

Contura

FRITSTÅENDE BRÆNDEOVNE



Brændeovne til
ethvert hjem





Der findes ikke noget mere hyggeligt end en varmende ild.

Det ved alle vi, der bor, hvor vi har efterår, vinter og forår. Men varmen fra ilden er ikke kun en hyggefaktor, som vækker dybe følelser af tryghed og fællesskab. Det er også en klog og moderne løsning, som sparer på både dine og naturens ressourcer.



Fyr med ren samvittighed. Alle vores brændeovne er svanemærkede.
Læs mere på side 18.

En brændeovn fra Contura skal sprede varme og hygge i dit hjem i mange år fremover. Derfor skal du vælge med omhu. Vi har skabt Contura til dem, der sætter pris på godt design, smarte funktioner og stor valgfrihed. Vi fremstiller brændeovne til dig, der vælger med hjertet og hjernen.



Se mere af ilden. Symbolet for flammesynlighed vejleder dig om, hvor meget brændeovnen viser af ilden. Læs mere på side 21.





Det er ganske enkelt livskvalitet.

Indhold

Velkommen til vores varme hjem!

Lad dig inspirere af nogle varme, dejlige hjem	8-17
Fyr med omtanke for miljøet	18

Vælg den rette brændeovn

Hvilken Contura er dig?	20
Flammesynlighed	21
Ting, du bør overveje	22
Elleve gode egenskaber	23

Produktinformation

Contura 26	24
Contura 30-serien	28
Contura 50-serien	32
Contura 500-serien	38
Contura 600-serien	46
Contura 700-serien	52
Contura 800-serien	58
Tilbehør	62
Fakta om alle brændeovne	68
Målskitser	77
God bevaring af varmen	88
Effektiv forbrænding	93
Korrekt fyring	94



”Vi elsker at
gå barfodede
indendørs, så der
skal også være
varmt ved gulvet.”

”Gamle huse er charmerende og skønne, men man kan ikke undgå at det trækker en del. Vi havde brug for en brændeovn, som både holder varmen længe og fordeler den i hele huset. Vores brændeovn har varmemagasin, fedtstensfront og spjæld. Det er rigtigt effektivt!”

Læs mere om Contura 26 på side 27.

"Vi ville se ilden
både i køkkenet og i
stuen."



"Da vi renoverede, rev vi den gamle åbne pejs ned. Vi ville nemlig have brændeovnen et andet sted i vores nye, åbne planløsning. Brændeovnen, som viser ilden fra tre sider, er perfekt, både når man læser lektier og slapper af i sofaen."

Læs mere om Contura 556 på side 42.

Varme at stole på,
lys at nyde



"Da vi forlod Holland for at bosætte os på landet i Sverige, var vi forberedt på det meste. Bortset fra kulden og mørket. Efter den første vinter i vores vidunderlige, men utætte hus, anskaffede vi en brændeovn. Den skulle være gedigen. Varmelagring var et must. Og naturligvis ville vi kunne se ilden. Nu har vi alt, vi kunne ønske os."

Læs mere om Contura 790T på side 57.



Ilden giver stemningen i min lille cafe et løft.

"Min egen cafe var en drøm, jeg længe havde gået rundt med, da jeg endelig fik det hele til at gå op. Jeg fortryder virkelig ikke, at jeg satsede lidt ekstra på en ny brændeovn – gæsterne elsker den, og det gør jeg også. At den er så let at holde ren, er naturligvis et ekstra plus."

Læs mere om Contura 790K på side 56.

En lysende lille
storhed



"For det første var vi vilde med ovnens form. Men frem for alt ville vi se ilden. Trods sin kompakte form har ovnen rigtig store glas som lyser hele rummet op. Hvilken kombination."

Læs mere om Contura 850 på side 58.



Svanen er et miljømærke udfærdiget af Miljömärkning Sverige AB.
Alle Contura-brændeovne er godkendt i henhold til Svanens strenge krav.

Fyr med omtanke for miljøet

Alt, hvad vi foretager os, belaster miljøet på en eller anden måde. I dag har vi ofte mulighed for at påvirke belastningens omfang. En måde at bidrage til en mindre miljøbelastning på er at se efter svanemærket, når du vælger en brændeovn.

For svanemærkede brændeovne stilles der strenge krav både til fremstilling og brug. Derfor kan produktet genvindes uden at sprede giftstoffer.

Kravene til effektiv forbrænding er høje. Det er nemlig under forbrændingen, at der dannes sundhedsskadelige partikler og kulbrinte. Conturas brændeovne har en effektiv forbrænding, som ligger under de tilladte grænseværdier, under forudsætning af at du fyrer på en korrekt måde. På www.contura.eu kan du lære mere om, hvordan du fyrer effektivt og med høj virkningsgrad. Det er det bedste for både dig og miljøet.

En svanemærket brændeovn er CO₂-neutral, da den kuldioxid, der dannes ved effektiv forbrænding af bioenergi, optages i et tilsvarende omfang, når nye træer vokser.

Ved at fyre i brændeovn får du en naturlig støvevarme i huset, som aflaster behovet for husets overordnede opvarmning. Det tjener både du og miljøet på!



Hvilken Contura er dig?

Contura-brændeovne findes i flere modeller og størrelser. Fælles for alle er generøse glas, som viser masser af ild samt svensk design, kvalitet og produktion.

Hvor stort er det areal, som brændeovnen skal opvarme? Hvordan ser området ud, hvor brændeovnen skal stå? Dette er vigtige faktorer, der afgør valget af brændkammerets størrelse, opvarmningskapacitet og selve brændeovnens størrelse. Det, der adskiller brændeovnsserierne, er indkapslingens form og brændkammerets størrelse. I hver serie findes der flere varianter og forskellige indkapslingsmaterialer, så du kan vælge præcis de egenskaber, du ønsker af din brændeovn. Desuden findes der ekstraudstyr til forskellige formål, for eksempel varmelagring og brændeopbevaring.

Når du er klar over, hvad der opfylder dine behov, er kun det vigtigste tilbage:

At vælge den brændeovn, som behager øjet, og som skal være hjemmets bedste ven i mange år fremover. Vi er sikre på, at du vil finde din favorit.



Brændeovne



Fedtstensovne



Kakkelbrændeovne



Støbejernsovne



DER FINDES MEGET
TILBEHØR TIL VORES
BRÆNDEOVNE
Læs mere på side 68



Hvor meget vil du se af ilden?

Rigtigt mange Contura-ejere sætter pris på deres brændeovn for en helt særlig egenskab: Den viser meget af ilden. De store frontglas og de generøse sideglas gør, at ilden kan ses fra (næsten) alle retninger. Hold øje med vores symbol for flammesynlighed! Det vejleder om, hvor meget modellen viser af ilden.



Kun frontglas.



Frontglas med smalle sideglas.



Frontglas med store sideglas.



Med drejehjul kan ilden ses 360° rundt

Størrelsen først

Når man har truffet beslutningen om at købe en brændeovn, er det vigtigt at overveje nøje, hvilken model det skal være.

Størrelsen er det vigtigste valg – Contura findes i størrelser fra den lille brændeovn, der passer til sommerhuset, lige til majestætiske varianter til en festsal, og alt midt i mellem.

Mål det sted, hvor brændeovnen skal stå, og kontroller afstanden til brændbare materialer. Beregn, hvor stort areal brændeovnen skal opvarme. Nu ved du, hvilken størrelse du skal kigge efter. Brændeovnens mål og opvarmingskapacitet er nøje angivet ved hver model.

Vælg design

Contura-brændeovnene værdsættes, fordi de viser så meget af ilden. Det gør brændeovnene lette at placere, selv hvor pladsen er trang. Takket være de store glas kan ilden ses fra mindst tre retninger på de fleste modeller.

Brændeovnene findes i de fleste faconer, runde, kantede, ovale, høje, lave, smalle eller brede. Kig engang! Vi er sikre på, at der findes én, du synes bedst om.

Forskellige materialer

Materialet afgør en hel del af brændeovnens egenskaber. Brændeovnene bliver hurtigt varme og spreder deres varme kun få minutter efter ilden har taget fat. Når ilden er brændt ud, køler de hurtigt af.

Fedtstensovnen har, foruden sin naturlige skønhed, den egenskab, at den holder på varmen i lang tid. Opvarmningen tager lidt længere tid, men når stenene er blevet godt gennemvarme efter en tids fyring, lagrer de varmen. Når ilden

er gået ud, er stenene stadig meget varme, og der går flere timer, før de er kølet af. Kakkeldbrændeovnen giver hjemmet en lys, klassisk og hyggelig stil. Støbejernsovne er gedigne og robuste. I vores fortolkning har de desuden en smart, moderne stil.

Personlig stil

Med vores tilbehør kan du give brændeovnen din personlige stil og tilpasse den efter dine interesser og behov.

For eksempel kan du vælge farve, forskellige toppe, låge, brænderum, bageovn, varmeplade, ventilator, varmemagasin, spjæld, tilslutning til forbrændingsluft udefra, gulvplade og meget mere. Alt tilbehør er naturligvis fremstillet af Contura til Contura, og passer perfekt til brændeovnene. Læs mere om tilbehør på side 68–73.



Gode egenskaber en brændeovn skal have

1 Høj flammesynlighed. Flere af Conturas modeller har store glas, som viser mere af ilden. Vores symboler for flammesynlighed viser, hvor meget en bestemt model viser af ilden.

2 Låge af støbejern. For at modstå belastninger, som opstår i forbindelse med de store temperatursvingninger, skal lågen være fremstillet af formbestandigt støbejern.

3 Høj virkningsgrad. Virkningsgraden er forholdet mellem den energi, brændeovnen afgiver, og den energi, der tilføres i form af brænde. Conturas brændeovne har en virkningsgrad på op til 81 %.

4 Svenskproduceret med garanti. Contura-brændeovne er svenske kvalitetsprodukter, der er udviklet og fremstillet af NIBE Stoves. Med 5 års fabriksgaranti og adgang til god service, er du tryk i hele produktets levetid.

5 Clean Burning System. Forbrændingsluften varmes til en meget høj temperatur og strømmer ud på glassets inderside, hvilket forhindrer soddannelse. Det betyder, at ilden altid kan ses i rummet.

6 Kraftig konvektion. Den kølige luft i rummet suges ind på brændeovnens underside, varmes op og stiger opad. Kun få minutter senere strømmer den varme luft ud i rummet.

7 Svanemærket og CE-mærket. De fleste Contura-produkter er certificeret i henhold til SIS Miljømærkning AB's kvalitetsmærke, Svanen. De er alle CE-mærkede, hvilket garanterer et sikkert produkt.

8 Enkel håndtering. Contura-produkterne er udstyret med én enkel regulering for nøjagtig effektindstilling, hvilket gør det nemt og præcist at styre forbrændingen. Låge, rist og askeskuffe er også lette at få adgang til.

9 Fleksibilitet. Contura-brændeovnene findes i mange varianter og modeller. Til flere af modellerne kan du vælge højde, farve og forskellige toppe for at give brændeovnen din helt personlige stil.

10 Ventilator og varmelagring. For at sikre den mest effektive opvarmning kan man vælge en ventilator og forskellige varmelagrende egenskaber til flere af Contura-modellerne.

11 Meget tilbehør. Suppler med forskelligt tilbehør, såsom bageovn, varmehylde, udtræksskuffe, gulvplade i metal eller glas. Både brændeovne og runde kakkeldovne kan placeres midt i rummet.

Skandinavisk stil og kontinental charme

Søger du en rigtig god varmekilde? Contura 26 er for dem, der vil se masser af ild og have det rigtigt varmt og dejligt. Brændeovnene i serien har buet glas og under indkapslingen skjuler der sig et magasin med effektivt varmelagrende powerstone. De er som en opdateret kakkelovn, og vælger du en bageovn som ekstraudstyr, får du endnu mere gavn af din brændeovn.

Contura 26 findes med indkapslingen i blank, hvid kakkel og med varmelagrende, naturligt mønstret fedtsten.

Varmemagasin medfølger til de lave modeller og er ekstraudstyr til de høje.

Læs mere om varmemagasin og effekttest af Contura 26 på side 88.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1622 mm
Bredde	582 mm
Dybde	462 mm
Vægt med bageovn	265 kg
Vægt med varmemagasin	360 kg
Farve	Sort, grå
Kakler	Hvid, sand
Maks. brændelængde	40 cm



Vælg tilbehør: Ventilator, bageovn, ekstra varmemagasin, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten

CONTURA 26K, høj



CONTURA 26T høj bageovn

Vælg tilbehør: Ventilator, bageovn, ekstra varmemagasin, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

STOR
FLAMMESYNLIGHED
OG MEGET
VARME

Kombiner nytte med duften af nybagt brød

Udstyr fedtstensovnen med en bageovn! Denne høje model giver et reelt varmetilskud i huset. Med en bageovn udnyttes varmen fuldt ud. Det kan sagtens lade sig gøre at bage boller, pizza eller en tærte. Med det indbyggede termometer har du tjek på temperaturen. Et ekstra varmemagasin giver lang eftervarme (ekstra-udstyr). Se effekttest på side 88.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1622 mm
Bredde	582 mm
Dybde	462 mm
Vægt med bageovn	480 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	40 cm



CONTURA 26T, lav

Vælg tilbehør: Ventilator, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Varmende hygge

Contura 26K i lav model passer også godt, hvor der skal opvarmes store arealer. Denne model fylder kun lidt, men giver en hyggelig kakkelovnsfølelse. Takket være de store glas kan ilden ses fra flere retninger. Varmemagasinet i powerstone lagrer varmen effektivt (medfølger). Vælg en gulvplade i glas for at forstærke det lyse, rene indtryk.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1312 mm
Bredde	582 mm
Dybde	462 mm
Vægt	240 kg
Farve	Sort, grå
Kakler	Hvid, sand
Maks. brændelængde	40 cm



Spred varmen i hele huset

Contura 26T lav har et indbygget varmemagasin og kan udstyres med en ventilator, der effektivt spredter varmen fra rum til rum. Det gedigne håndtag på Contura 26 gør lågen nem at åbne.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1312 mm
Bredde	582 mm
Dybde	462 mm
Vægt	420 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	40 cm

26K

26T



CONTURA 26K lav

Vælg tilbehør: Ventilator, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



Prisbelønnet for sit design, elsket for sin varme

Dristighed udmærker Contura 30-serien. Her er en brændeovn, som har tilstedeværelse og lader ilden lyse op bag generøse glas. Contura 35T (billedet) har fået udmærkelsen Red dot award for sit design og sine gode egenskaber.

Den høje model i Contura 30-serien kan suppleres med varmelagrende powerstone. Den lave model er formgivet af Vitre design. I materialevalgene kombineres stål, fedtsten, glas, spejlglas og støbejern for både æstetik og funktion.

Contura 30 kombinerer mange gode ting: Hurtig opvarmning, god flammesynlighed og, hvis du ønsker det, varmelagring.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1600 mm
Bredde	550 mm
Dybde	430 mm
Vægt	250 kg
Vægt med varmemagasin	320 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	35 cm

LAD VARMEN
HOLDE LÆNGE

Vælg tilbehør: Ventilator, varmemagasin (kan ikke kombineres med ventilator), gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 30

29



reddot design award

CONTURA 35T

29



Vælg tilbehør: Ventilator, varmemagasin (kan ikke kombineres med ventilator), gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Ild og varme i majestætisk stil

Contura 34T's fine proportioner og det gennem-tænkte design giver et stramt og majestætisk indtryk. Med et varmemagasin på 70kg power-stone og justerbart spjæld spredes varmen hurtigt og lagres i lang tid, op til 12 timer, hvis spjældet er lukket. Det store lågeglas viser meget af ilden. Clean Burning-systemet sørger for, at glasset holdes frit for sod.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1600 mm
Bredde	550 mm
Dybde	430 mm
Vægt	320 kg
Vægt med varmemagasin	390 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	35 cm

Den lille brændeovn med de stærke muskler

Hvem elsker ikke støbejern? Dette formbare, kraftige og smukke materiale er blevet anvendt til mange brugsgenstande i vores historie. Det, der skal være rigtigt stabilt, stærkt og tungt, fremstilles i støbejern – brøddæksler og mormors stegepande for eksempel. Dette er traditionen bag Conturas robuste og moderne støbejernsovne, designet af svenske Myra Design. Uanset hvilken model du vælger, får du en robust brændeovn, der er let at placere, og som viser masser af ild, og som du også kan varme maden på.

Contura 51 (billedet) er en moderne støbejernsovn med konvektionsluft. Med fire justerbare ben står brændeovnen stabilt på alle gulve. Det lækre håndtag er forkromet som standard, men kan også fås i sort som vist på billedet.

KÆVLEFANGET
HOLDER BRÆNDET
PÅ PLADS, NÅR
LÅGEN ÅBNES

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	81%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	825 mm
Bredde	495 mm
Dybde	420 mm
Vægt	128 kg
Farve	Sort
Maks. brændelængde	35 cm

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 52

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Lige og stram, men varm og levende

Denne støbejernsovn er formgivet af svenske Myra Design. Med de lige former og lukkede sider finder den sin plads i både den moderne stil og den mere landlige.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	81%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	825 mm
Bredde	495 mm
Dybde	420 mm
Vægt	135 kg
Maks. brændelængde	35 cm



CONTURA 52T

Vælg tilbehør: Kogeplade, ekstra håndtag i mat krom, gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Rundet bagside til placering i hjørner

Contura 53 har en let rundet bagside og er derfor også egnet til placering i et hjørne. Fire stabile, justerbare ben giver et luftigt indtryk og letter rengøringen.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	81%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	825 mm
Bredde	550 mm
Dybde	455 mm
Vægt	143 kg
Maks.	35 cm



Gedigne brænde-ovne i støbejern og fedtsten

Støbejernsovnen har en fin tradition, som her tages op i en moderne fortolkning. 50-serien har samme effektive brændkammer som alle de andre Contura-brændeovne. Med fedtstenssider lagres varmen i meget lang tid.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	81%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	875 mm
Bredde	495 mm
Dybde	420 mm
Vægt	172 kg
Farve	Sort
Maks. brændelængde	35 cm



CONTURA 53

Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

- 52
- 52T
- 53



Vælg tilbehør: Ekstra håndtag i mat krom eller sort, gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Rundet med lukket side

Contura 54 har lukkede sider med justerbare fødder for stabilitet på alle underlag. På billedet er det aftagelige håndtag fjernet. Støbejernsovnene fra Contura kan tilsluttes skorstensmur direkte fra bagsiden eller til en topmonteret stålskorsten.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	81%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	825 mm
Bredde	550 mm
Dybde	455 mm
Vægt	149 kg
Maks. brændelængde	35 cm



Vælg tilbehør: Kogeplade, ekstra håndtag i mat krom eller sort, gulvplade i sort stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Robust og rummelig, men enkel og lille

Contura 54T er den rundede model i 50-serien. Det fantastiske ved denne brændeovn er, at den har en enorm kapacitet til trods for, at den er så lille og let at placere. En kraftpakke! Se effekttest af Contura 54T på side 89.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	81%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	875 mm
Bredde	550 mm
Dybde	455 mm
Vægt	190 kg
Farve	Sort
Maks. brændelængde	35 cm

Intet hjem eller sted er for lille til en Contura 500

Mange mennesker elsker at hygge ved deres Contura 500, en af vores rigtige storsælgere. Den elskes først og fremmest for den rene form, hurtige opvarmning og rimelige pris, men måske allermest for, at den er så fleksibel og viser så meget af ilden.

Brændeovnene i 500-serien har næsten ubegrænsede valgmuligheder, så du kan vælge det, der passer dig bedst.

Grundmodellen i serien (billedet) er lille, nem at placere og fremstillet i lakeret stål. Med toptilslutning til skorstenen og gulvplade fylder brændeovnen ikke ret meget, men opvarmer store arealer. Du opnår størst effekt, hvis du udstyrer den med en ventilator.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1010 mm
Bredde	496 mm
Dybde	438 mm
Vægt	100 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm



Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, ventilator, sokkelplade, udtæksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 520T

Vælg ekstraudstyr: Ventilator, sokkelfront, udtræks-
skuffe, kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller
stål, frisklufttilførsel.

Varme klædt i fedtsten til alle kolde dage

Fedtsten er en natursten, der holder på varmen. Eftervarmen holder lang tid efter, at ilden er gået ud. En optænding om aftenen holder brændeovnen varm hele natten. Stenene, der varierer i farve og åretegning, gør din brændeovn unik.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	1032 mm
Bredde	564 mm
Dybde	470 mm
Vægt	210 kg
Farve	Svart, grå
Maks. brændelængde	33 cm



CONTURA 550

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller
fedtstenstop, ventilator, sokkelplade,
udtrækskuffe (kan ikke kombineres
med ventilator), kogeplade, drejeplade,
gulvplade i glas eller metal, tilslutning
af udeluft, skorsten.

En brændeovn til dem, der elsker familieliv og moderne design.

Børstet aluminium og rustfrit stål gør denne enkle brændeovn til en moderne del af bolig-indretningen. Endnu vigtigere er det måske, at den forbedrer din livskvalitet med hygge ved ilden og varme i huset.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	1010 mm
Bredde	496 mm
Dybde	438 mm
Vægt	100 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm



CONTURA 550A

Vælg tilbehør: Ventilator,
sokkelplade i aluminium,
udtrækskuffe (kan ikke
kombineres med ventilator),
kogeplade, drejeplade,
gulvplade i glas eller stål,
tilslutning af udeluft, skorsten.

Se ilden, og oplev stemningen i hele rummet

Vælger du en brændeovn med sideglas behøver du ikke sidde i sofaen for at nyde ildens skær. Lyset og oplevelsen af ilden spredt sig i hele rummet. Vælger du et brænderum under brændeovnen har du altid stuevarmt brænde, der antændes let. Alternativerne er en stilren sokkel eller en praktisk opbevaringsskuffe.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m ²
Højde	1010 mm
Bredde	496 mm
Dybde	438 mm
Vægt	100 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm

520T

550

550A



CONTURA 556

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, ventilator, Easy closing bundlæge, kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Store sideglas giver fornemmelsen af en åben pejs.

En brændeovn med store sideglas er perfekt til at knytte store arealer sammen i åbne planløsninger. Stil den mellem spisepladsen og stuen, så du kan nyde ilden både fra spisebordet og sofaen.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1080 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vægt	105 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm



CONTURA 560K

Vælg tilbehør: Ventilator, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Optimal varme og ild

Kombinationen af sideglas og varmelagreende fedstensryg giver både ekstra meget lækker varme og ekstra god flammesynlighed. Vælg en drejeplade som tilbehør for at placere brændeovnen midt i rummet, og se ilden fra alle retninger.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1010 mm
Bredde	536 mm
Dybde	458 mm
Vægt	145 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm

LAD
VARMEN HOLDE
LÆNGE



Den moderne kakkelovn er lille og enkel

Brændeovnen med sideglas er beklædt med kraftige specialfremstillede kakler, lige som en kakkelovn. Den er velegnet til dem, der godt kan lide kakler, og som gerne vil have en hurtig og effektiv varmekilde, der ikke fylder for meget. Den har også den fordel, at du kan se og nyde ilden, både forfra og fra siderne. Med en kogeplade ovenpå holder du kaffen varm.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1010 mm
Bredde	536 mm
Dybde	462 mm
Vægt	115 kg
Farve	Sort, grå
Kakler	Hvid, sand
Maks. brændelængde	33 cm

CONTURA 560T

Vælg tilbehør: Ventilator, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 586

Ildens flammer ses og mærkes

Contura 586 med generøse sideglas løftes op af en søjle. Her får ilden frit spil, især hvis du vælger en drejeplade og placerer brændeovnen et stykke inde i rummet.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1160 mm
Bredde	495 mm
Dybde	440 mm
Vægt	110 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 586W

Endelig kan man hænge det fineste man har på væggen.

Contura 586W er Contura 500-seriens væghængte model og er en spændende løsning for den, der tør. Resultatet er en anderledes brændeovn og en helt ny oplevelse. I øvrigt har Contura 586W samme gode egenskaber som de andre brændeovne i Contura 500-serien.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	740 mm
Bredde	496 mm
Dybde	438 mm
Vægt	100 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, kogeplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 590

Brændeovne til både slot og hytte

Den høje Contura 590 giver dig gode muligheder for ekstra varmelagring med powerstone under pejsehætten. Vil du hellere have god varmespredning, vælger du en ventilator. Det generøse brænderum giver færre ture til brændeskuret. Det højt placerede brændkammer med glas i tre retninger giver meget lys og stor flammesynlighed. Lyst, varmt og bekvemt, kan det blive bedre?

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1544 mm
Bredde	496 mm
Dybde	438 mm
Vægt	130 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, varmemagasin, ventilator (kan ikke kombineres med varmemagasin), brænderum, drejeplade, høj eller lav easy closing bundlæge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Varmestraler og lysskær på højt niveau

Den høje fedtstensbrændeovn løfter både varmeafgivelsen og ilden op på et højere niveau. Fedtsten er i stand til at lagre varme lang tid efter, ilden er brændt ud. Hvis du vil have endnu bedre varmeeffekt, kan du installere et varmemagasin, som giver dejlig varme i et par timer ekstra.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1544 mm
Bredde	536 mm
Dybde	458 mm
Vægt	230 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	33 cm



CONTURA 590T

Vælg tilbehør: Varmehylde i fedtsten, bageovn, ventilator, ekstra varmemagasin, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Flere valgmuligheder

Brændeovnene i 600-serien har et større brændkammer end deres søskende i 500-serien. Det indebærer blandt andet en låge med endnu større glas, og at du kan fyre med længere stykker brænde.

Foroven findes et praktisk rum, du enten kan benytte som åben varmekilde eller anskaffe en bageovn til. De højere modeller kan suppleres med varmelagrende powerstone foroven. Naturligvis findes der et stort udvalg af indkapslinger i forskellig stil med forskellige egenskaber.



CONTURA 660K



CONTURA 655A

Vælg tilbehør: Varmehylde i aluminium, bageovn, ventilator, kogeplade, udrækskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Brændeovnen som passer til det skandinaviske lyse

Brændeovnen i aluminium er fremstillet specifikt til rum med moderne detaljer og rustfri overflader. Hvis dit køkken og din stue f.eks. er i åbent plan, så passer brændeovnen ind i begge miljøer. Sideglassene gør ilden synlig fra mange retninger.

GIV BRÆNDEOVNEN EN TOP EFTER DIN PERSONLIGE STIL! SE SIDE 72

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1200 mm
Bredde	555 mm
Dybde	480 mm
Vægt	150 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	36 cm



CONTURA 650

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, varmhylde i stål eller fedtsten, bageovn, ventilator, kogeplade, udrækskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Materiale og detaljer, der passer til din livsstil

Vælg Contura 655 med sideglas for at se ilden fra flere retninger. Med en støbejernstop får du en god varmhylde, og skuffen er et praktisk opbevaringssted til optændingsbrænde. Vælger du top og hylde i fedtsten, får du dejlig eftervarme i ekstra lang tid.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1200 mm
Bredde	555 mm
Dybde	480 mm
Vægt	150 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	36 cm

Store rum kræver en kraftig brændeovn

Grundmodellen i 600-serien er en effektiv brændeovn i lakeret plade med større brændekammer og højere effekt end 500-serien. Derfor er selve brændeovnen og glaslågen også større, ligesom oplevelsen af ilden. Med brænde lige ved hånden er det nemt at holde ilden og varmen ved lige.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1200 mm
Bredde	555 mm
Dybde	480 mm
Vægt	150 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	36 cm



CONTURA 655

Vælg tilbehør: Støbejerns-, lamel- eller fedtstenstop, varmhylde i stål eller fedtsten, bageovn, ventilator, kogeplade, udrækskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkelplade, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



Vælg tilbehør: Varmehylde i aluminium, bageovn, ventilator, konvektionsfront, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkel af metal eller fedtsten, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Store huse kræver maksimal varme længe

Brændeovnen i fedtsten passer til alle, der skal have opvarmet store arealer. Takket være de gode varmelagrende egenskaber i denne brændeovn holder varmen længe efter, at du er faldet i søvn om aftenen.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m²
Højde	1220 mm
Bredde	590 mm
Dybde	510 mm
Vægt	270 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	36 cm



660T

660K

Vælg tilbehør: Varmehylde i kakkel, ventilator, konvektionsfront, bageovn, kogeplade, udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator), sokkel af metal eller kakkel, drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

En kakkelbrændeovn til store, varme hjem

Også i 600-serien finder du en moderne kakkelovn. Den er designet til at passe ind i store rum og i åbne planløsninger, hvor den matcher et køkken med kakler. Kakkelsbeklædt top forstærker kakkelsovnsforfømmelsen.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	79%
Opvarmer	op til 150 m²
Højde	1220 mm
Bredde	590 mm
Dybde	510 mm
Vægt	190 kg
Farve	Sort, grå
Kakler	Hvid, sand
Maks. brændelængde	36 cm

Storheden, som ikke fylder meget

Contura 700-serien udmærkes af en moderne blidt kantet og smal form, som gør den let at placere. Serien har mange variationer; vælg med eller uden sideglas, høj eller lav sokkel, søjle og flere spændende materialer til indkapslingen. Naturligvis kan du vælge varmelagrende powerstone, ventilator, opbevaringslåge i samme materiale som brændeovnsens indkapsling og meget mere. Lågens store glas lader ilden komme til sin ret.

Contura 790K på billedet er helt beklædt i smuk, silke-mat, sort kakkel.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1593 mm
Bredde	556 mm
Dybde	407 mm
Vægt	170 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm



Vælg tilbehør: Varmemagasin, easy closing bundlåge i kasket, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

CONTURA 790K, sort



CONTURA 780

Vælg tilbehør: Drejeplade, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Lad en ny generation vise ilden

Med Contura 700-serien tager vi skridtet ind i et nyt årti. Det moderne design af den kendte svenske formgruppe Myra gør brændeovnen til et naturligt midtpunkt i alle rum – uden at fylde ret meget på gulvet. Placer brændeovnen på en søjle, og få endnu mere ud af den allerede fremragende flammesynlighed.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	120 m²
Højde	1200 mm
Bredde	459 mm
Dybde	372 mm
Vægt	103 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm



CONTURA 750

Vælg tilbehør: Easy closing bundlæge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

OPBEVARING BAG
EASY CLOSING
BUNDLÆGE

For dem, der vil skille sig ud

Aluminium giver en rigtig lækker kontrast til lågernes skær. Vil du have noget, der føles trendy, ikke bare nu, men også i mange år fremover, er Contura 750A et naturligt valg. Begge sider og ryg er helt beklædt i aluminium.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1151 mm
Bredde	459 mm
Dybde	372 mm
Vægt	103 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm

Lad brændeovnen stråle

Et højt placeret brændkammer og meget generøse glas gør denne brændeovn til hjemmets brændende hjerte, uanset hvor den står.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1151 mm
Bredde	459 mm
Dybde	372 mm
Vægt	103 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm

750

750A

780



CONTURA 750A

Vælg tilbehør: Easy closing bundlæge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



CONTURA 790K, blank hvid

Vælg tilbehør: Varmemagasin, easy closing bund-låge i kakkel, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Lad ilden tage plads

Blank, hvid kakkel giver Contura 790K en moderne, men alligevel klassisk indramning. Suppler med varmemagasin for ekstra lang varmelagring. Contura 790K findes også i silkemat, sort kakkel, se side 61. Se effekttest på side 103.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1593 mm
Bredde	556 mm
Dybde	407 mm
Vægt	170 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm



CONTURA 790T

790K

790T

Vælg tilbehør: Varmemagasin, easy closing bund-låge i fedtsten, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Med naturlig varme

Contura 790T er helt beklædt i naturligt varmelagrende fedtsten. Fedtsten har en særpræget åretegning med naturlige variationer, som gør hver brændeovn unik. Vælg varmemagasin i powerstone som ekstraudstyr for ekstra lang eftervarme eller ventilator for god varmespredning. Se effekttest på side 103.

Effekt	3-7 kW
Virkningsgrad	80%
Opvarmer	op til 120 m²
Højde	1593 mm
Bredde	556 mm
Dybde	407 mm
Vægt	260 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm

En stor ovn i kompakt format

Contura 800 er inspireret af den berømte superellipse. Faconen gør denne brændeovn kompakt og hyggelig. Den er kun 36 cm dyb og 46 cm bred, hvilket gør det meget let at finde plads til den, selv i mindre rum. Takket være den fine facon har vi kunnet sætte store glas i uden at miste effektiviteten i brændkammeret.

Contura 800 kan vælges med eller uden sideglas, helt eller delvist beklædt i naturligt varmelagreende fedtsten med eller uden opbevaringslåge. Du kan til og med stille den på en søjle med drejeplade og få brænde-ovnen midt i rummet.

Effekt	3-6 kW
Virkningsgrad	82%
Opvarmer	op til 90 m²
Højde	915 mm
Bredde	460 mm
Dybde	360 mm
Vægt	85 kg
Farve	Sort, grå
Maks. brændelængde	30 cm



Vælg tilbehør: Easy closing bundlåge, selvlukkende låge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

CONTURA 850



Vælg tilbehør: Easy closing bundlåde, selvluukkende låge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Et effektivt møbel

Den ellipseformede Contura 820T med fedtsten har en lille og elegant form, men er stor, hvad angår funktion. Med sider beklædt i varmelagrende fedtsten bliver den unikt marmorerede sten en flot kontrast mod ilden bag det generøse glas i lågen.

Effekt	3–6 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	upp till 90 m ²
Højde	930 mm
Bredde	460 mm
Dybde	360 mm
Vægt	125 kg
Farve	Svart, grå
Maks. brændelængde	30 cm



En lysende lille storhed

Seriens grundmodel findes i grå og sort med et stort glas i lågen. Skorstenen kan tilsluttes brændeovnsens top eller bagside på samtlige modeller.

Effekt	3–6 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	upp till 90 m ²
Højde	915 mm
Bredde	460 mm
Dybde	360 mm
Vægt	75 kg
Farve	Svart, grå
Maks. brændelængde	30 cm

JUSTERBARE
BEN SÆTTER
BRÆNDEOVNEN I
VATER, SELV PÅ
UJÆVNE
GULVE



Vælg tilbehør: Easy closing bundlåde, selvluukkende låge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



Vælg tilbehør: Easy closing bundlåde, selvluukkende låge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.

Et svævende ildsted

Brændeovnen på søjle lader ilden indtage rummet så den ses endnu bedre. Med en drejeplade kan brændeovnen drejes trinløst hele vejen rundt. (tilbehør).

Effekt	3–6 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	upp till 90 m ²
Højde	1060 mm
Bredde	460 mm
Dybde	360 mm
Vægt	90 kg
Farve	Svart, grå
Maks. brændelængde	33 cm

DREJ ILDEN MOD
SIDDEPLADSEN MED
EN DREJEPLADE!



Ilden ses og føles

Contura 860T forener form og funktion på en fuldendt måde: Med de generøse sideglas bliver ilden synlig i rummet samtidig med, at den fedtstensbeklædte bagside holder på varmen, lang tid efter gløderne er gået ud.

Effekt	3–6 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	upp till 90 m ²
Højde	930 mm
Bredde	460 mm
Dybde	360 mm
Vægt	110 kg
Farve	Svart, grå
Maks. brændelængde	33 cm



Vælg tilbehør: Easy closing bundlåde, selvluukkende låge, gulvplade i glas eller stål, tilslutning af udeluft, skorsten.



Giv brændeovnen din personlige stil

Du har sikkert bemærket, at Conturas grundmodeller allerede fra starten opfylder de flestes smag. Måske har du også fundet din favorit. Nu er tiden inde til at vælge tilbehør! Takket være vores geniale, smålandske konstruktioner, er det muligt at få en helt personlig Contura, som opfylder dine behov.

Contura har tilbehør til de økonomibevidste: En ventilator, der øger effektiviteten.

Contura har tilbehør til de ordensbevidste: Du kan samle tændstikker, optændingstræ og handsker i en praktisk skuffe.

Contura har tilbehør til de æstetisk bevidste: Hvilken top vil du have på din Contura?

Fedtsten, lamelplade eller støbejern?

Her kan du også læse mere om bageovn, drejeplade og gulvplader som passer til både Contura og dit hus.



Drejeplade



Easy closing bund-låge



Udtræksskuffe



Bageovn



Varme kan bruges til meget

Flere af vores modeller kan suppleres med en ventilator, der sætter ekstra gang i varmen. En bageovn eller fedtstenstop bliver et energibesparende supplement til det almindelige komfur og ovn.

DER FINDES
GULVPLADER I FOR-
SKELLIGE UDFØRELSE
TIL ALLE VORES
BRÆNDEOVNE

Tilbehør til skønhed og funktion

Her er en oversigt over det tilbehør, der øger udbyttet og fornøjelsen ved din brænde-ovn. På www.contura.eu kan du se det komplette udbud af tilbehør. Vær opmærksom på, at noget af tilbehøret ikke kan kombineres på alle modeller.

Alle brændeovne kan tilsluttes udeluft.



Lameltop. De 5 mm tykke lameller giver din brændeovn en moderne stil, samtidig med at de forbedrer varmecirkulationen.



Støbejernstop. Støbejernstoppen kan fungere som en kogeplade. Praktisk, hvis du vil bruge brændeovnen til at varme mad, for eksempel ved strømafbrydelse.



Fedtstenstop. Hver fedtsten er unik med de smukke årer. Lagrer varmen længe og fungerer også som varmeplade.



Varmehylde. En varmhylde i fedtsten holder teen varm længe. Varmehylden fås også til modeller uden fedtsten.



Kogeplade i støbejern. Perfekt, når du vil bruge brændeovnen til at varme mad eller drikkevarer.



Bageovn. Bageovnens størrelse varierer i henhold til den brændeovn, den hører til. Den bliver lige så varm som en almindelig ovn. Termometer medfølger.



Nyhed kan nu tilsluttes med udeluft

Drejeplade. Trinløs 360 graders drejning. Drejningsvinkel og drejningstræghed kan justeres. Passer til alle Contura 500 og 600 samt 780 og 880.



Easy closing bundlåde. Opbevar træ, tændstikker og handsker bag en matchende låge, der lukker blidt af sig selv.



Gulvplade. Vores praktiske gulvplader findes i sort eller grålakeret stål eller hærdet gennemsigtigt glas. Det er en flot gulvplade som let kan fjernes ved rengøring eller om sommeren når ovnen ikke er i brug.



Ventilator. Giver hurtig fordeling af varmen og mere ensartet temperatur. Termostyret. Den starter automatisk, når du fyrer, og standser, når ilden er gået ud. Nem at montere, selv efterfølgende.



Udtræksskuffe. Med en praktisk og stilren udtræksskuffe ved du altid, hvor tændstikkerne og handskerne ligger.



Varmemagasin. Magasinet i olivinsten er skjult i brændeovnens top og holder længe på varmen. På modeller i 500- og 30-serierne kan varmemagasin ikke kombineres med ventilator.



Brænderum. Et praktisk rum under brændeovnen, som holder orden på brændet, er standard på flere modeller.

Oversigt – alt tilbehør

	26K/T lav	26K/T høj	34T	35T	51	52	52T	53	54	54T	510	520T
Tilslutning af udeluft (ikke til drejeplade) Aluminiumsslange og kondensisolering, længde 1000 mm, overgangsstuds fra Ø 64 mm til Ø 100 mm, slangeklemmer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilslutning af udeluft til drejeplade											•	•
Tilslutningssæt til eksisterende skorsten¹ Tilslutningssæt lige bagud	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tilslutningssæt til eksisterende skorsten¹ Tilslutningssæt 45° bagud	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bageovn		•										
Buet tilslutningsrør 320 mm med renselem, gråt eller sort					•	•	•	•	•	•	•	•
Buet tilslutningsrør 700 mm med renselem, gråt eller sort	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Gulvplade i glas, frontmodel	•	•	•	•							•	•
Gulvplade i glas, heldækkende model	•	•	•	•							•	•
Ekstra håndtag i mat krom eller sort					•	•	•	•	•	•		
Ekstra sideglas (ved hjørnemontering, pr. komplet par)												
Ventilator med automatik², 230 V	•	•	•²	•²							•	•
Gulvplade, grå eller sort	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gulvplade, hvid												
Kogeplade (kun med bagudgang)					•	•	•	•	•	•	•	•
Nedre blidt lukkende dæklåge, lav (intet pristillæg)												
Easy closing dæklåge, høj (standard)												
Easy closing dæklåge												
Blidt lukkende dæklåge i kakkel												
Blidt lukkende dæklåge i fedtsten												
Blidt lukkende høj dæklåge i fedtsten												
Selvlåsende glaslåge												
Rørsæt til høj vinkel												
Sokkel i støbejern												
Sokkel i kakkel												
Sokkel i fedtsten Sokkel i sandsten												
Sokkelplade (aluminium)												
Sokkelplade (kan benyttes til at dække udeluft)											•	•
Dækkappe til tilslutning af udeluft					•	•	•	•				
Udtræksskuffe (kan ikke kombineres med ventilator)											•	•
Drejeplade inkl. drejestuds											•	•
Varmemagasin²		•	•²	•²								

585	586	590	590T	650	655	655A	660K	660T	685	750	750A	780	790K	790T	810	820T	850	860T	880
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•							•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•	•										
•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
		•²	•²	•	•	•	•	•											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•			•	•	•	•	•	•										
		•	•																
		•	•																
										•	•		•	•	•	•	•	•	
														•					
															•				
										•	•		•	•	•	•	•	•	
				•	•	•	•	•											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•							•
		•²	•²										•	•					

¹ Til alle tilslutningssæt medfølger indmuringsstuds, tætningsmateriale og dækning.
² OBS! Ventilator kan ikke benyttes sammen med varmemagasin.

Fakta om alle brændeovne

Her har vi samlet fakta om alle brændeovne model for model, således at du kan planlægge dit valg. Ved hjælp af målskitserne kan du måle nøjagtigt, hvordan din brændeovn skal placeres.



Svanemærket

Contura er svanemærket i henhold til Miljømærkning Sverige AB. For svanemærkede brændeovne stilles der strenge krav både til fremstilling og brug. Derfor kan produktet genvindes uden at sprede giftstoffer. En svanemærket brændeovn er CO₂-neutral, da den kuldioxid, der dannes ved effektiv forbrænding af bioenergi, optages i et tilsvarende omfang, når nye træer vokser.

Sikkerhedstestet

CE-mærkning er en vigtig del af EU's produktlovgivning og omfatter blandt andet byggeprodukter, maskiner og legetøj. CE-mærket viser, at produktet opfylder den vigtigste egenskab, nemlig sikkerheden. Samtlige produkter fremstillet af Contura og Premodul er CE-mærkede.

Fem års garanti

Når du køber en komplet brændeovn fra Contura, får du altid fem års fabriksgaranti. God service og adgang til reservedele er yderligere en tryghed i hele brændeovnens levetid.



Oversigt – alle modeller

Her kan du sammenligne alle Contura-modeller. For detaljerede oplysninger om flammesynlighed, mål, effekt og tilbehør, se de pågældende afsnit.

-  Ventilator
-  Flammesynlighed
-  Brændeovnen findes i sort lak
-  Brændeovnen findes i grå lak
-  Brændeovnen findes i grå eller sort lak
-  Brændeovnen findes i hvid, grå eller sort lak
-  Kaklerne findes i sandfarvet eller hvid

26T 26K

Contura 26T, lav
Fedtsten





Contura 26T, høj
Fedtsten





Contura 26K, lav
Kakler





Contura 26K, høj
Kakler






34T 35T


Contura 34T
Fedtsten





Contura 35T:1
Glastop





Contura 35T:2
Fedtsten





51 52 52T 53 54 54T

Contura 51
Støbejern





Contura 52
Støbejern






Contura 52T
Støbejern og fedtsten





Contura 53
Støbejern





Contura 54
Støbejern





Contura 54T
Støbejern og fedtsten





510 520T 550

Contura 510:1
Støbejernstop





Contura 510:2
Lameltop





Contura 510:3
Fedtstenstop





Contura 520T
Fedtsten





Contura 550:1
Støbejernstop





Contura 550:2
Lameltop





Contura 550:3
Fedtstenstop





550A 556 560K 560T

Contura 550A
Aluminium





Contura 556:1
Støbejernstop






Contura 556:2
Lameltop





Contura 556:3
Fedtstenstop





Contura 560K
Sandfarvede kakler





Contura 560T
Fedtsten





Alle Contura-brændeovne er godkendt i henhold til Svanens strenge krav. Læs mere på side 20.

586

586W

Contura 586:1
Støbejernstop



Contura 586:2
Lamelltop



Contura 586:3
Fedtstenstop



Contura 586:1
Støbejernstop





Contura 586:2
Lamelltop



Contura 586:3
Fedtstenstop





590

Contura 590:1
Støbejernstop



Contura 590:2
Lamelltop



Contura 590:3
Fedtstenstop



Contura 590T
Fedtsten





650

Contura 650:1
Med lamelltop og
varmehylde i stål



Contura 650:2
Med lamelltop
og bageovn



Contura 650:3
Med lamelltop og
varmehylde i fedtsten



Contura 650:4
Med fedtstenstop og
varmehylde i stål



Contura 650:5
Med fedtstenstop og
bageovn



Contura 650:6
Med fedtstenstop og
varmehylde i fedtsten



Contura 650:7
Med støbejernstop
og varmehylde i stål





Contura 650:8
Med støbejernstop
og bageovn



Contura 650:9
Med støbejernstop
og varmehylde i
fedtsten





655

Contura 655:1
Med lametop og
varmehylde i stål



Contura 655:2
Med lametop
og bageovn



Contura 655:3
Med lametop og var-
mehylde i fedtsten



Contura 655:4
Med fedtstenstop og
varmehylde i stål



Contura 655:5
Med fedtstenstop og
bageovn



Contura 655:6
Med fedtstenstop og
varmehylde i fedtsten



Contura 655:7
Med støbejernstop
og varmehylde i stål



655A

Contura 655:8
Med støbejernstop
og bageovn



Contura 655:9
Med støbejernstop
og varmehylde i
fedtsten



Contura 655A:10
Med varmehylde
i aluminium



Contura 655A:11
Med bageovn



750

Contura 750 i stål



750A

Contura 750A i
aluminium



780

Contura 780 i stål



790K

Contura 790K
Hvid eller sort kakkel



790T

Contura 790T
Top og sider i
fedtsten



810

Contura 810:1
Med støbejernstop



Contura 810:2
Med lametop



Contura 810:3
Med fedtstenstop



Contura 810:4
Med glastop i sort



Contura 810:5
Med top i rustfri stål



820T

Contura 810:5
top og sider i
fedtsten



660K

Contura 660K:1
Med konvektionsfront



Contura 660K:3
Med bageovn



Contura 660K:5
Med varmehylde i
kakkel



Contura 660T:1
Med konvektionsfront



Contura 660T:3
Med bageovn



Contura 660T:5
Med varmehylde i
fedtsten




660T

850


860T

Contura 850:1 Med støbejernstop
 Contura 850:2 Med lameltop
 Contura 850:3 Med fedtstenstop
 Contura 850:4 Med glastop i sort
 Contura 850:5 Med top i rustfri stål
 Contura 860T Med top og sider i fedtsten og sidelys

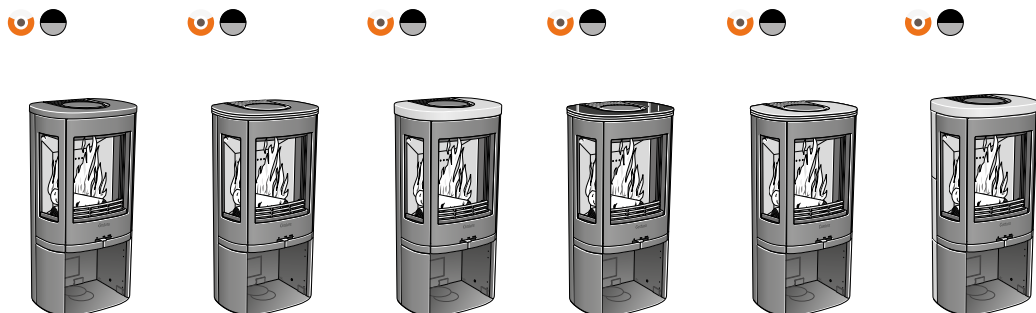

880

Contura 880:1 Med støbejernstop
 Contura 880:2 Med lameltop
 Contura 880:3 Med fedtstenstop
 Contura 880:4 Med glastop i sort
 Contura 880:5 Med top i rustfri stål

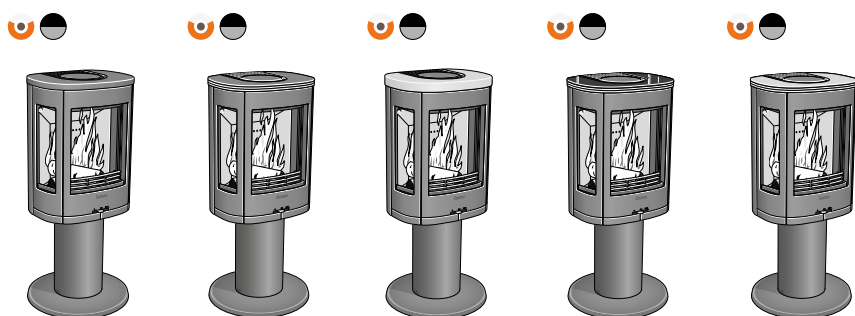


Målskitser

Her finder du detaljerede målskitser for alle Contura-brændeovne, så du kan planlægge placering og installation.

26K høj, 26T høj


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning opad
 B = Højde fra gulv til c/c-skorstenstilslutning på bagside
 C = Afstand fra bagside til c/c-skorstenstilslutning opad
 D = Afstand fra bagside til skorstenstilslutning på bagside
 E = Afstand fra bagside til hul i gulvplade
 F = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds (410 mm)

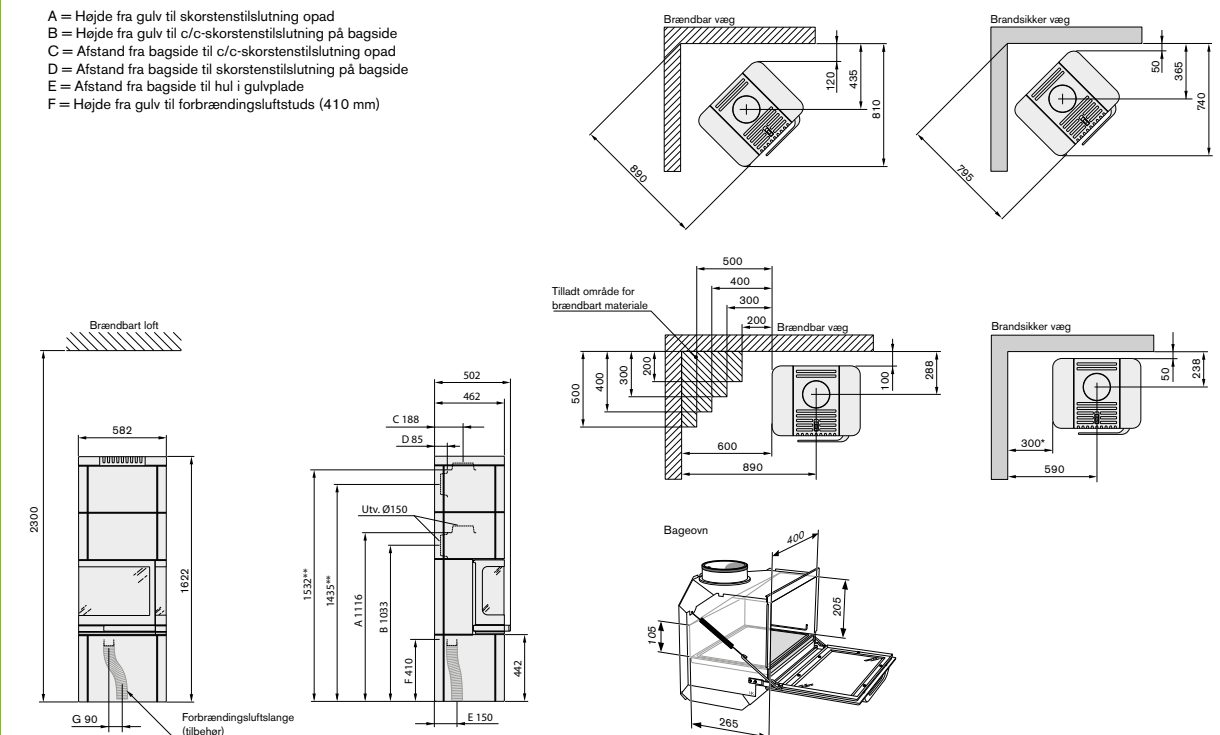

* Benyttes ved bageovn som tilvalg ** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge. Ved brug af 20-seriens præfabrikerede gulvplader skal man være opmærksom på de forskellige mål for forbrændingslufterhuller på gulvplade og brændeovn.


26K lav, 26T lav

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning opad
 B = Højde fra gulv til c/c-skorstenstilslutning på bagside
 C = Afstand fra bagside til c/c-skorstenstilslutning opad
 D = Afstand fra bagside til skorstenstilslutning på bagside
 E = Afstand fra bagside til hul i gulvplade
 F = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds (410 mm)

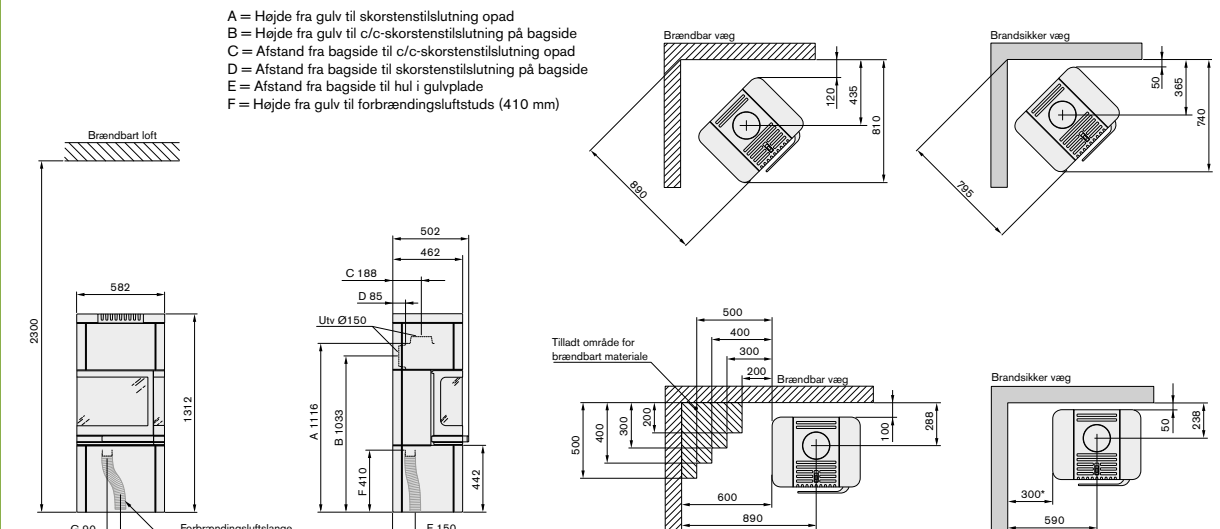


** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge. Ved brug af 20-seriens præfabrikerede gulvplader skal man være opmærksom på de forskellige mål for forbrændingslufterhuller på gulvplade og brændeovn.

34T

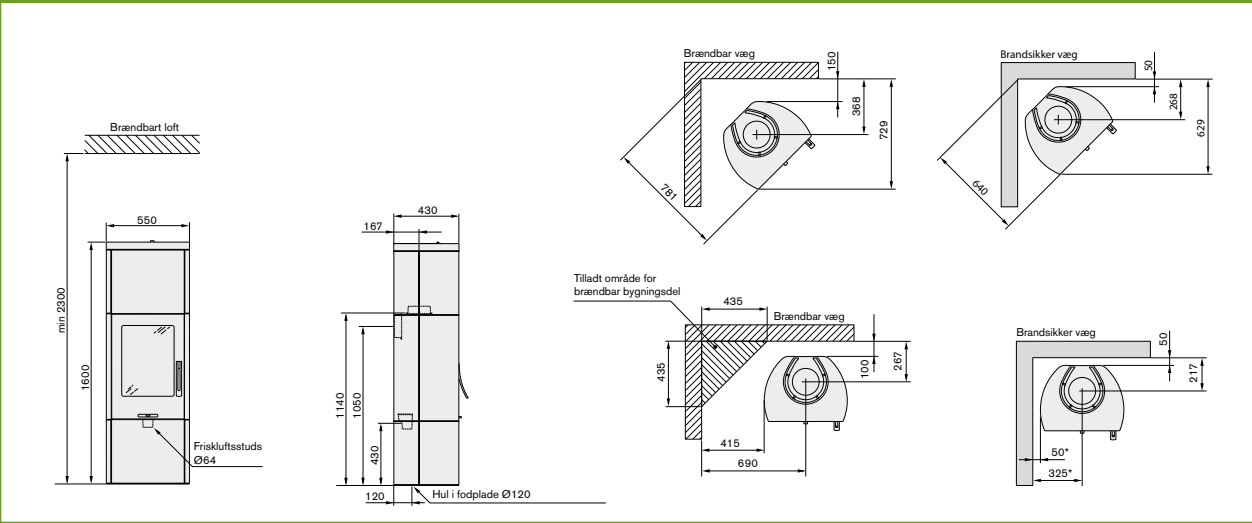


* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

35T

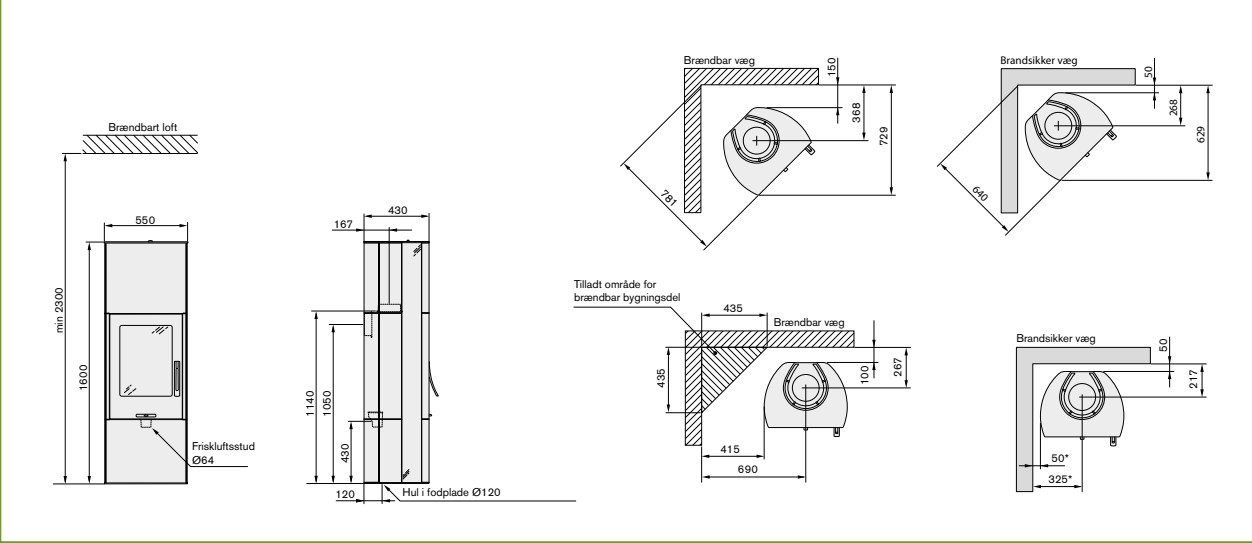


* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

51, 52, 52T

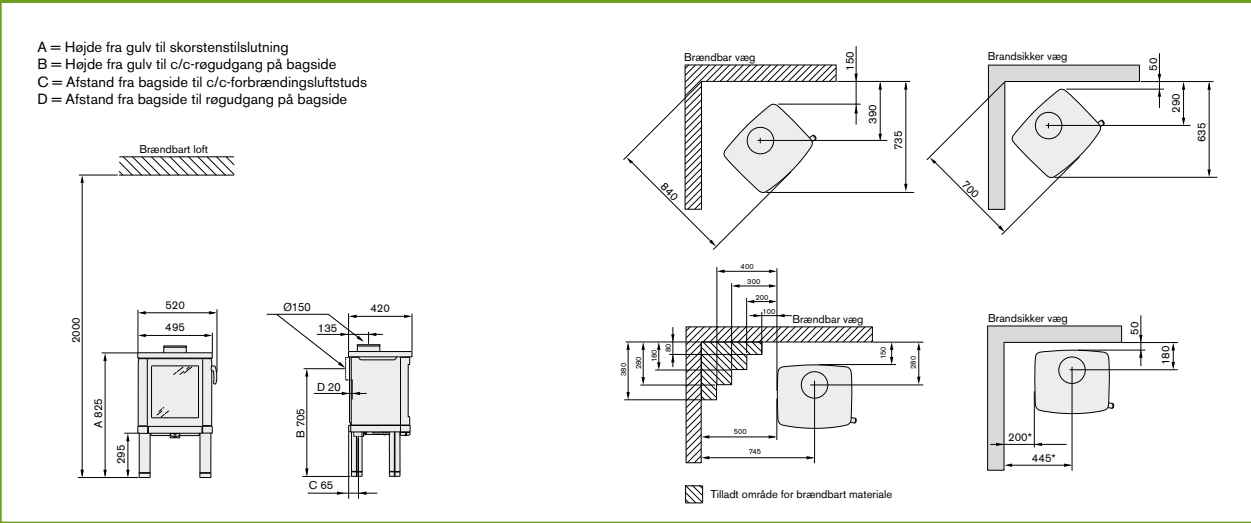

* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.


53, 54, 54T

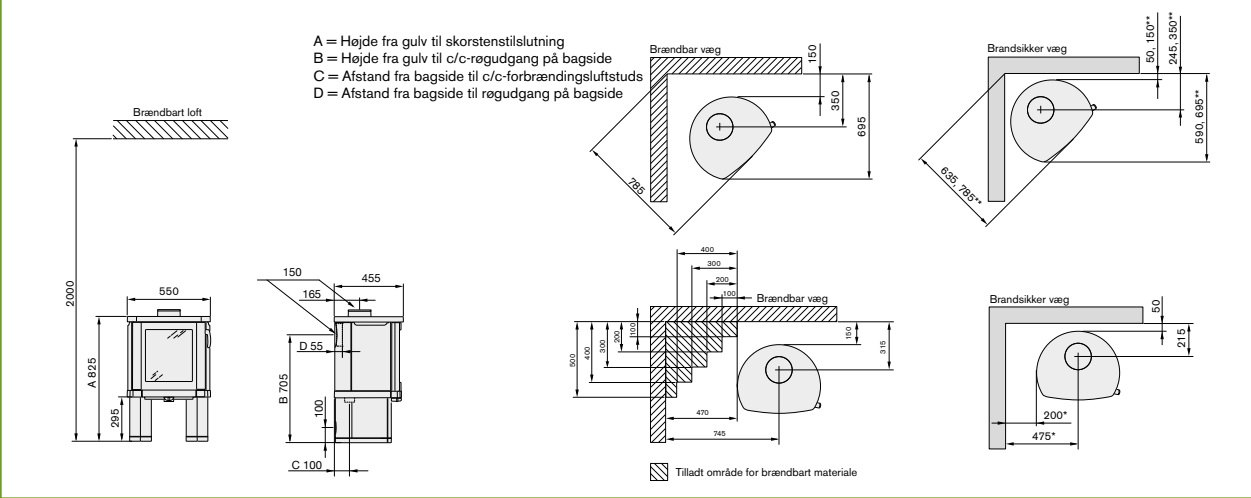

* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge. ** Den mindste installationsafstand, når 50-seriens gulvplade anvendes, gælder både, når forbrændingsluft hentes fra rummet og ved tilslutning af udeluft gennem gulvet.

510, 550, 550A


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

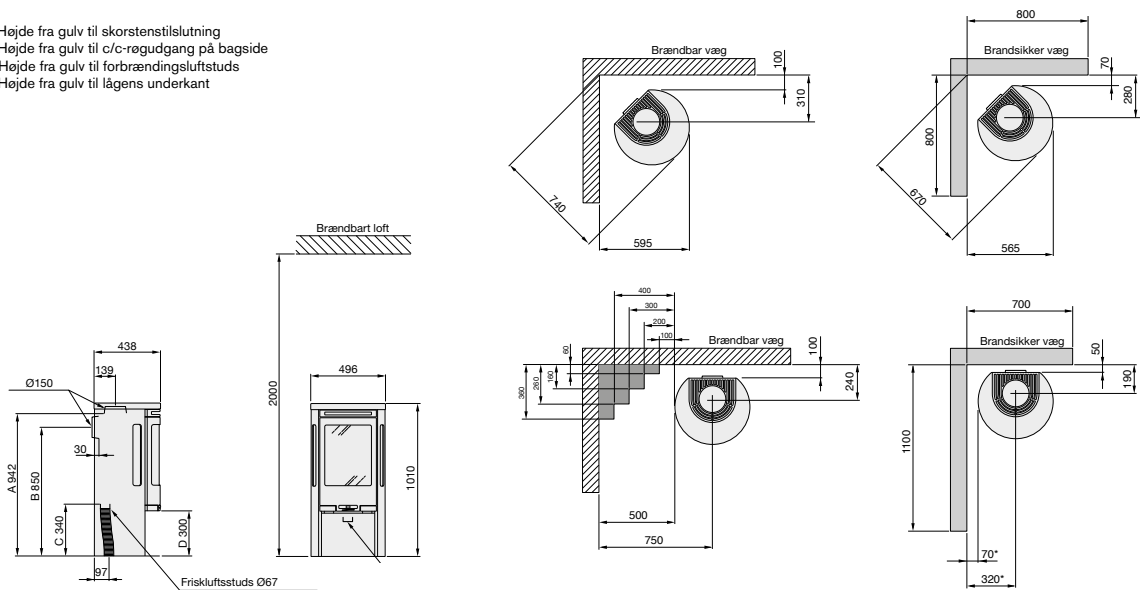

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

556


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

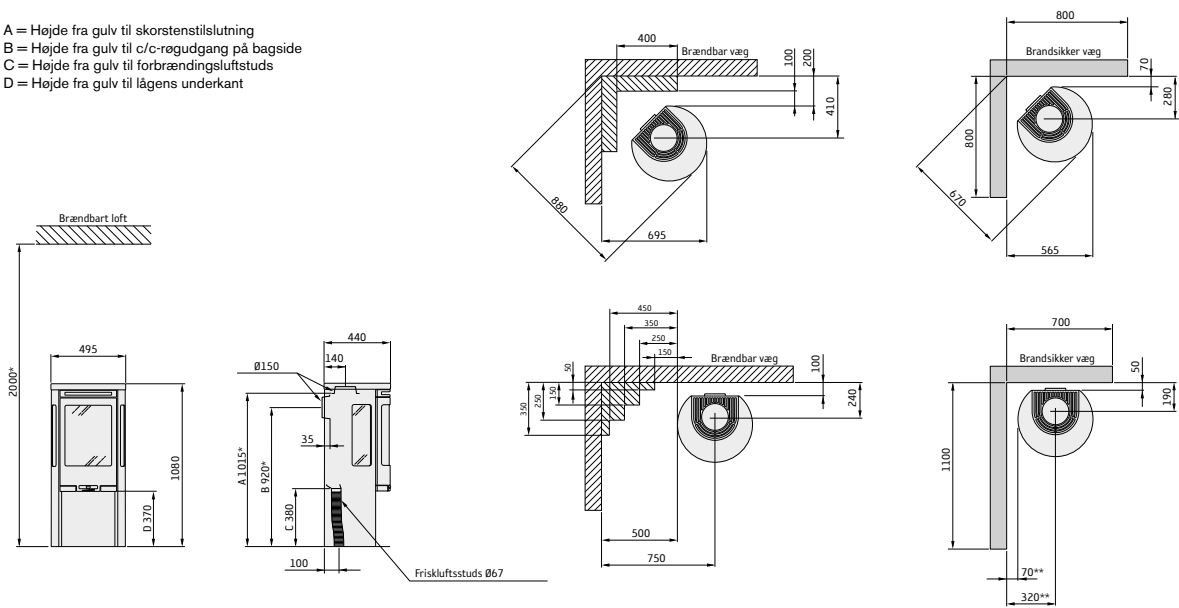

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

520T


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

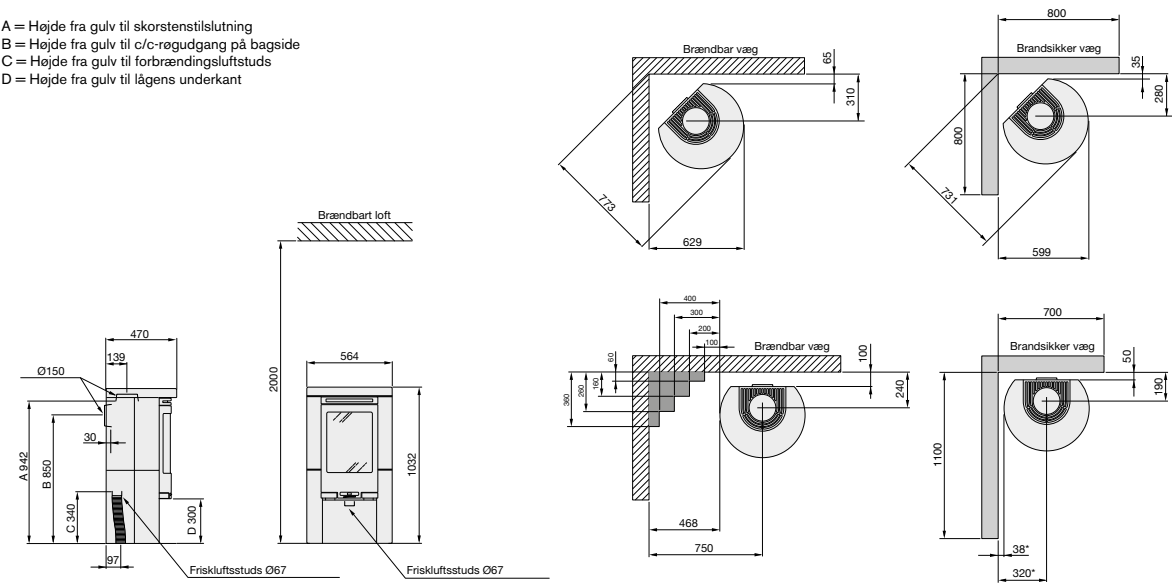

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

560K, 560T


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

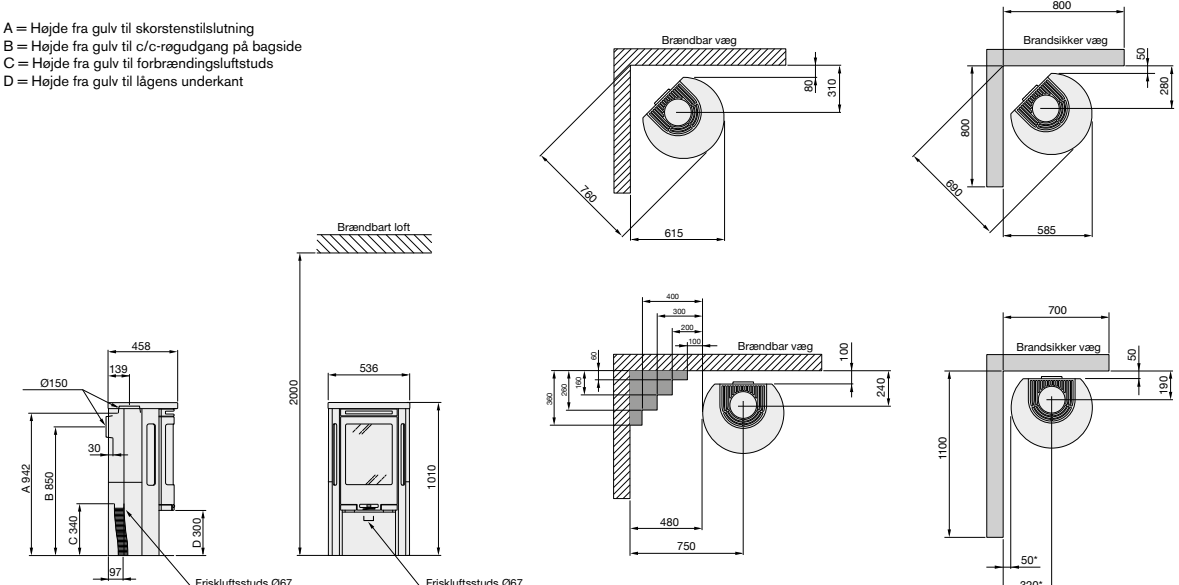

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeplade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

586


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

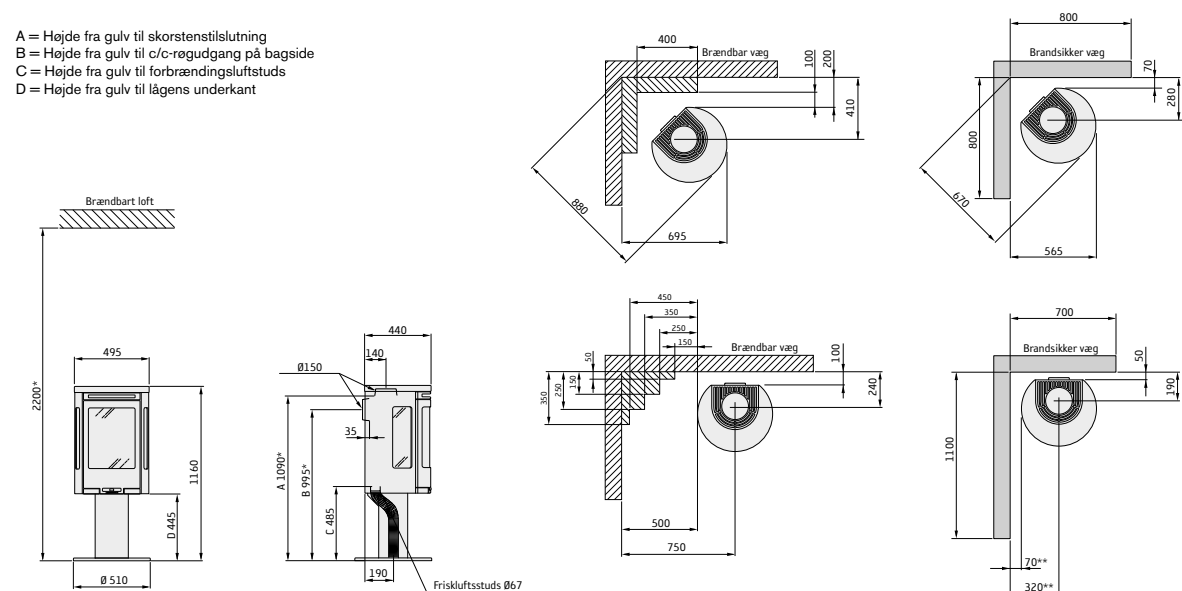

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

590


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

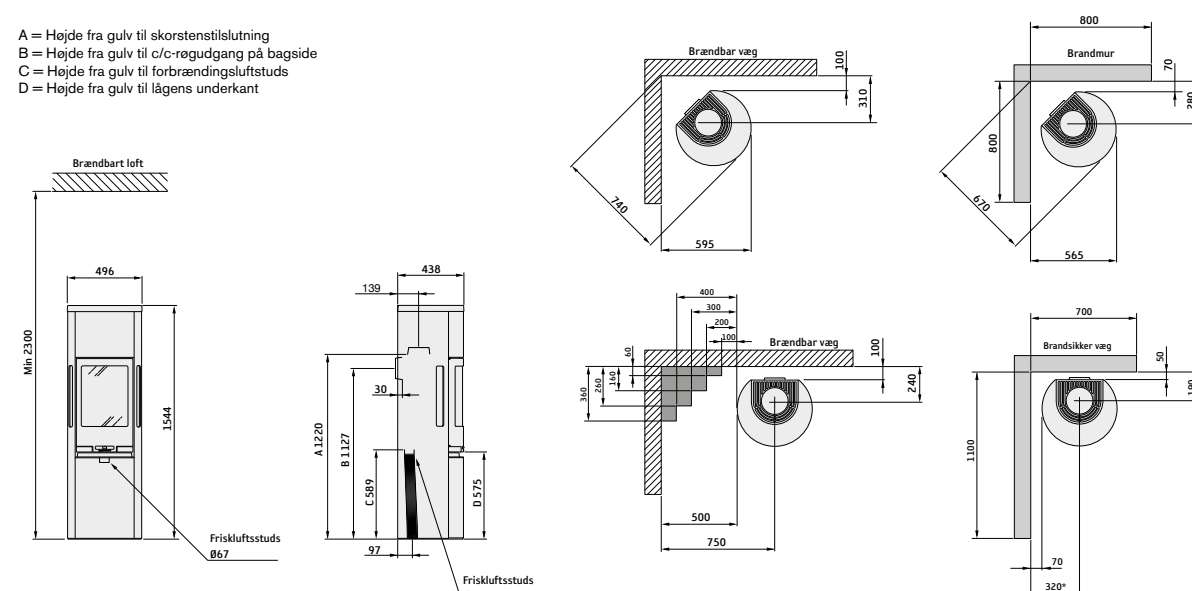

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.


586W

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

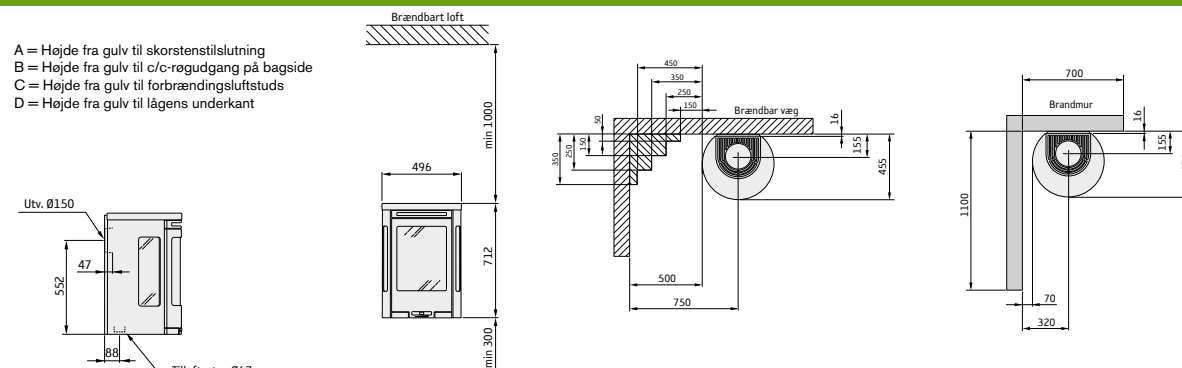

590T


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

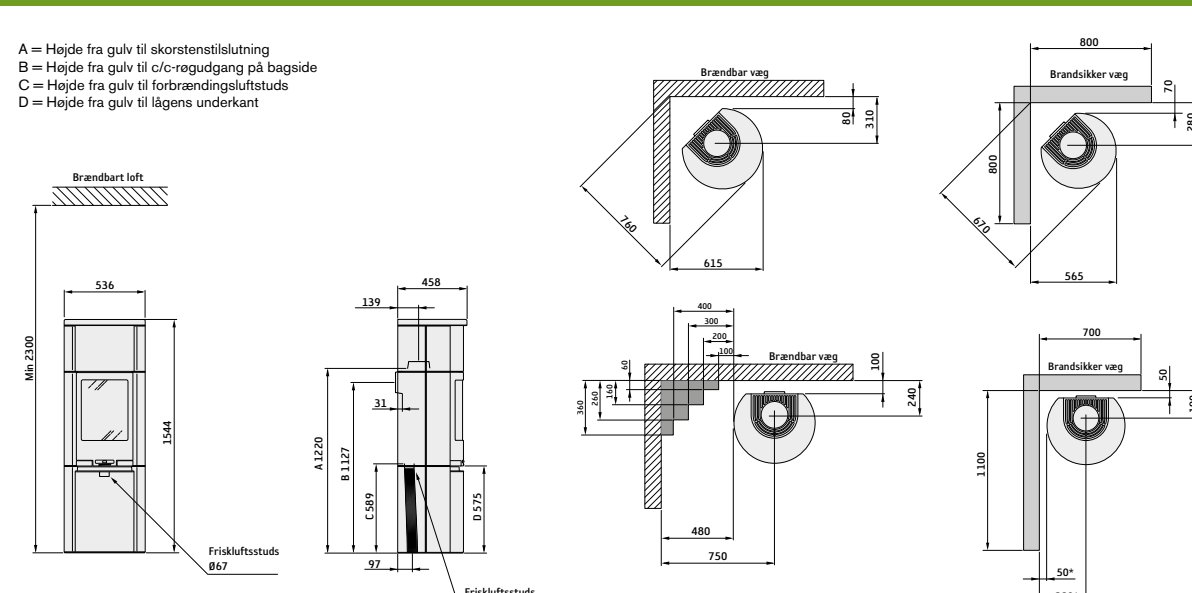

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

650


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
E = Højde fra gulv til lågens overkant

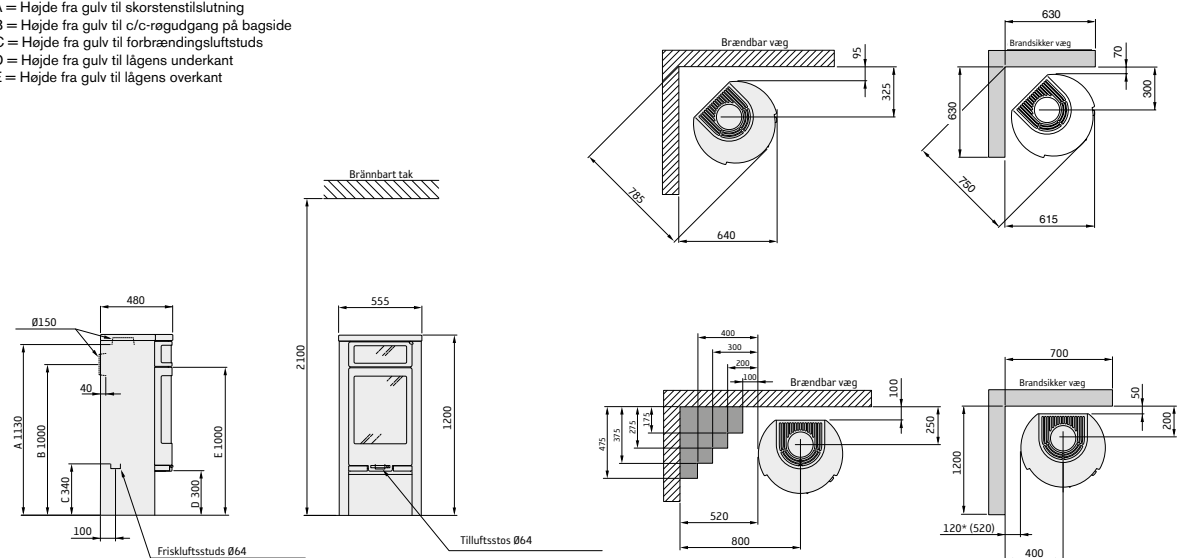

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

655, 655A


A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
E = Højde fra gulv til lågens overkant

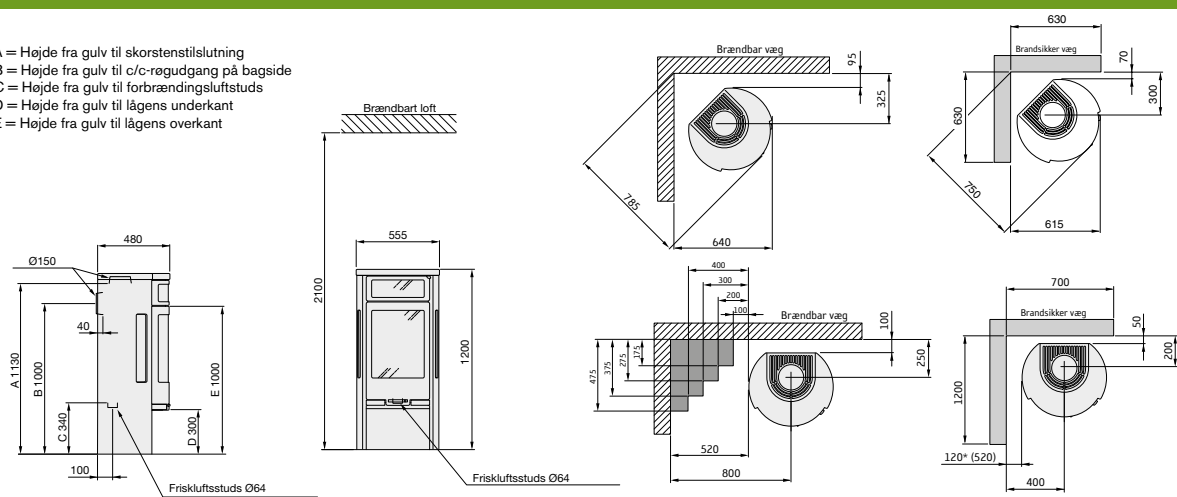

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.


660K, 660T

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdugang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant
E = Højde fra gulv til lågens overkant

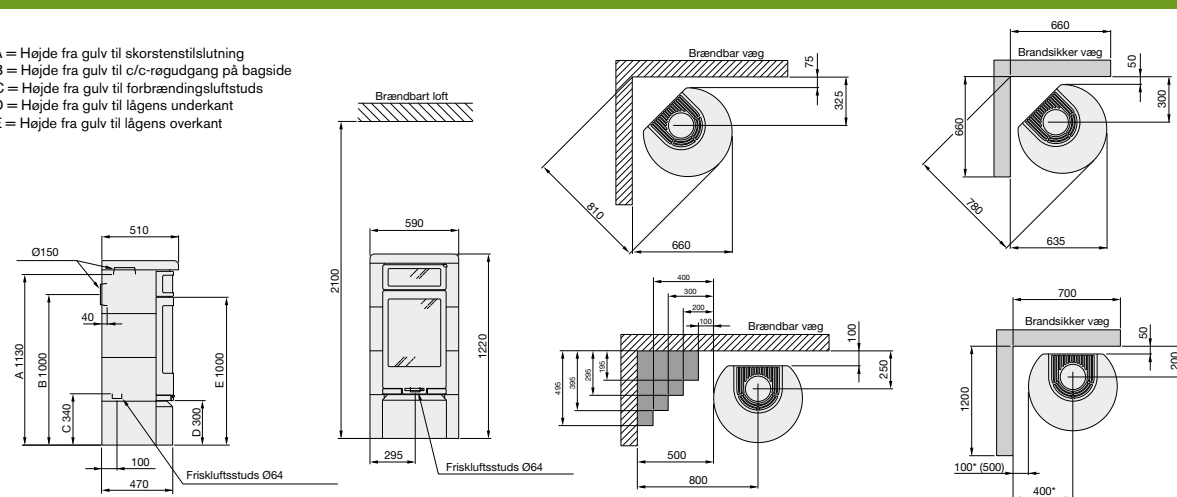


* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

750, 750A

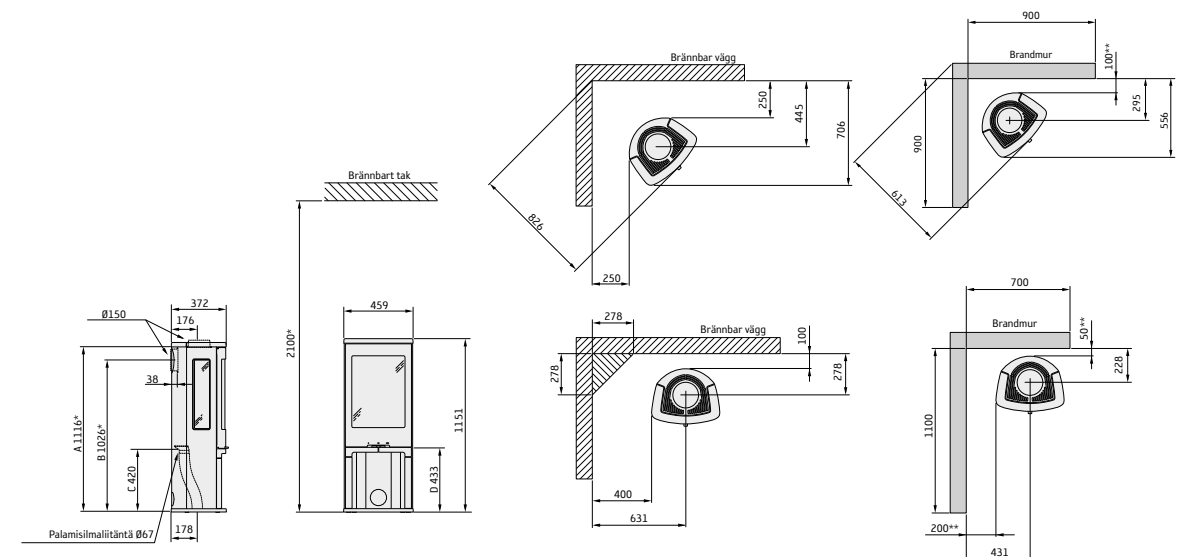


* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

780

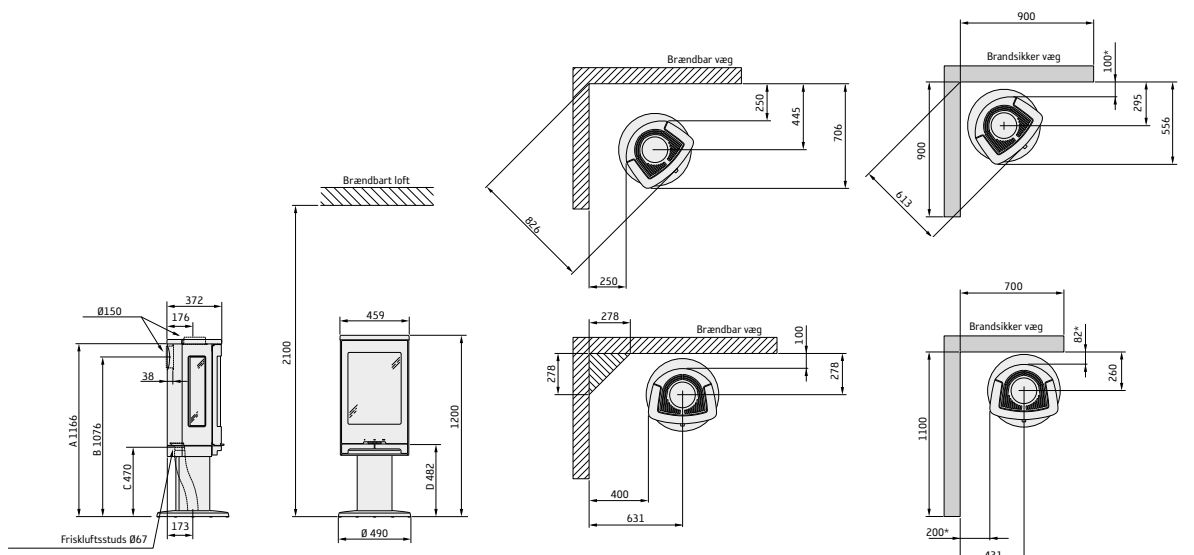

* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

790K/T

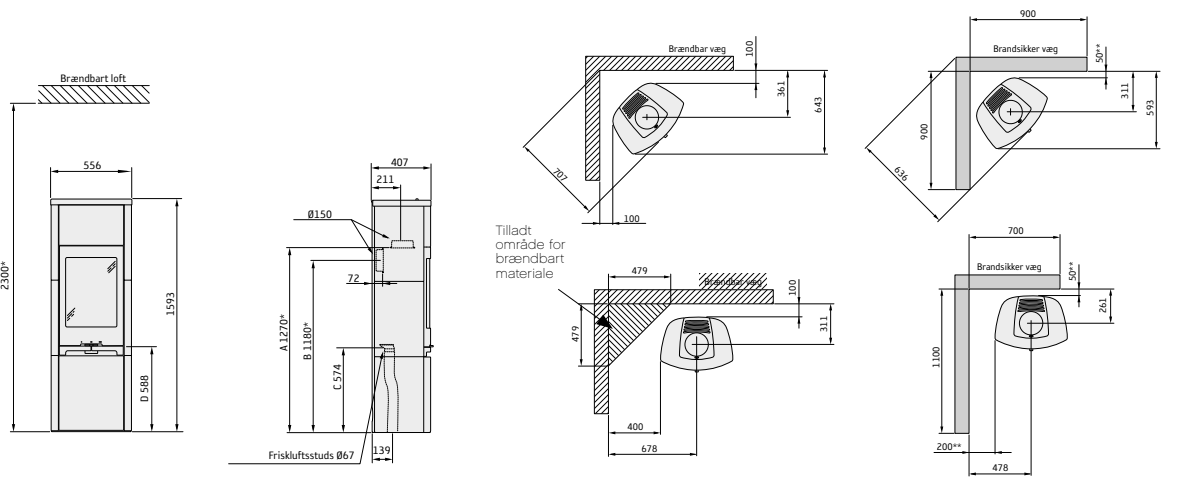


* For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
Bemærk: Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.

810

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant


Max brændelængde: 30 cm

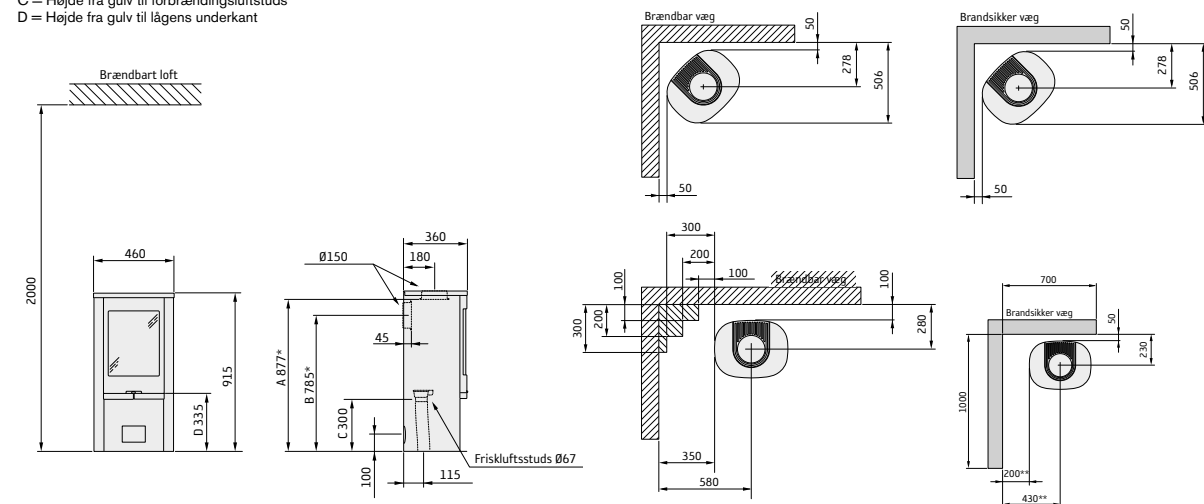

850

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant


Max brændelængde: 30 cm

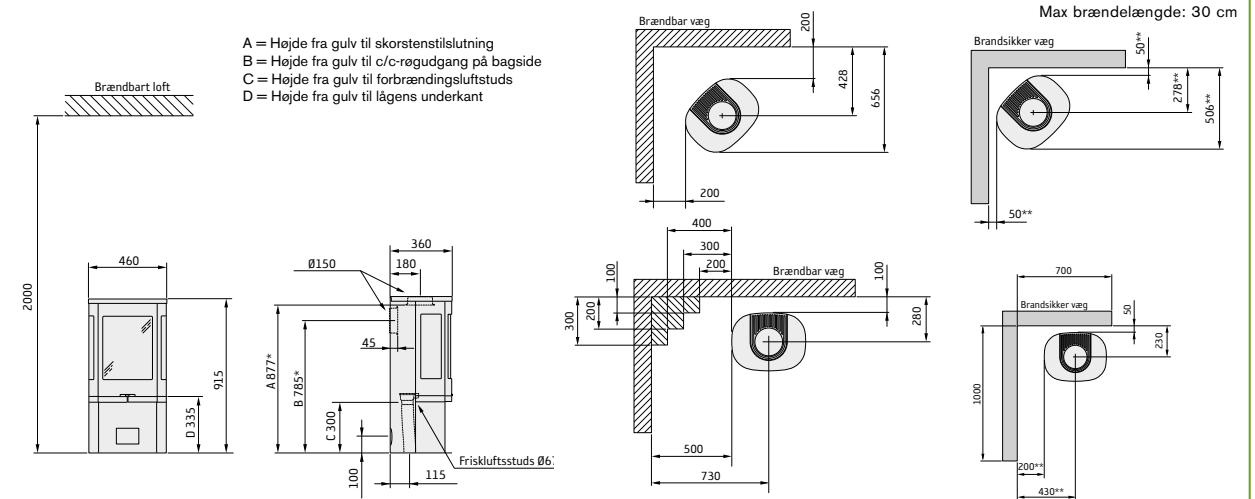

820T

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant


Max brændelængde: 30 cm

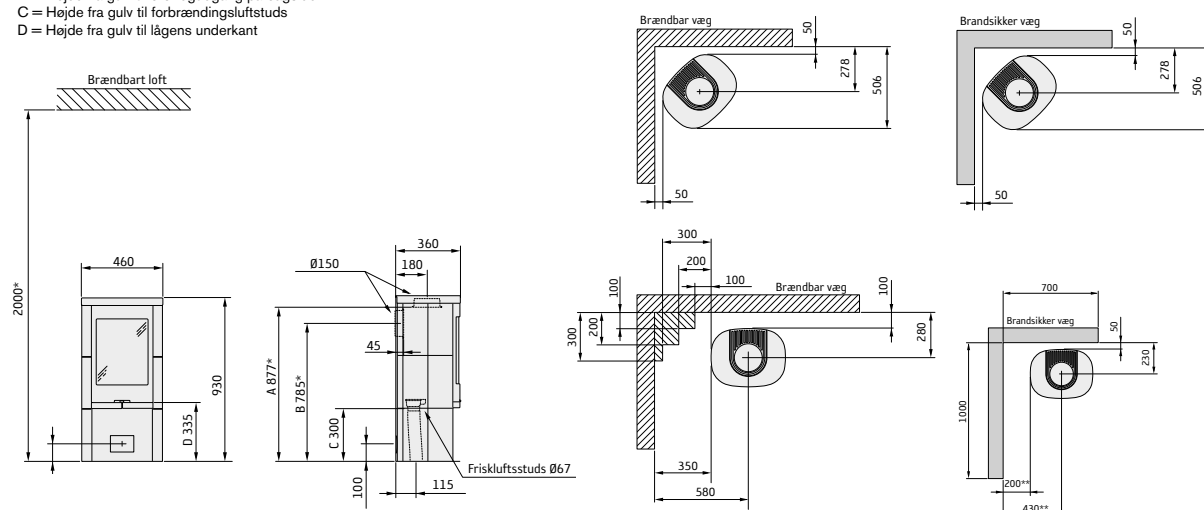

860T

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant


Max brændelængde: 33 cm

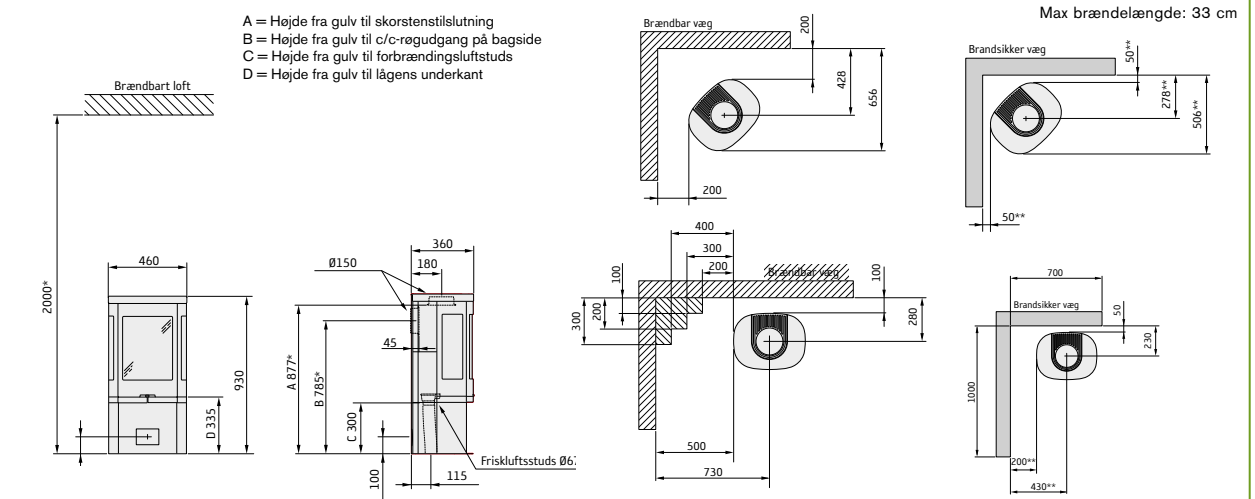

880

A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning
B = Højde fra gulv til c/c-røgdgang på bagside
C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
D = Højde fra gulv til lågens underkant

Max brændelængde: 33 cm

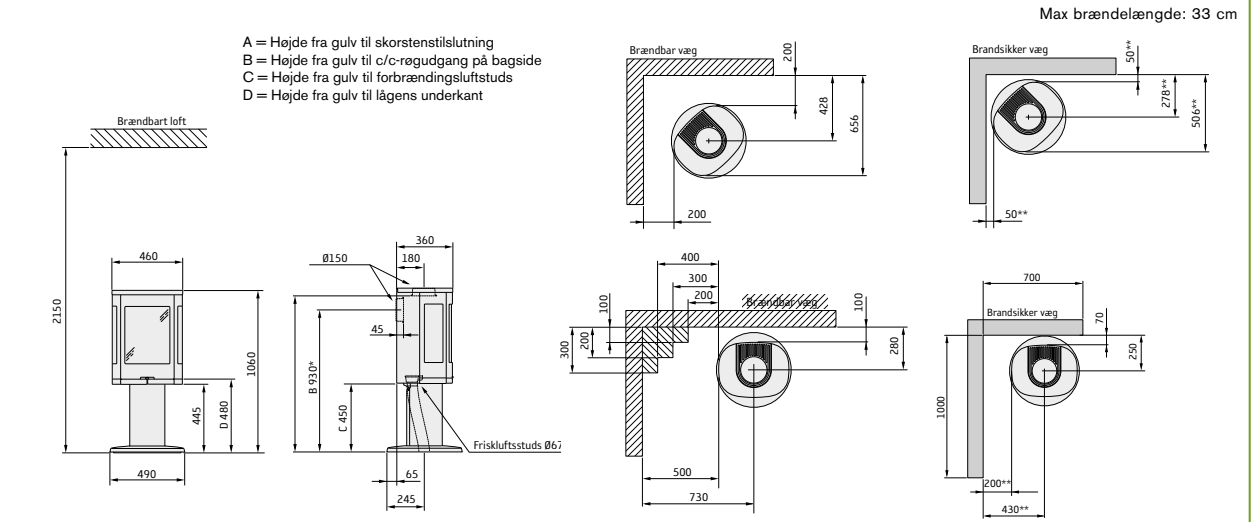

* Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

* Hvis brændeovnen placeres på en drejeflade, gælder ovenstående installationsafstand ikke. Bemærk: Gulvplade af glas øger højden fra gulvet med ca. 10 mm.
** For at undgå misfarvning af malede, ikke-brændbare vægge anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.


Gode løsninger, som maksimerer varmen fra din Contura

Varmemagasin og varmluftsspjæld giver mere varme i længere tid.

Varmemagasin med powerstone

Powerstone er en sten med fremragende varme-lagreende egenskaber. Den giver god eftervarme i lang tid efter ilden er gået ud. Som eksempel er afkølingstiden for Contura 26T med ekstra varmemagasin (se side 101) op til 18 timer.


Varmemagasin medfølger til den lave model Contura 26K og 26T. Varmemagasin kan også vælges til 590, 590T, 26K høj, 26T høj, 34T og 35T.

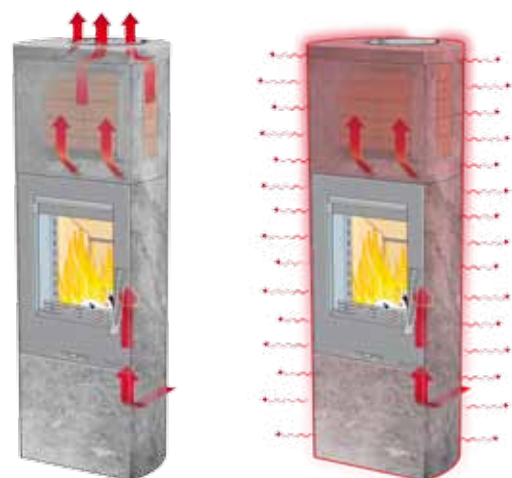

Dobbelt luftsystem regulerer varme og afkøling

Med to effektive varmesystemer har Contura 26-brændeovnene en fantastisk evne til at regulere både varmespredning og afkølingstid. De røde pile viser, hvordan kold luft suges ind forneden på brændeovnens bagside, fortsætter gennem to rør i brændkammeret, passerer gennem metalslanger for til sidst at blive spredt ud i rummet højst oppe på brændeovnens forside.

De orange pile viser, hvordan kold luft fra rummet suges ind nede ved gulvet og opvarmes mellem brændeovnens indre varme dele og ydre kakler/fedtsten for derefter at blive spredt via risten.

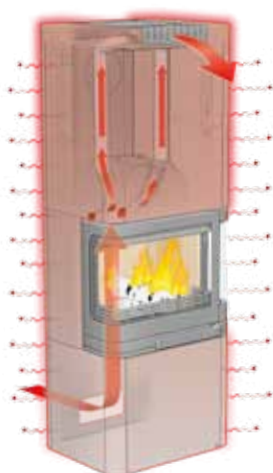

Justerbart spjæld



Det justerbare spjæld i Contura 26 regulerer mængden af varm luft, der kommer fra brændeovnen. Justerbart spjæld følger med Contura 590, 590T, 34T og 35T ved valg af varmemagasin. Et lukket spjæld giver lang afkølingstid. Med åbent spjæld spredes varmen hurtigere, hvilket er en fordel, når du ønsker hurtig opvarmning.

Test af varmeafgivelsen i Contura

Hos Contura er vi meget nøje med at teste brændeovnernes funktion og effekt. Det gør vi så du ved, hvad du får, når du vælger en Contura. På de følgende sider kan du se afkølingstiden for et udvalg af vores modeller. For at vise forskellene har vi testet brændeovne med og uden varmemagasin i powerstone, og med og uden indkapsling af naturligt varmelagreende fedtsten.


Effekttest Contura 26

Contura 26 (se side 26) er en af vores mest varmeeffektive brændeovne. Testmålingen startede med en normal indfyrimængde på cirka 2,5 kilo optændingsbrænde. Derefter blev der tilføjet fire normale mængder brænde på cirka 2,5 kg hvert 50. minut. Sidste fyring rækker mere end rigeligt til at holde brændeovnen varm hele natten, indtil tiden er inde til en ny fyring næste morgen. Contura 26 har op til 18 timers afkølingstid. Med lukket spjæld forlænges afkølingstiden yderligere.

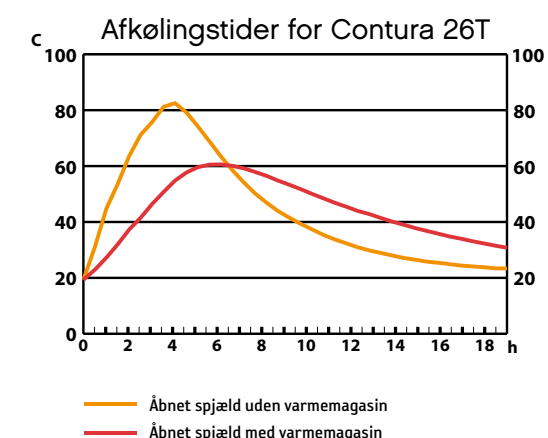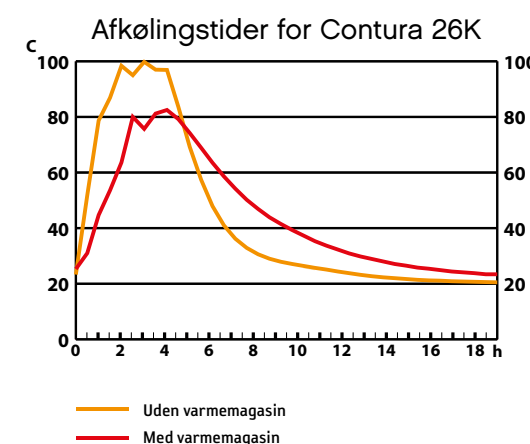

Effekttest Contura 54T

En god brændeovn kan ved gunstige forhold afgive varme, der er tilstrækkelig til størstedelen af huset. Med en indkapsling i naturligt varmelagreende fedtsten forlænges afkølingstiden. Ved en prøvefyring af Contura 54T (se side 39) blev det dokumenteret, at temperaturen faldt fra 23° til 18° på 12 timer.

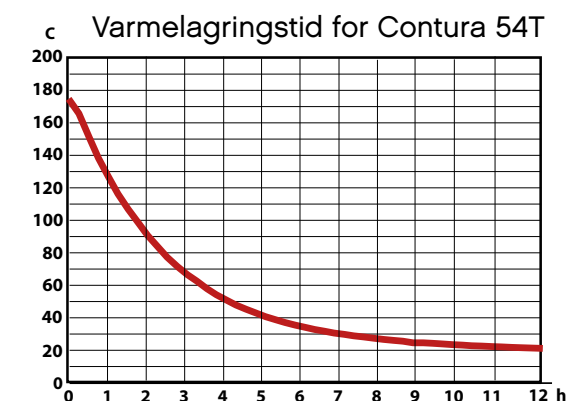

Powerstone

Til flere af modellerne i Conturas serier kan du vælge et magasin af varmelagrende powerstone. Magasinet er placeret under pejsehætten over brændeovnsens brændkammer. Stenenes fremragende varmelagrende egenskaber giver op til fire timers længere varmelagring.



Contura 790 med powerstone

Til Contura 790 (se side 64) kan du vælge et magasin af varmelagrende powerstone. Magasinet er placeret under pejsehætten over brændeovnsens brændkammer. Stenenes fremragende varmelagrende egenskaber giver en jævn varmespredning i lang tid. Afkølingstiden er op til 15 timer med lukket spjæld.





På visse modeller findes et justerbart spjæld, som regulerer mængden af varmluft fra brændeovnen ud i rummet. Et lukket spjæld giver lang afkølingstid, og med et åbent spjæld spredes den varme luft hurtigt ud i rummet.



Effekttest Contura 790 med powerstone

I alt fire fyringsdage med fire forskellige C790-udførelser. Testene blev udført med en optændingsild og fire ilægninger. Optændingen og de tre første ilægninger blev foretaget med helt åbent forbrændingsspjæld. Efter sidste ilægning blev lufttilførslen reduceret til lidt mindre end halvdelen. Afkølingstiden regnes fra sidste ilægning, indtil ydertemperaturen på omramningen (øvre frontsten) er faldet til 30 grader.

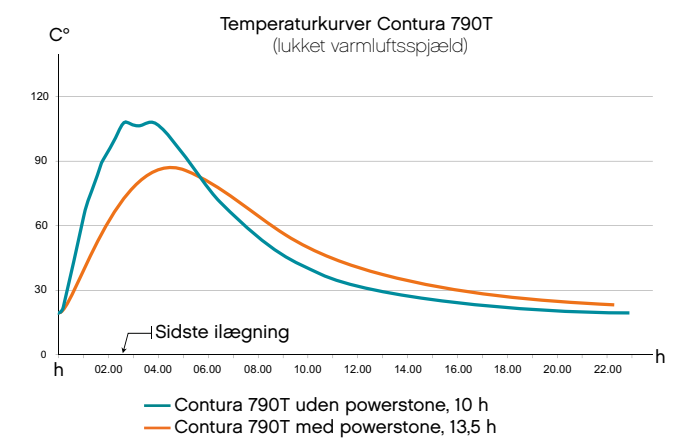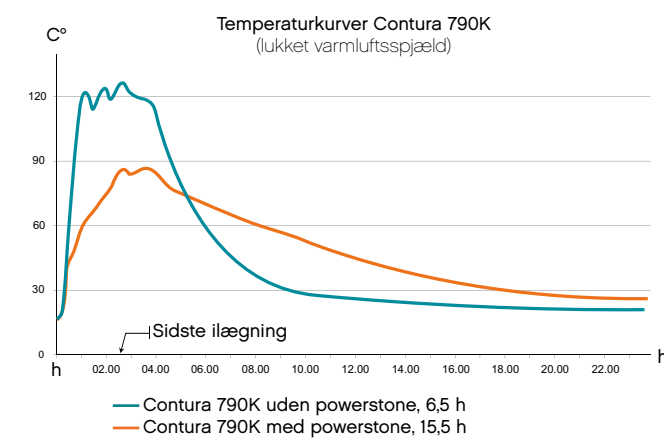

Ventilator, som spreder varmen hurtigt og effektivt

En ventilator er et godt valg til dem, som ønsker hurtig og jævn fordeling af varmen for eksempel over større arealer i boligen.

Ventilatoren er termostatstyret og starter automatisk, når brændeovnen bliver varm og slukker, når den er kølet af. Naturligvis kan den også styres manuelt.

Der findes ventilator som ekstraudstyr til serierne Contura 26, 30, 500 og 600.

Ventilatoren kan let eftermonteres og skjules med en kappe i samme materiale som brændeovnens indkapsling.



Således monteres ventilatoren i Contura 500 og 600. Ventilatoren kan skjules under ovnens brændkammer (ekstraudstyr) i samme farve som brændeovnens indkapsling.

God luftcirkulation giver effektiv forbrænding



Effektiv luftgennemstrømning

Den kølige luft i rummet suges ind på brændeovnens underside, varmes op og stiger opad. Kun få minutter senere strømmer den varme luft ud i rummet.

Sodfrit glas

Spjældet på brændeovnens forside styrer ildens intensitet via justering af mængden af forbrændingsluft. Forbrændingsluften varmes til en meget høj temperatur og strømmer ud på glassets inderside, hvilket forhindrer soddannelse.

Høj forbrænding

På brændeovnens bagside er der et ekstra kanalsystem til spredning af forvarmet forbrændingsluft. Systemet kaldes Clean Burning. Brændeovnen brænder effektivt og længe, hvilket giver en forbrænding med meget lavt partikelindhold.

Fyr grønt for et bedre miljø

At lade brændeovnen stå for en del af dine opvarmningsudgifter er klogt både med hensyn til miljøet og din økonomi. Fyrer du korrekt, er det en billig opvarmningsmetode, der er skånsom for miljøet. Hyggen får du med i købet!

Moderne træfyringsteknik er en miljømæssig god energiform, som ikke bidrager til drivhuseffekten. Ved fuldstændig forbrænding af træ, udvindes kuldioxid, vanddamp og aske, som kan benyttes til gødning i haven. Fuldstændig forbrænding giver også bedre varmeøkonomi, som i sig selv er miljøvenligt. Men for at fyringen skal give den bedst mulige effekt og bidrage til så godt et miljø som muligt, er det vigtigt at fyre korrekt. Her er nogle grundlæggende tip. Se instruktionsfilm og læs mere på www.contura.eu

Syv varme tip til en grønnere og mere effektiv fyring

1. Udskift din gamle brændeovn med en nyere model, hvis den er ældre end ti år. Moderne brændeovne er op til 90% renere og 40% mere effektive end deres forgængere.
2. Vælg en svanemærket/miljømærket brændeovn.
3. Fyr altid med tørt træ.
4. Lad lågen stå på klem i mindst 10 minutter, efter ilden er tændt.
5. Sørg for, at ilden altid får nok ilt.
6. Fyr ikke mere, end hvad producenten anbefaler, hvilket normalt er maks. 2-3 kg brænde/time.
7. Lad altid brændet ligge indendørs i mindst et døgn, inden der fyres med det. "Dybfrossent" træ (-20 grader) giver meget ringe varmeudbytte.



Contura er svensk hele vejen igennem!

Design og produktudvikling af Conturas brændeovne samt montering af alle brændeovnenes detaljer foregår i Sverige. Brændeovnene kvalitetskontrolleres, før de forlader fabrikken i Markaryd. Dermed har vi fuld kontrol over kvaliteten på alle produktionsstadier. Vi sørger for, at brændeovnene er tilpassede efter moderne hjem og forhold. Vi mærker med stolthed vores brændeovne "Made in Sweden".



En smålænding, som varmer Europa!

Conturas brændeovne fremstilles af NIBE i Markaryd i Småland. At spare på ressourcerne har altid været en selvfølge i Småland, og derfor er vores produktion moderne, ressourcevenlig og effektiv. Kvalitetstankgangen gennemsyrrer alle produktionens stadier på vores fabrik, som er Europas største og mest moderne producent af brændeovne og skorstene. Vores produkter sælges overalt i Europa og værdsættes for deres tidløse design, effektivitet og høje kvalitet.

Contura er nr. 1 på det skandinaviske marked for brændeovnsprodukter og blandt de førende i Europa. Contura er en del af NIBE-koncernen, der har omkring 8000 medarbejdere og en omsætning på ca. 10 mia. SEK.



Scan koden med din
smartphone og se
vores spændende film
om Contura.



Contura
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 75 100



Part of **NIBE**

www.contura.eu