



**Opvarm 100 kvm for kun 4000 kr
årligt.
Opvarm med miljørigtige træpiller
og få luft i økonomien**

Fremtidens pilleovne

Ecoteck har et stort udvalg af konvektionspilleovne. Vi tilbyder pilleovne med topafgang, bagafgang, med naturlig konvektion og til centralvarme.

Høj virkningsgrad

Materialerne og teknologien som er anvendt i vores ovne betyder en højere effektivitet sammenlignet med det gennemsnitlige udbud af lignende produkter.

Kvalitet

Siden grundlæggelsen af **Ecoteck** har det altid været et klart mål at levere pilleovne af høj kvalitet, med en lang levetid og høj virkningsgrad.

Brugervenlighed

Opstart og indstilling af ønsket temperatur, er så enkel at alle kan gøre det. Yderligere er den jævnlige rengøring meget enkel og kan gøres med en børste og en god askesuger.

Wi-Fi

Wi-fi termostaten kan tilkobles alle vores ovne. Wi-fi termostaten kan styres via en APP på din mobil.

Komfort

Den producerede varme, det store vindue til flammerne, den minimale støj fra ovnen og sidst, men ikke mindst, den programmerbare start-stop funktion, gør at vores pilleovne bliver en ægte oplevelse af velbefindende og komfort.

Service og hjælp

Kun uddannede forhandlere får lov til at forhandle **Ecoteck**. Forhandlerne skal være i stand til at give den bedste købsrådgivning og efterfølgende yde service i den udstrækning, der er nødvendig. **Ecoteck** uddanner løbende deres autoriserede forhandlere.

Garanterede besparelser

Ecotecks produkter garanterer reelle besparelser i forhold til traditionel opvarmning med fossile brændstoffer. Det teknologiske knowhow som er i alle vores produkter garanterer høj virkningsgrad og en bedre forbrænding som betyder lavere forbrug og mindre spild af brændsel.


ECOTECK A/S

Kirkegårdsvej 1C, 9500 Hobro
Tlf. 9646 4146
info@ecoteck.dk
www.ecoteck.dk



NP EVO

Ovnmodul som typisk erstatter den alm. brændeovn. Ovnen fås i to udgaver: NP7 som yder fra 2,5 kW til 6 kW, og NP10 som yder fra 2,5 kW til 9 kW. Begge er udstyret med en elektrisk konvektionsblæser som sørger for at den producerede varme sendes ud i rummet. Ovnen er udstyret med "Automatic Power System", et system som betyder at ovnen selv styrer hvor meget effekt der skal til for at opnå den ønskede temperatur. Yderligere er den også udstyret med KCC, som er et system der kontrollerer forbrændingen, så den bliver optimal. NP-modellerne er kendetegnet ved et meget lavt støjniveau, ikke mindst ved stop og nedkøling, efter 120 sek.

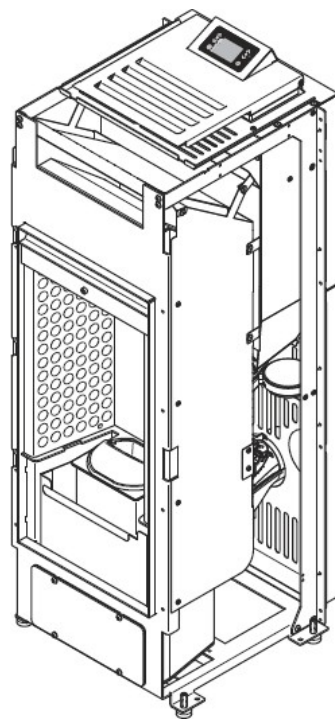

Ovnmodul NP EVO	6,5 kW (NP7)		9,3 kW (NP10)		
Nominel effekt	2,2	6,5	2,2	9,3	kW
Elforbrug	76-350		76-350		W
CO-udledning ved 13 % ilt	≤ 0,02		≤ 0,02		%
Virkningsgrad	≥ 87,0		≥ 87,0		%
Pilleforbrug	0,53	1,52	0,53	2,22	kg/t
Røggas masse	4,2	6,0	4,2	7,2	g/s
Røggastemperatur	95,9	149,5	95,9	195,8	°C
Min. skorstenstræk	11		11		Pa
Maks. indhold pillemagasin	17		17		Kg
Driftstid	11	32	7,6	32	t
Højde til center afgang Ø80	230		230		mm
Afstand til brændbart	Sider: 200 - Bag: 100				mm
Ekstern luftindtag	40 x 40		40 x 40		mm



EN 14785

15a B-VG

BlmSchV




LRV

OPair 2011

LIEVO

Dette ovnmodul som har en elektrisk konvektionsblæser kendetegnes også ved det integrerede aftræk bagerst i toppen af ovnen. Ovnen yder fra 2,8 kW til 8,5 kW, hvor varmen fordeles ved hjælp af en elektrisk konvektionsblæser. Standard medfølger en radiografisk fjernbetjening som også fungerer som trådløs termostat. Med den indbyggede Automatic Power System, som optimerer effektiviteten, og KCC som sørger for optimering af forbrændingen, har man en ovn med den mest automatiserede styring. Velegnet til installation ved brandbare vægge.

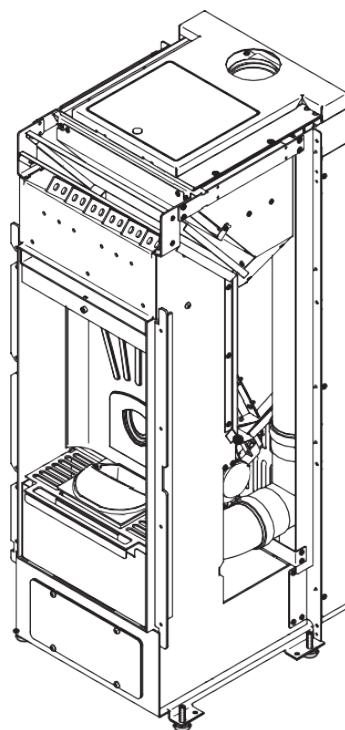

Fjernbetjening med touchskærm og trådløs termostat er standard tilbehør



Ovnmodul LIEVO		8,5 kW (LI8 EVO)
Nominel effekt	3,0 - 8,5	kW
Elforbrug	70 - 380	W
CO-udledning ved 13 % ilt	≤ 0,02	%
Virkningsgrad	≥ 87,0	%
Pilleforbrug	0,70 - 2,10	kg/t
Røggas masse flow	5,8 - 7,8	g/s
Røggastemperatur	76 - 174	°C
Min. skorstenstræk	12	Pa
Maks. indhold pillemagasin	18	Kg
Driftstid på min./maks. effekt	9 - 26	t
Røgafgang	Ø 80	mm
Afstand til brændbart	Sider: 400 - Bag: 30	
Friskluftindtag	63 X 37	mm



EN 14785

15a B-VG

BlmSchV




LRV

OPair 2011

LS EVO

Minimum af støj, er det som kendetegner dette ovnmodul. Konstruktionen tillader at ovnen hovedsagelig kører uden den elektriske konvektionsblæser. Ønsker man hurtig fordeling af varmen i rummet kan man manuelt aktivere den indbyggede blæser. Når man har opnået den ønskede temperatur, kan konvektionsblæseren slås fra igen, og ovnen fungerer med den naturlige konvektionseffekt, og er derved utrolig lydsvag.

LS EVO fås i to effektstørrelser: 6 kW eller 9 kW som maks. effekt. Ovnmodulet er udstyret med APS (automatisk effektstyring) og KCC som sørger for optimal udnyttelse af brændsel. Smart effekt styrer ovnens ydelse. Smartventilation styre konvektionsblæseren, som og kan slukkes helt. Smartfunktionerne kan reducere lyden fra forbrænding og konvektion markant.

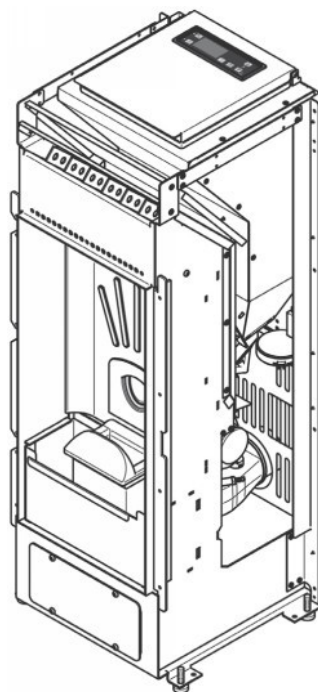

Ovnmodul LS EVO	6,0 kW (LS6 EVO)	8,7 kW (LS9 EVO)	
Nominel effekt	2,3 – 6,0	2,3 – 8,7	kW
Elforbrug	70 - 340	70 - 340	W
CO emission ved 13 % ilt	≤ 0,02	≤ 0,02	%
Virkningsgrad	≥ 87,0	≥ 87,0	%
Pilleforbrug	0,6 - 1,4	0,6 - 2,1	kg/t
Røggas masse flow	4,1 - 5,7	4,1 - 6,9	g/s
Røggastemperatur	84 - 138	84 - 182	°C
Min. skorstenstræk	12	12	Pa
Maks. indhold pillemagasin	16,5	16,5	Kg
Driftstid på min./maks. effekt	12 – 29,5	8 – 29,5	t
Højde til center afgang Ø80	255	255	mm
Afstand til brændbart	Sider: 400 - Bag: 200		mm
Friskluftindtag	63 x 37	63 x 37	mm



EN 14785

15a B-VG

BlmSchV




LRV

OPair 2011

NX EVO

Dette ovnmodul har varmflytning, som kan distribuere varme til andre områder/rum. Ønsker man varme i kælder, på loftet eller i tilstødende rum, så kan hver af de 2 udgange konvektionsluftkanaler, som er udstyret med hver deres blæser, styres total uafhængig af hinanden. NX Evo fås i effektstørrelse: 10 kW. Ovnmodulet er udstyret med APS (Automatisk effektstyring) og KCC som sørger for optimal udnyttelse af træpillerne. Varmeflytningsstudserne er Ø80 mm. Ecoteck tilbyder flotte rør til en evt. synlig varmflytning.

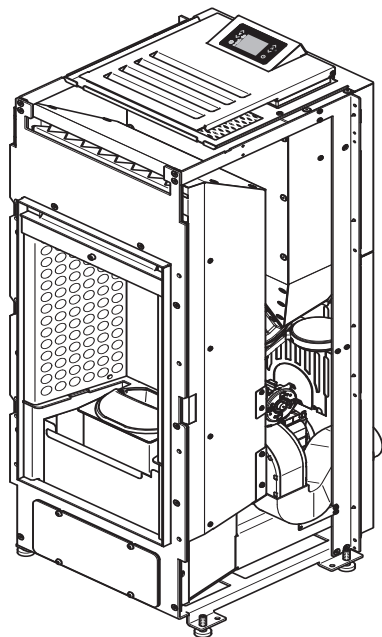

Ovnmodul NXEVO		9 kW (NX10 EVO)
Nominel effekt	3,5 - 9,0	kW
Elforbrug	76 - 350	W
CO-udledning ved 13 % ilt	≤ 0,02	%
Virkningsgrad	≥ 87,0	%
Pilleforbrug	0,80 - 2,10	kg/t
Røggas masse flow	3,3 - 6,8	g/s
Røggastemperatur	86 - 171	°C
Min. skorstenstræk	10	Pa
Maks. indhold pillemagasin	17	Kg
Driftstid på min./maks. effekt	8 - 21	t
Røgafgang	Ø 80	mm
Afstand til brændbart	Sider: 200 - Bag: 100	mm
Friskluftindtag	63 X 37	mm



EN 14785

15a B-VG

BlmSchV



LRV

OPair 2011

NORA

NORA EVO

Minimalistisk design kendetegner denne beklædning. Den store front understreger de geometriske linjer.

Beklædningen er i malet stål.



Sort



Rød

NP EVO	6 / 9 kW	Med konvektionsblæser Pris: 16.998 / 18.998	Bredde 42 cm Dybde 43 cm Højde 109 cm
LI EVO	8,5 kW	Med konvektionsblæser og integreret topafgang Pris: 21.998	Bredde 42 cm Dybde 43 cm Højde 109 cm
LS EVO	6 / 9 kW	Smart ventilation Automatisk Komfort System Pris: 17.998 / 19.998	Bredde 42 cm Dybde 43 cm Højde 109 cm
NX EVO	9 kW	Med varmeglytning Pris: 21.998	Bredde 42 cm Dybde 46,5 cm Højde 111 cm



RITA

RITA EVO

De runde former på denne ovn, er tilpasset den skandinaviske smag. Den farvede front i malet stål er lavet i ét stykke, således at ingen samlinger forstyrrer det rene design.



Hvid

Gråmetal

Sort

NP EVO 6 / 9 kW

Med konvektionsblæser

Pris: 20.998 / 22.998

Bredde 56 cm
Dybde 49,5 cm
Højde 110 cm

LI EVO 8,5 kW

Med konvektionsblæser og
integreret topafgang
Pris: 25.998

Bredde 56 cm
Dybde 56 cm
Højde 110 cm

LS EVO 6 / 9 kW

Smart ventilation
Automatisk Komfort System
Pris: 21.998 / 23.998

Bredde 56 cm
Dybde 51 cm
Højde 110 cm

NX EVO 9 kW

Med varmeglytning
Pris: 25.998

Bredde 56 cm
Dybde 53 cm
Højde 111 cm



RONJA

RONJA EVO

Denne beklædning i malet stål med dens cylindriske form, gør det nemt at placere ovnen i hjemmet, selv i et hjørne passer den fint ind. Formen giver også fornemmelsen af et bedre udsyn til flammerne.



Grå

Sort

NP EVO	6 / 9 kW	Med konvektionsblæser Pris: 19.998 / 21.998	Bredde 56 cm Dybde 50 cm Højde 109 cm
LI EVO	8,5 kW	Med konvektionsblæser og integreret topafgang Pris: 24.998	Bredde 56 cm Dybde 56 cm Højde 109 cm
LS EVO	6 / 9 kW	Smart ventilation Automatisk Komfort System Pris: 20.998 / 22.998	Bredde 56 cm Dybde 51 cm Højde 109 cm
NX EVO	9 kW	Med varreflytning Pris: 24.998	Bredde 56 cm Dybde 53,5 cm Højde 111 cm



TYRA

TYRA EVO

Et meget fuldendt look, kendetegner denne beklædning. Designet passer ind i det klassiske hjem, med dens imponerende beklædning i flot keramik. Sider, top og låge i sortmalet stål.



Hvid

NP EVO	6 / 9 kW	Med konvektionsblæser Pris: 22.498 / 24.498	Bredde 56 cm Dybde 50 cm Højde 109 cm
LI EVO	8,5 kW	Med konvektionsblæser og integreret topafgang Pris: 26.498	Bredde 56 cm Dybde 56 cm Højde 109 cm
LS EVO	6 / 9 kW	Smart ventilation Automatisk Komfort System Pris: 23.498 / 25.498	Bredde 56 cm Dybde 51 cm Højde 109 cm
NX EVO	9 kW	Med varmflytning Pris: 26.498	Bredde 56 cm Dybde 53 cm Højde 111 cm



CARLA

CARLA EVO

Smuk og minimalistisk design, som passer ind i det moderne hjem. Lågefronten er markeret med et stort, buet, sortfarvet glas. Siderne er af malet stål.



Hvid



Gråmetal



Sort

NP EVO	6 / 9 kW	Med konvektionsblæser Pris: 21.998 / 23.998	Bredde 56 cm Dybde 52 cm Højde 111 cm
LI EVO	8,5 kW	Med konvektionsblæser og integreret topafgang Pris 26.998	Bredde 56 cm Dybde 55 cm Højde 109 cm
LS EVO	6 / 9 kW	Smart ventilation Automatisk Komfort System Pris: 22.998 / 24.998	Bredde 56 cm Dybde 50 cm Højde 109 cm
NX EVO	9 kW	Med varmeflytning Pris: 26.998	Bredde 56 cm Dybde 52 cm Højde 111 cm



Ethica

Ethica EVO

Det elegante og stilrene design fuldendes i en smuk rund beklædning. Lågefronten er markeret med et stort buet sortfarvet glas og siderne består af malede kakler.



HVID

SORT


NP EVO	6 / 9 kW	Med konvektionsblæser Pris: 23.998 / 25.998	Bredde 56 cm Dybde 52 cm Højde 111 cm
LI EVO	8,5 kW	Med konvektionsblæser og integreret topafgang Pris 28.998	Bredde 56 cm Dybde 55 cm Højde 109 cm
LS EVO	6 / 9 kW	Smart ventilation Automatisk Komfort System Pris: 24.998 / 26.998	Bredde 56 cm Dybde 50 cm Højde 109 cm
NX EVO	9 kW	Med varmeglytning Pris: 28.998	Bredde 56 cm Dybde 52 cm Højde 111 cm



AS EVO

Dette ovnmodul er tiltænkt placering hvor der ikke er plads til en klassisk pilleovne, og hvor dybden ikke må være stor. Modulet her kræver kun ned til 27cm i dybden, og passer dermed ind i mange hjem. Gangarealer og korridorer har også plads til ovnen

Modulet findes i 2 effektstørrelser, den mindste på 6 kW er en konvektionsmodel, og den store på 9 kW er med **varmeflytning**.

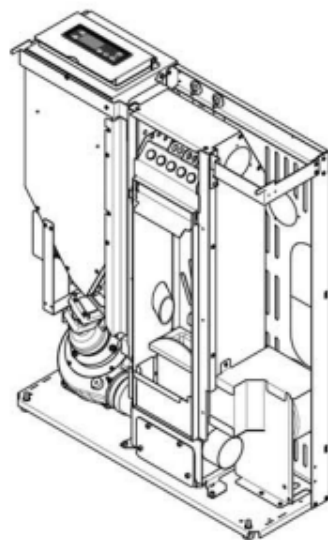

Ovnmodul AS EVO		9,0 kW (AS9 EVO)
Nominel effekt	2,7 – 9,0	kW
Elforbrug	80 - 430	W
CO emission ved 13 % ilt	≤ 0,02	%
Virkningsgrad	≥ 86,0	%
Pilleforbrug	0,59 - 2,16	kg/t
Røggas masse flow	3,01 - 6,27	g/s
Røggastemperatur	101 - 239	°C
Min. skorstenstræk	11	Pa
Maks. indhold pillemagasin	18	Kg
Driftstid på min./maks. effekt	8 - 30	t
Højde til centerafgang Ø80	135 eller 600	mm
Afstand til brændbart	Sider: 400 - Bag: 30	mm
Friskluftindtag	40 X 40	mm

Agila

Agila AS EVO

Den flotte front på denne ovn, giver på en gang et flot udseende, og en fantastisk fordeling af varmen. Med ovnens montering på væggen, fylder ovnen endnu mindre og bliver et kunstværk i hjemmet. Tillæg ved vægophæng.



Hvid



Sort

AS EVO

9 kW

Mulighed for varmeflytning

Pris: 23.998

Bredde 84 cm

Dybde 27 cm


Højde 102 cm



LW XW

Dette ovnmodul tilkobles et centralvarmesystem, hvor ovnen primært opvarmer vandet i husets radiatorer. Ovnens fordeler også naturligt noget varme ud i rummet, hvilket sikrer en højere udnyttelse af energien i træpillerne. Ovnmodulet fås i 5 udgaver: LW7 (7 kW), LW9 (9 kW), LW12 (12 kW) og LW15 (15 kW)

Ovnens er udstyret med "Automatic Power System", et system som betyder at ovnen selv styrer hvor meget effekt der skal til for at opnå den ønskede temperatur. Yderligere er den også udstyret med KCC, som er et system der kontrollerer forbrændingen, så den bliver optimal.

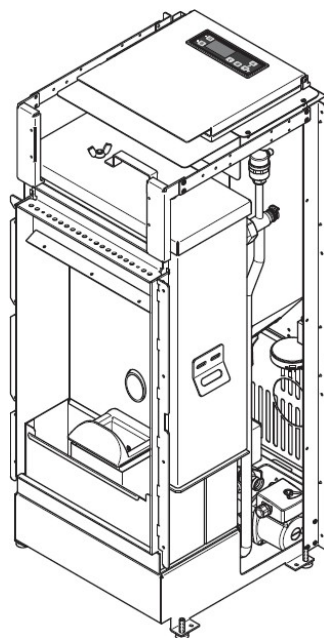

Ovnmodul LW XW	LW7	LW9	LW12	LW15	
Nominel effekt	2,5 – 7,0	2,5 – 9,0	2,5 – 12,0	3,5 – 15,0	kW
Rum output effekt	1,0 – 2,0	1,0 – 2,0	1,0 – 2,5	1,0 – 3,0	kW
Vand output effekt	1,5 – 5,0	1,5 – 7,0	1,5 – 9,5	2,5 – 12,0	kW
CO-udledning ved 13 % ilt	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
Virkningsgrad	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
Pilleforbrug	0,50 – 1,56	0,50 – 2,17	0,50 – 2,77	0,73 – 3,45	kg/t
Røggastemperatur	57 - 95	57 - 117	57 - 127	81 - 176	°C
Min. skorstenstræk	11	11	11	12	Pa
Maks. indhold pillemagasin	25	25	25	25	Kg
Driftstid på min./maks. effekt	16 – 50	10 – 50	9 – 50	7 – 34	t
Højde til center afgang Ø80	240				mm
Afstand til brændbart	Sider: 400 - Bag: 200				mm
Ekstern luftindtag	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm

NORA

NORA XW

Minimalistisk design kendetegner denne beklædning. Den store front understreger de geometriske linjer. Beklædningen er i malet stål.



Sort

LW7 (7 kW)	Centralvarme Pris: 29.498	Bredde 48 cm Dybde 53,5 cm Højde 109 cm
LW9 (9 kW)	Centralvarme Pris: 29.998	Bredde 48 cm Dybde 53,5 cm Højde 109 cm
LW12 (12 kW)	Centralvarme Pris: 30.998	Bredde 48 cm Dybde 53,5 cm Højde 109 cm
LW15 (15 kW)	Centralvarme Pris: 33.498	Bredde 48 cm Dybde 53,5 cm Højde 109 cm



RONJA

RONJA XW

Denne beklædning i malet stål med dens cylindriske form, gør det nemt at placere ovnen i hjemmet, selv i et hjørne passer den fint ind.



Grå



Sort

LW7 (7 kW)	Centralvarme Pris: 32.498	Bredde 64 cm Dybde 62,5 cm Højde 109 cm
LW9 (9 kW)	Centralvarme Pris: 32.998	Bredde 64 cm Dybde 62,5 cm Højde 109 cm
LW12 (12 kW)	Centralvarme Pris: 33.998	Bredde 64 cm Dybde 62,5 cm Højde 109 cm
LW15 (15 kW)	Centralvarme Pris: 36.498	Bredde 64 cm Dybde 62,5 cm Højde 109 cm



Hvorfor vælge en træpilleovn?

Nutidens kunder stiller større krav til komfort, frihed, økonomi, og miljø. Derfor er det svært at finde bedre varmekilde end en træpilleovn.

Træpilleovne leverer varme til tiden og i den rigtige mængde, både nemt, billigt og miljørigtigt. Forbrænding af det rene træ sammenpresset i piller, sker effektivt og under fuld kontrol af en intelligent styring, baseret på forbrændingsteknik, komfort og sikkerhed. Valget af træpiller, som brændsel, er nem, da man får en høj, effektiv forbrænding af træ, nem opbevaring og et produkt uden spild og svineri.

En træpilleovn er nem at tilslutte, enten til en muret skorsten eller en stålskorsten og da forbrændingen er styret af en røgsuger, kan ovnen tilpasses næsten alle skorstene.

Ecoteck er førende på det danske marked af træpilleovne, med eller uden vandtilslutning. Ecoteck er et kvalitetsprodukt, der indfrier kundernes forventninger til ydelse, betjening, driftssikkerhed, og service. En af markedets mest støjsvage træpilleovne, med højeste virkningsgrad.

Ecoteck tilbyder finansiering og leje af pilleovne.

Vi sætter brugervenlighed i højsædet og ønsker at give den bedste betjening både før og efter valget af en Ecoteck træpilleovn. Gennem træning af vore forhandlere, on site support og kyndig telefonisk vejledning, kan vi minimere driftsforstyrrelser til ingenting, og give kunden fuld tryghed med deres Ecoteck produkt. Vi har et landsdækkende servicenetværk, der sikrer, at evt. forstyrrelser straks kan rettes hos kunden. Valget af en Ecoteck træpilleovn er enkel, da man får et moderne produkt med alle sikkerhedsfunktioner, nemt styringsprogram, timer/standby funktion, en optimeret forbrænding samt et gennemtænkt rudeskyl. Rudeskyllet giver kunden mulighed for at se de naturlige flammer, som en Ecoteck træpilleovn forbrænder med.

Ecoteck produkter kan indstilles individuelt ud fra kundens ønsker om opvarmning, samt tilpasses markedets forskellige typer af træpiller.

Ecoteck tilbyder et stort udvalg af pilleovne med forskellige funktioner og muligheder: Konvektion med blæser, naturlig konvektion uden blæser, indbygget varmeflytning Topafgang, Central varme pilleovne, Indbygningspilleovne, "entre" modeller. Desuden har Ecoteck Selvrensende pilleovne, samt mulighed for wifi og sms styring.

Derfor en ECOTECK træpillebrændeovn

Er du til bekvem og kontrollerbar varme, der effektivt og økonomisk opvarmer din bolig og med en lille indsats opnår en hyggelig varme, der sendes rundt i dit hjem med eller uden blæser eller gennem centralvarmeanlægget.

Med en moderne og fremtidssikret løsning fra Ecoteck får du en unik varmekilde, som du har den fulde kontrol over. Ved et minimum af arbejde er der en enkel og miljørigtig varme fra træpillerne, som er fremstillet af rent træaffald fra træindustrien.

Forbrændingen i en Ecoteck træpillebrændeovn er optimeret af et integreret rudeskyl, der lader forvarmet luft passere langs glasset, så dette holdes rent og sikrer, at den sidste bundne energi i røggasserne frigives ved afbrænding. Denne altid gode forbrænding resulterer i et minimum af vedligeholdelse. En til to gange ugentligt vil støvsugning som oftest nemt fjerne den smule aske, der vil være tilbage fra denne miljørigtige opvarmning med træpiller.

Sådan virker en ECOTECK træpillebrændeovn:

Magasinet fyldes blot med gode 6 eller 8 mm træpiller.

Den ønskede rumtemperatur indstilles på betjeningspanelet, eller på den medleverede fjernbetjening. Når der ønskes varme, frembringer sneglen en defineret mængde piller gennem skakten og ned i brændskålen.

Helt automatisk bliver pillerne antændt af et indbygget varmelegeme. Antændelsen styres sikkert og når røgtemperaturen er stabil, skiftes der til fuldautomatisk drift.

Varmen fra flammen afgives til de indvendige varmevekslere, som opvarmer den luft, der ved hjælp af en indbygget støjsvag blæser strømmer ud i rummet gennem riste øverst på ovnens forside. Flere modeller har automatisk rensning af brandskålen.

Blæserhastigheden reguleres alt afhængig af, hvilket varmetrin som vælges.

Nogle modeller kan opvarmehuset uden brug af blæser.

Når termostaten registrerer, at den ønskede temperatur er nået, slukkes flammerne automatisk.

Ecoteck pilleovne vil altid skifte til modulerende drift, inden den ønskede temperatur overskrides. Dette sikrer en mere jævn opvarmning, samt en meget økonomisk og betjeningsvenlig drift.

Ecoteck pilleovne kan ikke alene styres af temperatur, men også af et nemt betjent ugeprogram. Ugeprogrammet kan benyttes sammen med temperaturstyringen.

Ecoteck pilleovne kan også styres af eksterne termostater, eller af Ecotecks unikke trådløse WIFI termostat og ef GSM – Kontrol, som er velegnet til sommerhuset.

Rengøring klares som oftest med en støvsugning 1 - 3 gange ugentlig, samt med nogle få gange ekstra rengøring i fyringssæsonen. Eftersyn efter behov.

