

hwam

intelligent heat

Since 1973



HWAM 3120c

 **MADE IN
DENMARK**

29-2103 DK

COLLECTION 2024





hwam

intelligent heat

HWAM er en dansk leverandør af håndfremstillede kvalitetsbrændeovne og pejseindsatse. Som et bærende element i virksomheden udvikler og producerer vi funktionelle designløsninger på vores moderne fabrik i Hørning i hjertet af Danmark.

Hos HWAM har vi fokus på den klimavenlige og CO₂-neutrale forbrænding til fordel for dig og naturen - nu og i fremtiden. En HWAM brændeovn tilbyder dig nem betjening og giver dig varme med ren samvittighed.

INDHOLD

OM HWAM

- 6 HWAM® Autopilot™
- 8 HWAM® SmartControl™
- 10 FAQ før du køber brændeovn
- 13 Varmelagring
- 14 Design din egen brændeovn
- 16 Design og håndværk
- 18 Sortimentsoversigt

INSPIRATION

- 20 HWAM 2600
- 22 HWAM 3100
- 24 HWAM 3500
- 26 HWAM 3600
- 28 HWAM 3700
- 30 HWAM 4500
- 32 HWAM 4600
- 34 HWAM 5530
- 36 HWAM Classic 4
- 38 HWAM I 40/55
- 40 Tilbehør

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- 42 HWAM 2600
- 44 HWAM 3100
- 46 HWAM 3500
- 47 HWAM 3600
- 50 HWAM 3700
- 52 HWAM 4500
- 55 HWAM 4600
- 57 HWAM 5530
- 59 HWAM Classic 4
- 60 HWAM I 40/55
- 61 Godkendelser & registreringer
- 62 Produktoversigt
- 64 Afstand til brændbart materiale
- 66 Testresultater

10 serier

Når du vælger en HWAM brændeovn kan du vælge mellem 10 forskellige brændeovnsserier, som dækker højder fra 70 til 168,5 cm. Vælg eksempelvis en væghængt, en fritstående eller en modulopbygget model. Vælg en model med eller uden sideglas. Individualiser med en unik naturstensbeklædning. Valgmulighederne er mange, uanset hvilken stil du er på udkig efter. Dette sikrer, at du kan få opfyldt dine brændeovnsdrømme.

Hvilken serie passer bedst til din personlighed?
Tag et kig og lad dig inspirere...



50 år med
 kvalitet, design &
 produktion i Danmark.





REN FORBRÆNDING HELT AUTOMATISK MED HWAM® AUTOPILOT™


En HWAM brændeovn skjuler en lille hemmelighed. En hemmelighed, der har mere end 30 år på bagen. Hemmeligheden er en varmfølsom fjeder i kernen af din HWAM brændeovn – kaldet **HWAM® Autopilot™**.

Når du har tændt op i brændeovnen, hjælper **HWAM® Autopilot™** dig ved at regulere luften - helt automatisk. I takt med at varmen stiger og falder i brændkammeret, arbejder den varmfølsomme fjeder, og åbner og lukker de 3 mekaniske luftspjæld i forhold til den aktuelle temperatur i brændkammeret. På denne måde er du sikret en rigtig god og miljøvenlig forbrænding, og så skal du ikke selv huske - og bruge tid på - at regulere luften. Du indstiller blot reguleringen, så det passer til netop dit varmebehov. Nemt, bekvemt, miljørigtigt og økonomisk.

HWAM® Autopilot™ er standard i alle HWAM brændeovne og pejseindsatse – og er inkluderet i prisen.



Lær mere om **HWAM® Autopilot™** i denne video:




TID TIL DE VIGTIGE TING I LIVET? SVARET ER HWAM® SMARTCONTROL™

HWAM® SmartControl™ styrer den vigtige lufttilførsel i din brændeovn, så du ikke skal foretage dig andet end at tænde op og lægge brænde ind. **HWAM® SmartControl™** klarer resten for dig. Når det er tid til at lægge mere brænde på, får du besked.

En iltmåler og en temperaturføler måler hhv. iltniveau og temperatur i røgafgangen. Begge sender besked til airboxen, som regulerer luftspjældene. En rumføler måler temperaturen i rummet og sikrer en behagelig varme, uden at du skal foretage dig noget.


Lær mere om **HWAM® SmartControl™** i denne video:



Rumføler



Airbox



Smartphone
eller tablet



FØR DU VÆLGER BRÆNDEOVN BØR DU OVERVEJE FØLGENDE

Smag og stil er meget individuel, så her vil vi lade dig være eksperten, men inden du anskaffer dig en brændeovn, er der et par ting, der er værd at overveje.

Hvorfor vil du have en brændeovn?

Er det fordi, du bor i et koldt hus? Ønsker du at spare penge på varmeregningen, eller er det for hyggens skyld?

Hvor mange m² skal opvarmes?

Det er vigtigt, at den varme, som brændeovnen leverer, passer til de m², der skal varmes op. Som en tommelfingerregel kan du gå ud fra, at der skal cirka 1 kW til at opvarme 20 m², forudsat at huset er nogenlunde godt isoleret.

Hvor nemt skal det være?

Der er forskel på, hvor nemt det er at betjene en brændeovn. Alle HWAM brændeovne er som standard udstyret med HWAM® Autopilot™, en automatisk regulering af luften, der sikrer dig en god forbrænding. Ønsker du at have det så nemt som muligt, kan du med fordel vælge en model med indbygget HWAM® SmartControl™. Her er det eneste du skal gøre at tænde op som vanligt, indstille den ønskede temperatur via en app på din smartphone og nyde varmen og de dansende flammer. Du vil modtage en besked via din app, når det er tid til at genindfyre.

Krav til placering

Er der særlige konstruktioner i din bolig, der gør, at brændeovnen ikke vil være mulig at installere på udvalgte steder? Er der noget du bør være opmærksom på i forhold til brændbart materiale?

Krav til nye huse

Bor du i et nybygget hus, kan det være nødvendigt at installere friskluftssystem i din brændeovn. Nybyggede huse er meget tætte, og den luft, der cirkulerer i huset, genbruges i ventilationssystemet. Det gør, at der ikke vil være tilstrækkelig luft i huset til optænding og forbrænding.

Krav til skorsten & røgrør

Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over brændeovnen og samtidig er ført mindst 1 m over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag. Brændeovnen kræver et træk på mindst 12 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til brændeovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Røgrør og skorsten skal altid være egnede til brug for brændeovne. Spørg din HWAM forhandler for yderligere information.

Krav til gulv eller væg

Du bør undersøge, om det gulv, som din brændeovn skal stå på, er stabilt nok til at klare vægten, eller om den væg, der skal bære din væghængte brændeovn eller pejseindsats, kan holde til det. Her er det en god idé at vende det med en fagmand. Hvis brændeovnen skal opstilles på et brændbart gulv, skal det sikres mod gløder, som kan falde ud på gulvet. Se mere om afstande til brændbart materiale på side 64-65.

Spørg en ekspert

Når du har overvejet nogle af disse spørgsmål, er du forhåbentlig blevet bedre rustet til at træffe et valg. Er du stadig i tvivl, kan du altid besøge din lokale HWAM forhandler og tage en snak om det rigtige valg for dig.

**VI GÅR OP I REN FORBRÆNDING
FOR NATUREN & FREMTIDEN**





HWAM 5530m



VARMELAGRING & STENBEKLÆDNING

Når du vælger en brændeovn med naturstensbeklædning, får du en brændeovn med et unikt udseende, da hver sten har sit helt eget fingeraftryk. Udover at få en brændeovn med et unikt udseende, opnår du også andre fordele der er til at tage og føle på.

Oplagring af varme er et fænomen kendt fra masseovne, hvor varmen opbevares i de sten, der omgiver brændekammeret. Ved varmelagring i en brændeovn kombineres brændeovnens evne til hurtigt og behageligt at fordele konvektionsvarmen i rummet med masseovnens evne til at oplagre varmen.


Udvalgte HWAM modeller er konstrueret med et varmemagasin, der kan fyldes med varmelagringssten, som har en særlig evne til at lagre varmen fra brændeovnen og

langsomt afgive den til rummet. Dette gør, at du kan nyde varmen, længe efter at ilden er gået ud.


Ønsker du en brændeovn, der lagrer varmen, kan du vælge naturstensbeklædning til følgende HWAM modeller: 3520, 3640, 3660, 4540, 4560, 4640 og 4660.

Hvis du gerne vil have en brændeovn med varmemagasin kan du vælge mellem følgende HWAM modeller: 3130, 3520, 3650, 3660, 3760, 4550, 4560, 4660 og 5530.

Med en brændeovn med varmelagring får du en mere kontinuerlig varme i rummet med den samme mængde brænde. Nedenfor illustreres varmelagring for en brændeovn hhv. med og uden varmelagringssten.

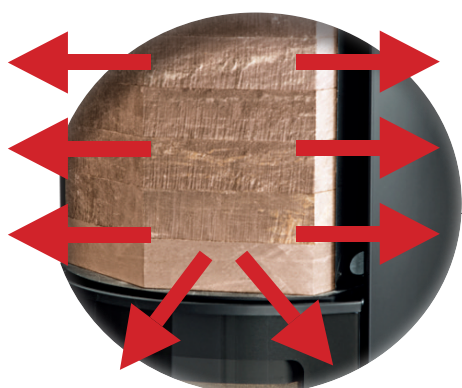


Varmelagringssten

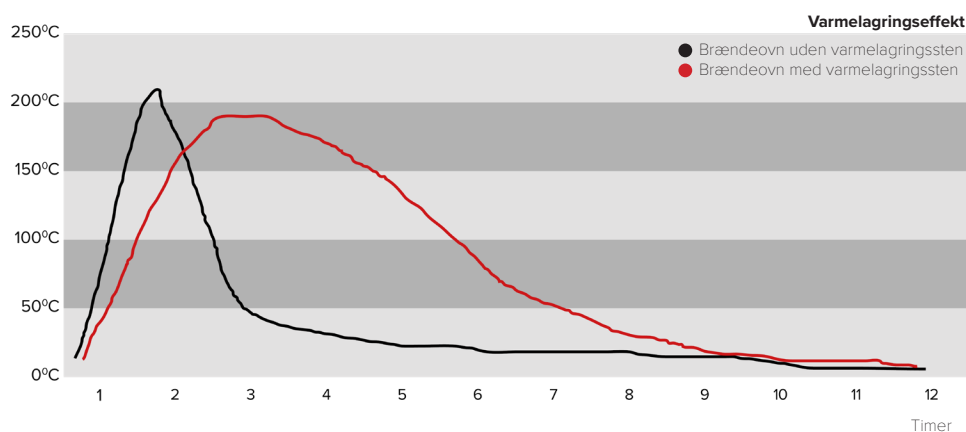

Når din brændeovn har varmelagringssten, får du en mere kontinuerlig varme i rummet med den samme mængde brænde.



HWAM 4660m

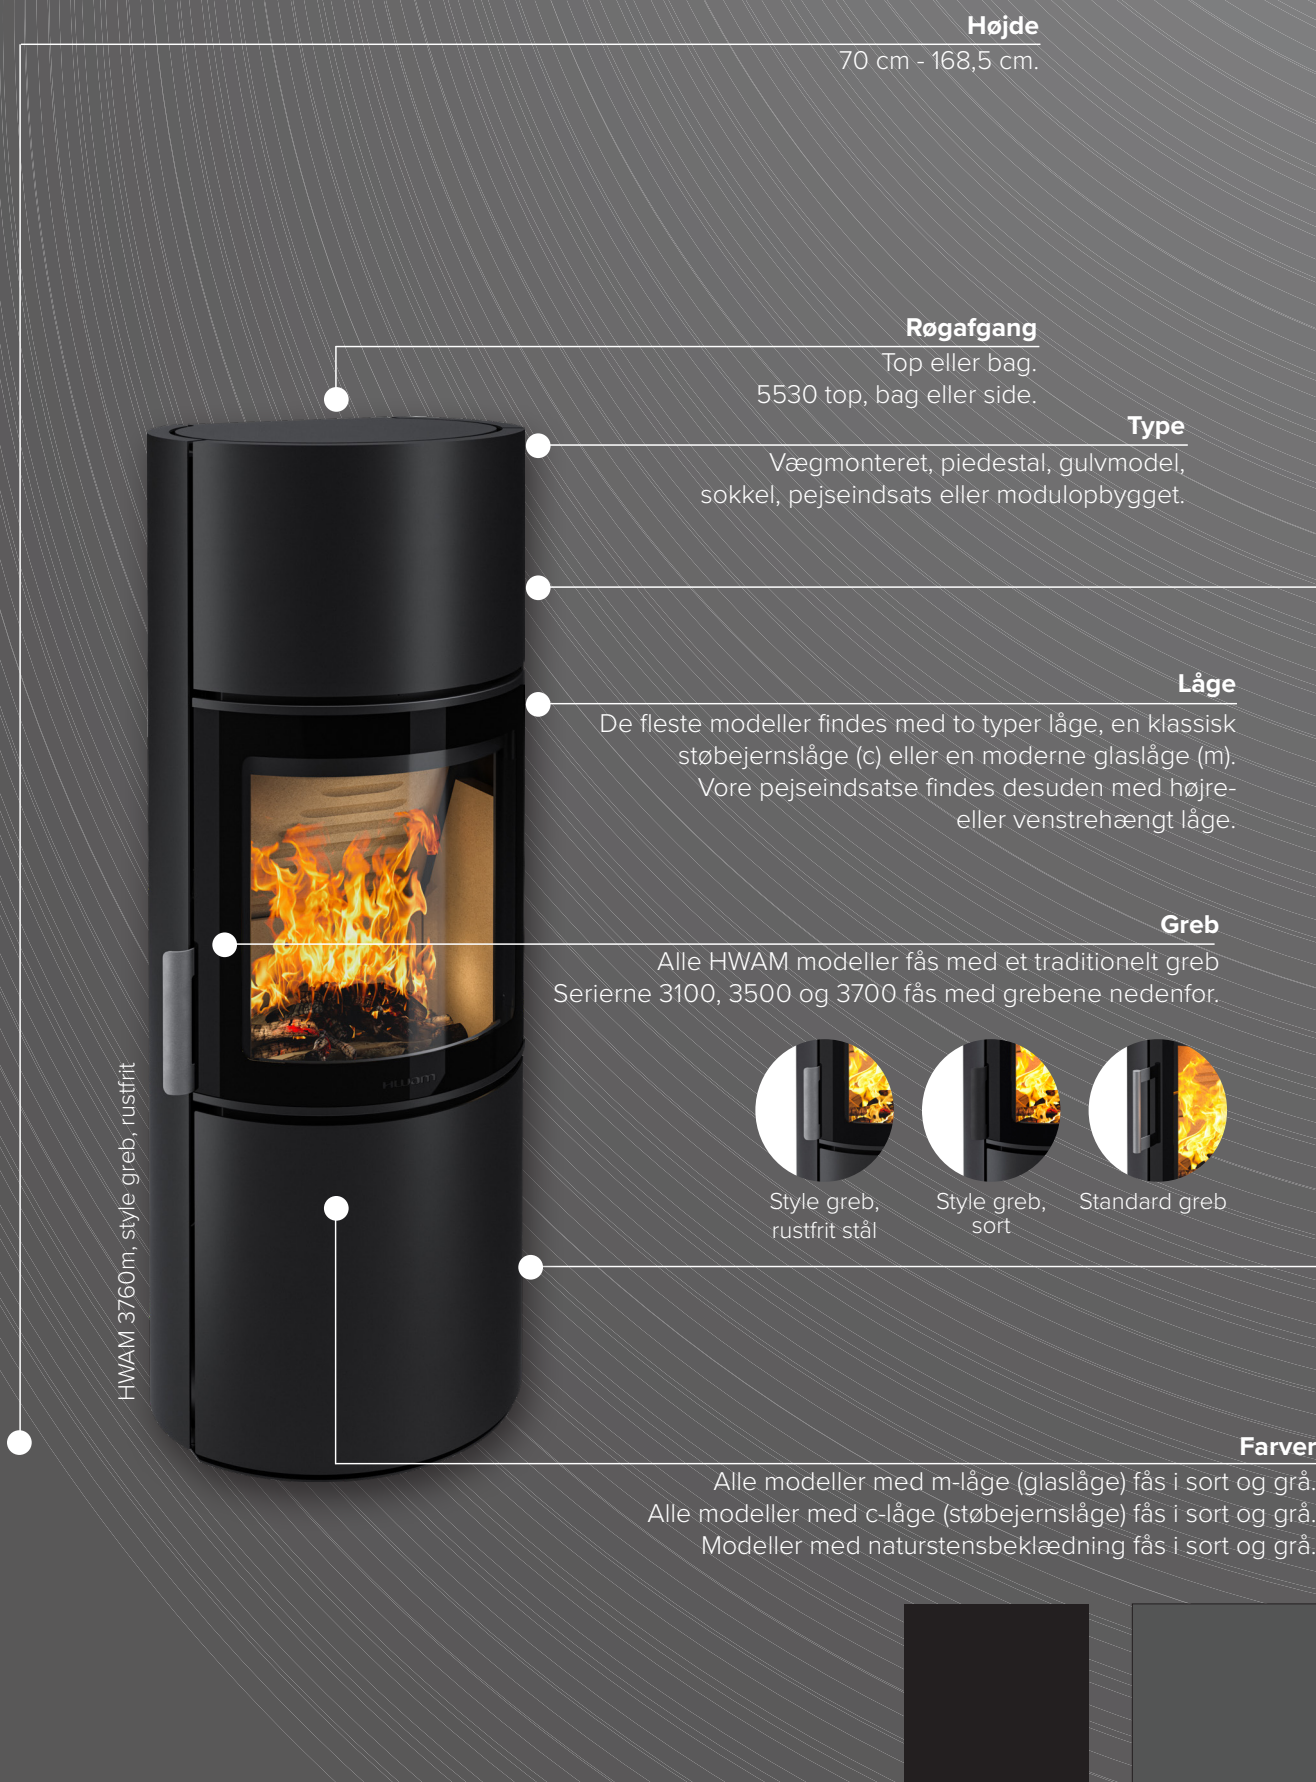

DESIGN DIN EGEN HWAM BRÆNDEOVN

Når du har besluttet dig for, hvilken model, der bedst opfylder dine behov, er det tid til at vælge det helt rigtige udseende. Der er mange muligheder for at skræddersy din brændeovn, så den passer præcis til din stil og dit hjem. Foretrækker du det klassiske look? Det rå? Eller det moderne?

Under de tekniske specifikationer fra side 42 kan du se alle vore modeller. Tag et kig på mulighederne og lad dig inspirere til at sammensætte din helt egen HWAM model.

Naturstensbeklædning


En brændeovn med naturstensbeklædning har to funktioner. Rent visuelt skaber stenene et helt unikt udseende, idet ingen sten er ens. Rent funktionelt forlænger stenen varmeeffekten gennem varmelagring.




Fedtsten



Tobacco



San Sebastian



Nox Petra

Funktion


Alle HWAM brændeovne er som standard udstyret med HWAM® Autopilot™, der hjælper dig til at opnå en god forbrænding. I takt med at temperaturen stiger og falder i brændkammeret, vil en bimetal fjeder udvide sig eller trække sig sammen, hvorved lufttilførslen reguleres. Når ilden er ved at dø ud, åbnes spjældet igen automatisk, og du kan genindfyre eller lade ilden dø ud.

Vil du gerne have det så nemt som muligt, kan du med fordel vælge en model med indbygget HWAM® SmartControl™. HWAM® SmartControl™ er en elektronisk styring af luften, der sikrer den mest optimale forbrænding. Det eneste du skal gøre, er at tænde op som vanligt, indstille temperaturen via en app på din smartphone og nyde varmen og de dansende flammer. Du vil modtage en besked via app'en, når det er tid til at genindfyre.

DESIGN & HÅNDVÆRK

Vi er af den opfattelse, at innovation og udvikling går hånd i hånd med produktion. Vælger man at tage produktionen ud af den direkte ligning, mister man den praktiske viden, der gør det muligt at omsætte designidéer til reelle brændeovne, der opfylder både æstetiske og funktionelle behov og krav.

Derfor fremstilles alle vore brændeovne og pejseindsatse på vores fabrik i Hørning, og sådan har det været i mere end 50 år. Processen begynder hos de dygtige designere, som vi har et mangeårigt samarbejde med. Når deres idéer og visioner har manifesteret sig i skitsetegninger, går de i dialog med vore konstruktører og salgsledelse for at udvikle en brændeovn eller pejseindsats, der opfylder de behov og ønsker, vore kunder efterspørger.

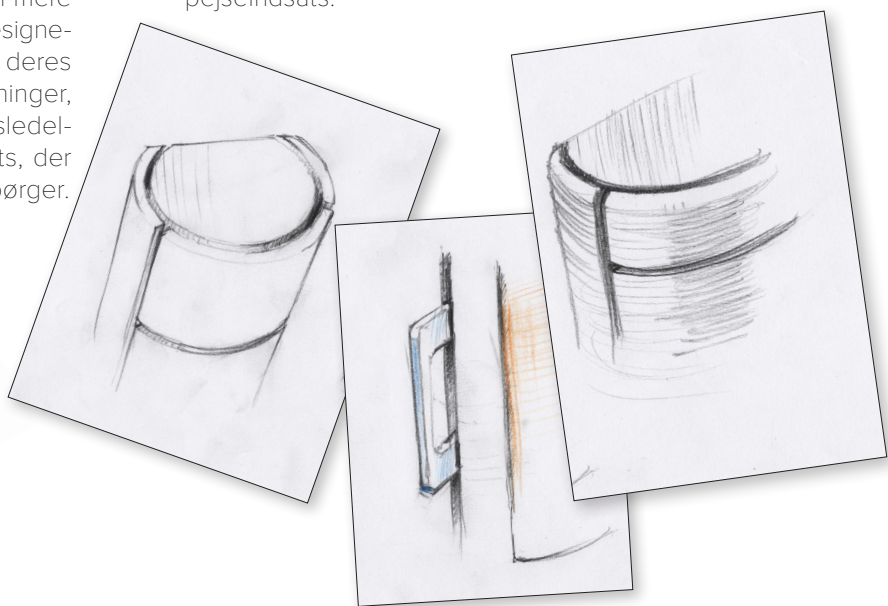

Sørig & Jacobsen



Anders C. FASTERHOLDT



 **MADE IN
DENMARK**

SORTIMENTSOVERSIGT

HWAM 2600



HWAM 2610m



HWAM 2620c
pedestal




HWAM 2630m



HWAM 2640c

HWAM 3100



HWAM 3110c
Style greb,
rustfrit



HWAM 3110m
pedestal




HWAM 3120c
Style greb,
sort



HWAM 3130c

HWAM 3500




HWAM 3520m



HWAM 3520c
fedtstenbeklædning
og Style greb,
rustfrit

HWAM 3600



HWAM 3630m



HWAM 3640c



HWAM 3640c
fedtstenbeklædning



HWAM 3650m




HWAM 3660c



HWAM 3660m
fedtstenbeklædning

HWAM 3700




HWAM 3740m
Style greb,
sort



HWAM 3760c

HWAM 4500



HWAM 4520c



HWAM 4510m
med mini sokkel



HWAM 4510c
med lav sokkel



HWAM 4520m
med høj sokkel



HWAM 4530c



HWAM 4540m



HWAM 4540c
fedtstenbeklædning



HWAM 4550m




HWAM 4560c



HWAM 4560c
Tobacco
naturstensbeklædning

HWAM 4600



HWAM 4620c



HWAM 4640m



HWAM 4640m
fedtstenbeklædning




HWAM 4660c




HWAM 4660c
fedtstenbeklædning

HWAM 5530




HWAM 5530c

HWAM I 40/55



HWAM I 40/55c

HWAM Classic 4



HWAM Classic 4



HWAM Classic 4
med brændefag



HWAM Classic 4
med bageovn
& brændefag



Med HWAM® Autopilot™
som standard

HWAM 2620c på piedestal

Specifikationer

Nominel effekt

4,7 kW

Energieffektivitetsklasse

A

Brændkammerbredde


27 cm

For mere information om HWAM 2600-serien, se side 42.

HWAM 2600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 2600 topview



HWAM 2610c
 med sideglas og sokkel
 H 73,0 cm
 B 43,0 cm
 D 37,8 cm



HWAM 2610m
 med sideglas
 H 70,0 cm
 B 43,0 cm
 D 37,8 cm



HWAM 2620c
 på piedestal
 H 100,0 cm
 B 43,0 cm
 D 37,8 cm



HWAM 2630c
 med sideglas
 H 100,0 cm
 B 43,0 cm
 D 37,8 cm



HWAM 2640c
 H 100,0 cm
 B 43,0 cm
 D 37,8 cm



HWAM 2640m
 H 100,0 cm
 B 43,0 cm
 D 37,8 cm



HWAM 3120c

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™*

* Gælder ikke HWAM 3110

Specifikationer


Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™	4,8 / 4,5 kW
Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™	A / A+
Brændkammerbredde	33 cm

For mere information om HWAM 3100-serien, se side 44.

HWAM 3100

Design: Anders C. Fasterholdt

HWAM 3100 topview




Grebstyper



Style greb
rustfrit



Style greb
sort



Standard greb



HWAM 3110c
 med Style greb
 H 75,5 cm
 B 47,9 cm
 D 41,4 cm



HWAM 3110c
 på sokkel
 H 83,5 cm
 B 47,9 cm
 D 41,4 cm



HWAM 3110m
 på piedestal
 H 105,5 cm
 B 47,7 cm
 D 41,3 cm



HWAM 3120c
 H 100,4 cm
 B 47,7 cm
 D 41,3 cm



HWAM 3120m
 H 100,4 cm
 B 47,7 cm
 D 40,8 cm



HWAM 3130m
 H 126,0 cm
 B 47,5 cm
 D 41,3 cm



HWAM 3520c

Specifikationer


Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™	4,8 / 4,5 kW
Energieeffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™	 / 
Brændkammerbredde	33 cm

For mere information om HWAM 3500-serien, se side 46.

HWAM 3500

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 3500 topview




Grebstyper



Style greb
rustfrit



Style greb
sort



Standard greb



HWAM 3520c
 med style greb
 H 126,0 cm
 B 54,0 cm
 D 37,5 cm




HWAM 3520m
 H 126,0 cm
 B 54,0 cm
 D 37,5 cm




HWAM 3520c
 med fedtsten
 H 127,0 cm
 B 54,0 cm
 D 37,5 cm

Naturstensbeklædninger




Fedtsten



Tobacco



San Sebastian



Nox Petra



HWAM 3630m

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™

Specifikationer

Nominel effekt

6,0 kW

Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

A / A+

Brændkammerbredde


38 cm

For mere information om HWAM 3600-serien, se side 47.

HWAM 3600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 3600 topview



HWAM 3630c
 med sideglas
 H 114,8 cm
 B 55,6 cm
 D 44,2 cm



HWAM 3640c
 med fedtsten
 H 114,8 cm
 B 60,0 cm
 D 44,2 cm



HWAM 3640m
 H 114,8 cm
 B 55,6 cm
 D 44,2 cm



HWAM 3650c
 med sideglas
 H 150,8 cm
 B 55,6 cm
 D 44,2 cm



HWAM 3650m
 med sideglas
 H 150,8 cm
 B 55,6 cm
 D 44,2 cm



HWAM 3660c
 H 150,8 cm
 B 55,6 cm
 D 44,2 cm




HWAM 3660m
 H 150,8 cm
 B 55,6 cm
 D 44,2 cm




HWAM 3660m
 med fedtsten
 H 150,8 cm
 B 60,0 cm
 D 44,2 cm

Naturstensbeklædninger




Fedtsten



Tobacco



San Sebastian



Nox Petra



HWAM 3740m

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™

Specifikationer

Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

4,8 / 4,5 kW

Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

A / A+

Brændkammerbredde


33 cm

For mere information om HWAM 3700-serien, se side 50.

HWAM 3700

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 3700 topview




Grebstyper



Style greb
rustfrit



Style greb
sort



Standard greb



Topafgang



Bagudgang



HWAM 3740c
H 102,5 cm
B 49,9 cm
D 37,5 cm



HWAM 3740m
med style greb
H 102,5 cm
B 49,9 cm
D 37,5 cm



HWAM 3760m
H 125,4 cm
B 49,9 cm
D 37,5 cm



HWAM 3760m
med style greb
H 125,4 cm
B 49,9 cm
D 37,5 cm



HWAM 4560m, Nox Petra

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™

Specifikationer

Nominel effekt

4,9 kW

Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

A⁺ / A⁺

Brændkammerbredde


35,8 cm

For mere information om HWAM 4500-serien, se side 52.

HWAM 4500

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 4500 topview



HWAM 4520c

H 75,5 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4510c
med mini sokkel

H 81,0 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4510c
med lav sokkel

H 93,0 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4520m
med høj sokkel

H 104,0 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4530c
med sideglas

H 114,3 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4530m
med sideglas

H 114,3 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4540c
med fedtsten

H 114,3 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4550m
med sideglas

H 138,8 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm



HWAM 4560c


H 138,8 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm




HWAM 4560c
med Tobacco

H 138,8 cm
B 50,0 cm
D 40,6 cm

Naturstensbeklædninger




Fedtsten



Tobacco



San Sebastian



Nox Petra



HWAM 4660c

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™*

Specifikationer

Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

7,0 / 8,0 kW

Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

A / A+

Brændkammerbredde

49 cm


For mere information om HWAM 4600-serien, se side 55.

* Gælder ikke HWAM 4620

HWAM 4600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 4600 topview



HWAM 4620c

H 84,8 cm
 B 63,0 cm
 D 40,6 cm



HWAM 4640m

med fedtsten
 H 114,3 cm
 B 63,0 cm
 D 40,6 cm



HWAM 4640m

H 114,3 cm
 B 63,0 cm
 D 40,6 cm



HWAM 4660c


H 138,8 cm
 B 63,0 cm
 D 40,6 cm




HWAM 4660m

med Tobacco
 H 138,8 cm
 B 63,0 cm
 D 40,6 cm

Naturstensbeklædninger




Fedtsten



Tobacco



San Sebastian



Nox Petra



HWAM 5530c

Højre- eller
venstrehængt
låge

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™

Specifikationer


Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™	6,4 / 6,0 kW
Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™	A / A+
Brændkammerbredde	44,3-62,7 cm

For mere information om HWAM 5530, se side 57.

HWAM 5530

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 5530 topview



Smalt modul

uden skuffe

H 48,5 cm
B 45,0 cm
D 45,0 cm



Smalt modul

med skuffefront i eg

H 48,5 cm
B 45,0 cm
D 45,0 cm



Bredt modul

uden skuffe

H 48,5 cm
B 90,0 cm
D 45,0 cm



Bredt modul

med skuffefront i eg

H 48,5 cm
B 90,0 cm
D 45,0 cm



HWAM 5530m

højrehængt låge

H 168,5 cm
B 90,0 cm
D 45,0 cm



Høj reel


H 168,5 cm

B 45,0 cm
D 45,0 cm

Skuffefronter



Eg



Valnød



Bageovn:
Opnåelig temperatur
op til 240°C

Med HWAM® Autopilot™
som standard og mulighed
for friskluftsystem

HWAM Classic 4 med bageovn og brændefag

Specifikationer

Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

Energieffektivitetsklasse

Brændkammerbredde

7,0 kW


A
49 cm

For mere information om HWAM Classic 4-serien, se side 59.

HWAM Classic 4

Design: Anders C. Fasterholdt

HWAM Classic 4 topview



HWAM Classic 4

H 72,1 cm
 B 60,0 cm
 D 40,0 cm



HWAM Classic 4

med brændefag
 H 94,1 cm
 B 60,0 cm
 D 40,0 cm



HWAM Classic 4

med bageovn og brændefag
 H 131,9 cm
 B 60,0 cm
 D 40,0 cm



Højre- eller
venstrehængt
låge

Med HWAM® Autopilot™
som standard
Tilkøb af
HWAM® SmartControl™

HWAM I 40/55c

Specifikationer

Nominel effekt - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

6,4 / 6,0 kW

Energieffektivitetsklasse - HWAM® Autopilot™/ HWAM® SmartControl™

A / A+

Brændkammerbredde


44,3-62,7 cm

For mere information om HWAM I 40/55, se side 60.


HWAM I 40/55

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM I 40/55 topview



Specialrammer




Standardramme 20 mm

Denne ramme er standard, såfremt man ikke har valgt en ramme på specialmål.



Uden ombuk

3 mm tyk ramme uden ombuk. Laves ud fra specialmål, med eller uden sider.



Med ombuk

Ramme med ombuk. Laves ud fra specialmål, med eller uden sider.



Til indbygningsdybde på 35 cm

Med denne ramme opnår du en indbygningsdybde på 35 cm.



HWAM I 40/55c

venstrehængt låge, standardramme

H 56,9 cm

B 77,0 cm

D 39,6 cm



HWAM I 40/55m

højrehængt låge, standardramme

H 56,9 cm

B 77,0 cm

D 39,6 cm

HWAM TILBEHØR

Fuldend din HWAM brændeovn med tilbehør. En flot gulvplade, der passer perfekt til modellen eller praktisk og skulpturel træopbevaring? Opnå varme over længere tid med varmelagringssten eller tilfør friskluft udefra for en bedre forbrænding og et bedre indeklima.

Brændeovgn

En HWAM brændeovgn er en praktisk og robust hjælper, når du skal transportere brænde til din brændeovn. De store hjul og det kraftige greb gør, at du nemt kan køre med vognen, selv når den er fyldt med træ. Designet er elegant og passer til alle vores brændeovne.

Brændespand

En klassisk og robust brændespand, der vil pynte ved siden af dine brændeovne.

Væghængt brændeopbevaring

Ønsker du at holde gulvet frit, kan du opbevare dit brænde i vores flotte, runde brændeopbevaringsreoler. Vælg mellem forskellige størrelser.

Gulvplader

Når du køber en HWAM brændeovn, kan du til de fleste modeller, købe en skræddersyet gulvplade, der passer helt perfekt til din model. Vi har udviklet gulvplader i stål og glas, som er tilpasset formen på din brændeovn. Gulvpladerne er nemme at fjerne i forbindelse med rengøring, og samtidig passer de æstetisk ind i enhver indretningsstil.

Varmelagringssten

Udvalgte HWAM modeller er konstrueret med et varmemagasin, der kan fyldes med varmelagringssten. Stenene har en særlig evne til at lagre varmen fra brændeovnen og langsomt afgive den i rummet. Dette gør, at du kan nyde varmen længe efter, at ilden er gået ud. Se hvilke modeller i produktoversigten på side 62.

Modulbænk

Vores nye og eksklusive modulbænk er ideel til dig der ønsker at hæve din brændeovn fra gulvet. Med en højde på 33 cm får du et rigtig godt kig til flammerne samt bedre adgang til at tænde op og genindfyre samt smart opbevaring af brændet under bænken. Modulbænken er fremstillet i stål og har en flot matsort finish.



Væghængt brændeopbevaring

Vælg mellem grå eller sort.

Ø42,2 cm. Dybde 27 eller 35 cm

Ø60 cm. Dybde 27 eller 35 cm

SmartBackup

Batteriløsningen, SmartBackup, købes separat og er nem at installere på HWAM® SmartControl™ systemet. Vi har udviklet det for at tilbyde dig den optimale sikkerhed i forhold til vores teknologiske system. Det skal nemlig være så nemt og sikkert som overhovedet muligt for dig at udnytte fordelene ved teknologisk styring af forbrændingen i din HWAM brændeovn. Batteriet betyder, at du ikke er afhængig af strømforsyningen, såfremt der opstår strømafbrydelse.

Friskluftsystem

I mange nye eller nyrenoverede huse, kan der opstå problemer, da husene er så tætte, at brændeovnen får svært ved at trække luft fra rummet til forbrændingen, og på den måde kommer brændeovnen til at mangle luft. Dette kan afhjælpes ved at installere et friskluftsystem i din brændeovn.

Modulbænk

H 33,0 B 125,0 D 45,0 cm






HWAM Brændevogn
 H 87,5 B 50,5 D 38,5 cm



HWAM Brændespand
 H 30,0 x Ø42,8 cm
 B inkl. håndtag: 48,6 cm



Gulvplader
 Vælg mellem glas og
 stål. Formen varierer
 afhængig af model.

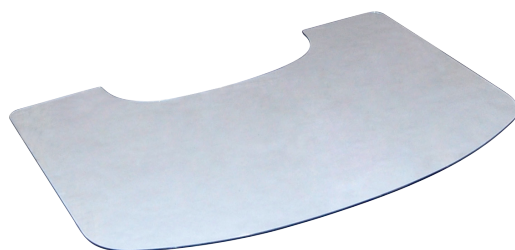

HWAM 2610/2620

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	4,7 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad	80%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse	A

Vægt

Vægt HWAM 2610c/2610m	66/64 kg
Vægt HWAM 2620c/2620m	66/64 kg
Vægt, piedestal	15 kg

Mål

Brændkammerbredde	27,0 cm
Tilslutning fra gulv, top*	65,1 cm
Tilslutning fra gulv på sokkel, top	68,1 cm
Tilslutning fra gulv på piedestal, top	95,1 cm
Tilslutning fra væg til midt med topafgang med vægbeslag	18,9 cm

* Fra brændeovnens underkant uden sokkel.

Varianter

Autopilot™
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
Piedestal, sokkel eller vægbeslag
HWAM 2610/2620 fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Forbrændingssystem







HWAM 2610c
med sideglas og sokkel



HWAM 2610m
med sideglas



HWAM 2620c
på piedestal

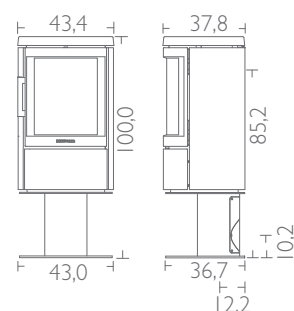

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 2630/2640

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	4,7 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad	80%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse	A
Vægt	
Vægt HWAM 2630c/2630m	75/73 kg
Vægt HWAM 2640c/2640m	75/73 kg
Mål	
Brændkammerbredde	27,0 cm
Tilslutning fra gulv, top	95,1 cm

Varianter

Autopilot™
 Classic låge (c) eller moderne låge (m)
 Støbt top, topafgang eller bagudgang
 HWAM 2630/2640 fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
 Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem





HWAM 2630c
med sideglas



HWAM 2640c



HWAM 2640m

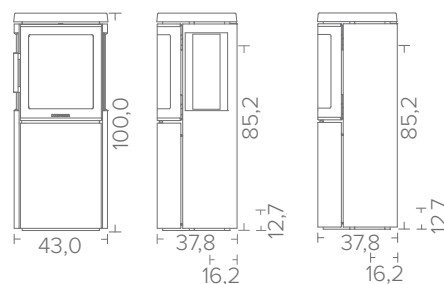

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 3110

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	4,8 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad	79%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse	A

Vægt

Vægt HWAM 3110c/3110m	87/84 kg
Vægt, piedestal	14 kg

Mål

Brændkammerbredde	33,0 cm
Tilslutning fra gulv, top*	69,8 cm
Tilslutning fra gulv på sokkel, top	77,8 cm
Tilslutning fra gulv på piedestal, top	99,8 cm
Tilslutning fra væg til midt topafgang med vægbeslag	20,5 cm

* Fra brændeovnsens underkant uden sokkel

Varianter

Autopilot™

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Standardgreb (rustfri) eller style greb (rustfri eller sort)

Støbt top, topafgang eller bagudgang

Piedestal, sokkel, vægbeslag eller hjørnevægbeslag

HWAM 3110m fås i sort og grå

HWAM 3110c fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem



Standardgreb



Style greb (rustfrit)



Style greb (sort)







HWAM 3110c med sokkel
Standardgreb



HWAM 3110m
Standardgreb



HWAM 3110c på piedestal
Style greb (sort)

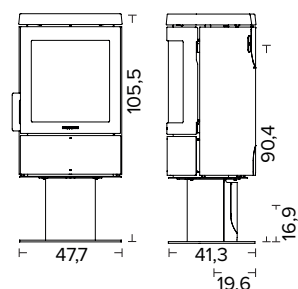

HWAM 3120/3130

Tekniske specifikationer

Nominal effekt - Autopilot™/SmartControl™	4,8/4,5 kW
Rørgang	Ø150 mm
Virkningsgrad - Autopilot™/SmartControl™	79/81%
Skorstenstræk (anbefalet) - Autopilot™/SmartControl™	12/11 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 3120c/3120m	107/104 kg
Vægt HWAM 3130c/3130m	113/110 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 32 kg

Mål

Brændkammerbredde	33,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	94,8 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™, top	97,5 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Standardgreb (rustfrit) eller style greb (rustfrit eller sort)

Støbt top, topafgang eller bagudgang

HWAM 3120m/3130m fås i sort og grå

HWAM 3120c/3130c fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Varmelagringssten (HWAM 3130)

Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem



Standardgreb



Style greb (rustfrit)



Style greb (sort)






HWAM 3120c
Style greb (rustfrit)



HWAM 3120m
Standardgreb



HWAM 3130m
Standardgreb

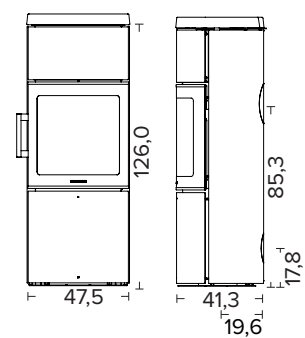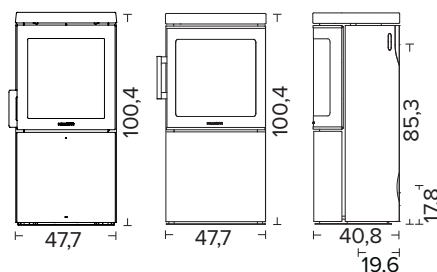

Alle tegninger: Mål for rørgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 3520

Tekniske specifikationer

Nominel effekt - Autopilot™/SmartControl™	4,8/4,5 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad - Autopilot™/SmartControl™	79/81%
Skorstenstræk (anbefalet) - Autopilot™/SmartControl™	12/11 Pa
Energieffektivitetsklasse - Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 3520c/3520m	118/115 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 3520c/3520m	167/164 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 3520c/3520m	155/152 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 44 kg

Mål

Brændkammerbredde	33,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	95,0 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™, top	97,7 cm


Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Standardgreb (rustfrit) eller style greb (rustfrit eller sort)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang
Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang
HWAM 3520 fås i sort og grå
HWAM 3520 med stenbeklædning fås i grå og sort

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
Varmelagringssten
Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem

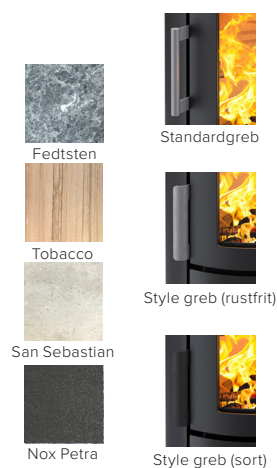




HWAM 3520c
Style greb (rustfrit)



HWAM 3520m
Standardgreb



HWAM 3520c med fedtsten
Standardgreb

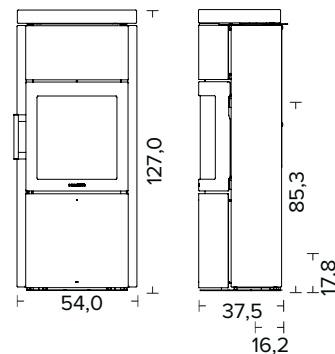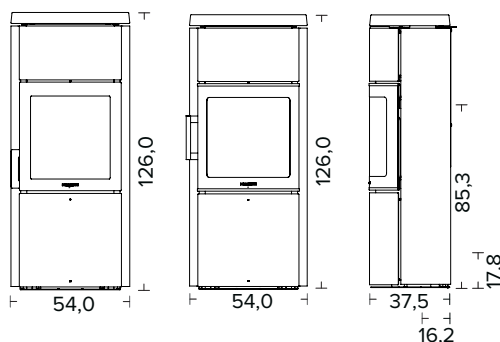

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 3630/3640

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	6,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	78,3/80,7%
Skorstenstræk, min. (anbefalet) Autopilot™/SmartControl™	11/12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 3630c/3630m	139/136 kg
Vægt HWAM 3640c/3640m	139/136 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 3640c/3640m	229/226 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 3640c/3640m	211/208 kg

Mål

Brændkammerbredde	38,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	109,6 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™, top	112,3 cm


Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 3640)
Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 3640)
HWAM 3630/3640 fås i sort og grå
HWAM 3640 med stenbeklædning fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
Forlæggerplade, glas eller stål (sort)


Forbrændingssystem



HWAM 3630c med sideglas



HWAM 3640c med fedtsten

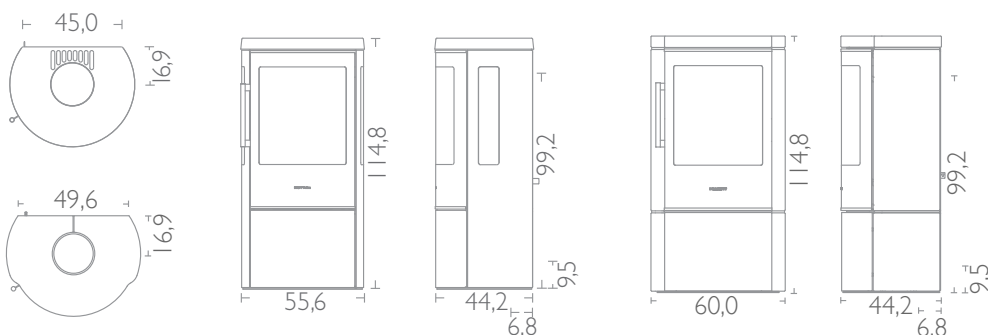

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 3650

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	6,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	78,3/80,7%
Skorstenstræk, min. (anbefalet) Autopilot™/SmartControl™	11/12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 3650c/3650m	171/168 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 55 kg

Mål

Brændkammerbredde	38,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	109,6 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™, top	112,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
HWAM 3650 fås i sort og grå


Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
Varmelagringssten
Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem



HWAM 3650c med sideglas

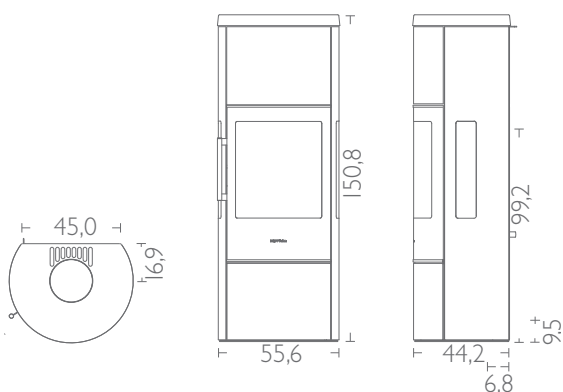

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 3660

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	6,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	78,3/80,7%
Skorstenstræk, min. (anbefalet) Autopilot™/SmartControl™	11/12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 3660c/3660m	171/168 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 3660c/3660m	282/279 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 3660c/3660m	260/257 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 55 kg

Mål

Brændkammerbredde	38,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	109,6 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™ top	112,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Støbt top, topafgang eller bagudgang

Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang

Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang

HWAM 3660 fås i sort og grå

HWAM 3660 med stenbeklædning fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Varmelagringssten

Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem



Fedtsten



Tobacco



San Sebastian





Nox Petra



HWAM 3660c



HWAM 3660m med fedtstensbeklædning

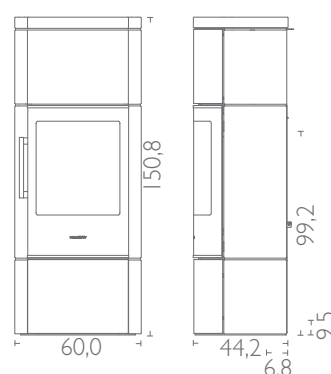

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 3740

Tekniske specifikationer

Nominel effekt - Autopilot™/SmartControl™	4,8/4,5 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad - Autopilot™/SmartControl™	79/81%
Skorstenstræk (anbefalet) - Autopilot™/SmartControl™	12/11 Pa
Energieffektivitetsklasse - Autopilot™/SmartControl™	A/A+
Vægt	
Vægt HWAM 3740c/3740m	104/101 kg
Mål	
Brændkammerbredde	33,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	94,8 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™, top	97,5 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Åben eller lukket topplade (topafgang eller bagudgang)

Standardgreb (rustfrit) eller style greb (rustfrit eller sort)


HWAM 3740 fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem

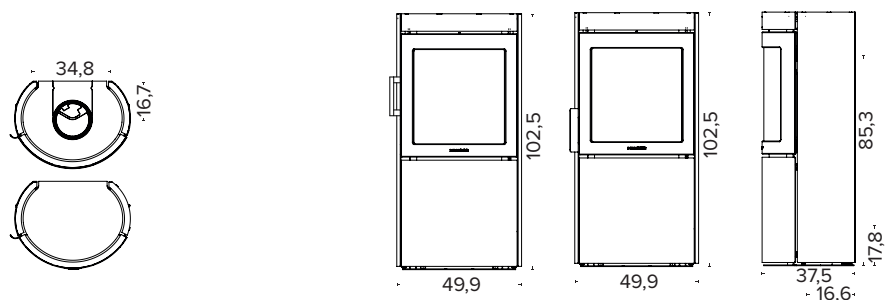

HWAM 3760

Tekniske specifikationer

Nominel effekt - Autopilot™/SmartControl™	4,8/4,5 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad - Autopilot™/SmartControl™	79/81%
Skorstenstræk (anbefalet) - Autopilot™/SmartControl™	12/11 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+
Vægt	
Vægt HWAM 3760c/3760m	117/113 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 32 kg
Mål	
Brændkammerbredde	33,0 cm
Tilslutning fra gulv med Autopilot™, top	94,8 cm
Tilslutning fra gulv med SmartControl™, top	97,5 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Åben eller lukket topplade (topafgang eller bagudgang)

Standardgreb (rustfri) eller style greb (rustfri eller sort)

HWAM 3760 fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Varmelagringssten

Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem



Standardgreb



Style greb (rustfrit)



Style greb (sort)



HWAM 3760m
Standardgreb



HWAM 3760c
Style greb (rustfrit), grå







HWAM 3760c
Style greb (sort)



Lukket topplade
(bagudgang)



Åben topplade
(topafgang)

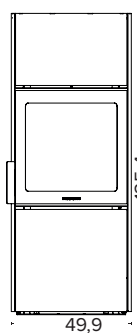

HWAM 4510/4520

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	4,9 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	82/81%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A+/A+

Vægt

Vægt HWAM 4510c/4510m	101/99 kg
Vægt HWAM 4520c/4520m	96/94 kg
Vægt med mini sokkel HWAM 4510c/4510m	103/101 kg
Vægt med mini sokkel HWAM 4520c/4520m	98/96 kg
Vægt med lav sokkel HWAM 4510c/4510m	105/103 kg
Vægt med lav sokkel HWAM 4520c/4520m	100/98 kg
Vægt med høj sokkel HWAM 4510c/4510m	109/107 kg
Vægt med høj sokkel HWAM 4520c/4520m	104/102 kg

* Fra brændeovnens underkant.

OBS: Lave varianter af HWAM 4510/4520 må ikke stilles på brændbart gulv. Spørg din forhandler ved tvivl.

Mål

Brændkammerbredde	35,8 cm
Tilslutning fra gulv uden sokkel, top, Autopilot™*	72,3 cm
Tilslutning fra gulv uden sokkel, top, SmartControl™*	77,8 cm
Tilslutning fra gulv på mini sokkel, top, Autopilot™	77,8 cm
Tilslutning fra gulv på lav sokkel, top	89,8 cm
Tilslutning fra gulv på høj sokkel, top	100,8 cm
Tilslutning fra væg til midt topafgang med vægbeslag	21,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™ (ikke HWAM 4510/4520 på gulv el. mini sokkel)

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Støbt top, topafgang eller bagudgang

På gulv, mini sokkel, lav sokkel, høj sokkel eller vægbeslag

HWAM 4510/4520 fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Forbrændingssystem



HWAM 4520c
HWAM® Autopilot™








HWAM 4510c
på mini sokkel
HWAM® Autopilot™



HWAM 4510c
med lav sokkel
HWAM® Autopilot™



HWAM 4520m
med høj sokkel

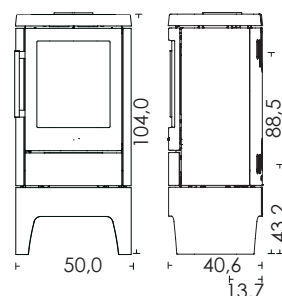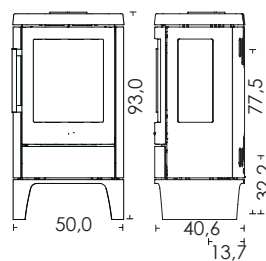

HWAM 4530/4540

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	4,9 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	82/81%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A+/A+

Vægt

Vægt HWAM 4530c/4530m	124/122 kg
Vægt HWAM 4540c/4540m	119/117 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 4540c/4540m	175/173 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 4540c/4540m	136/134 kg

Mål

Brændkammerbredde	35,8 cm
Tilslutning fra gulv, top	111,4 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 4540)
Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 4540)
HWAM 4530/4540 fås i sort og grå
HWAM 4540 med stenbeklædning fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
Forlæggerplade, glas eller stål (sort)


Forbrændingssystem



HWAM 4530c med sideglas

HWAM 4540m

HWAM 4540c med fedtsten

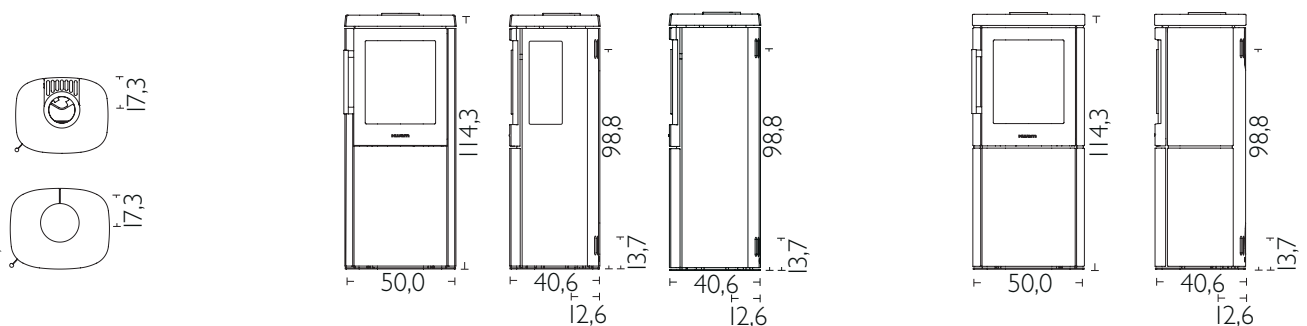

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 4550/4560

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	4,9 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	82/81%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A+/A+

Vægt

Vægt HWAM 4550c/4550m	134/132 kg
Vægt HWAM 4560c/4560m	129/127 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 4560c/4560m	201/199 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 4560c/4560m	156/154 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 29 kg

Mål

Brændkammerbredde	35,8 cm
Tilslutning fra gulv, top	111,4 cm


Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 4560)
Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 4560)
HWAM 4550/4560 fås i sort og grå
HWAM 4560 med stensbeklædning fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
Varmelagringssten
Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem









HWAM 4550m med sideglas



HWAM 4560c



HWAM 4560m med fedtsten

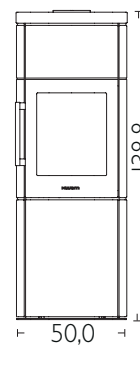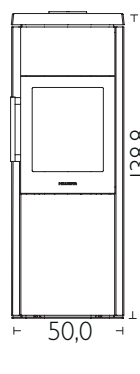

HWAM 4620/4640

Tekniske specifikationer

Nominal effekt Autopilot™/SmartControl™	7,0/8,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	80/81%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 4620c/4620m	119/117 kg
Vægt HWAM 4640c/4640m	133/131 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 4640c/4640m	197/195 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 4640c/4640m	182/180 kg

Mål

Brændkammerbredde	49,0 cm
Tilslutning fra gulv, top, HWAM 4620	81,9 cm
Tilslutning fra gulv, top, HWAM 4640	111,4 cm

* Ikke HWAM 4620


Varianter

Autopilot™ (HWAM 4620/4640) eller SmartControl™(HWAM 4640)
Classic låge (c) eller moderne låge (m)
Støbt top, topafgang eller bagudgang
Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 4640)
Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang (HWAM 4640)
HWAM 4620/4640 fås i sort og grå
HWAM 4640 med stensbeklædning fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden
Forlæggerplade, glas eller stål (sort)

Forbrændingssystem










HWAM 4620c



HWAM 4640m



HWAM 4640m med fedtsten

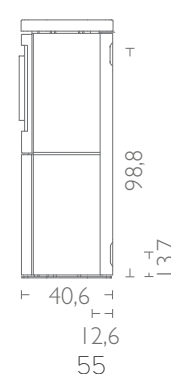

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 4660

Tekniske specifikationer

Nominel effekt Autopilot™/SmartControl™	7,0/8,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	80/81%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 4660c/4660m	153/151 kg
Vægt med fedtstensbeklædning HWAM 4660c/4660m	224/222 kg
Vægt med naturstensbeklædning HWAM 4660c/4660m	209/207 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 45 kg

Mål

Brændkammerbredde	49,0 cm
Tilslutning fra gulv, top	111,4 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic låge (c) eller moderne låge (m)

Støbt top, topafgang eller bagudgang

Fedtstensbeklædning, topafgang eller bagudgang

Naturstensbeklædning, topafgang eller bagudgang

HWAM 4660 fås i sort og grå

HWAM 4660 med stenbeklædning fås i sort og grå


Tilbehør

Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Varmelagringssten

Forlæggerplade, glas eller stål (sort)


Forbrændingssystem



HWAM 4660c



HWAM 4660m med Tobacco sandsten

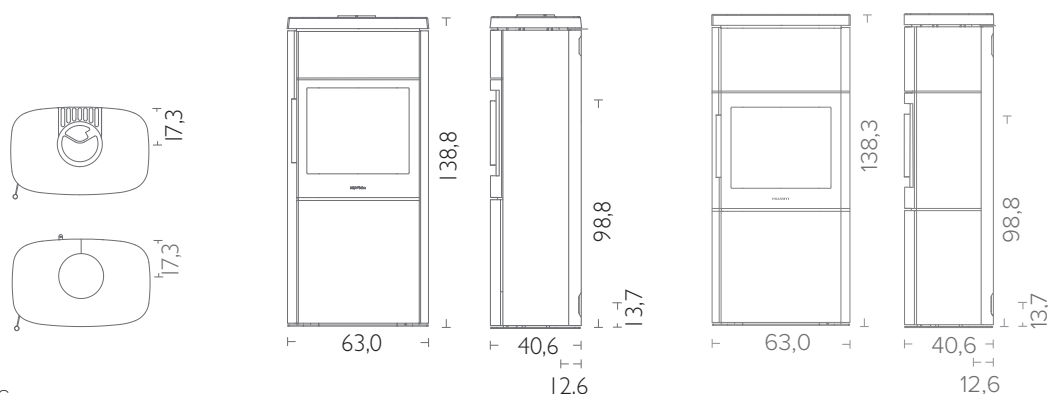

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 5530

Tekniske specifikationer

Nominel effekt Autopilot™/SmartControl™	6,4/6,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	80/83%
Skorstenstræk, min. (anbefalet), Autopilot™/SmartControl™	11/12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM 5530c/5530m	247/245 kg
Vægt høj reol	56 kg
Vægt smalt modul uden skuffe/med skuffe	25/37 kg
Vægt bredt modul uden skuffe/med skuffe	45/55 kg
Vægt, varmelagringssten	Ca. 137 kg

Mål

Brændkammerbredde	44,3-62,7 cm
Tilslutning fra gulv, top	160,0 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
 Classic låge (c) eller moderne låge (m)
 Højre- eller venstrehængt låge
 Ståltop, topafgang, bagudgang eller afgang side
 HWAM 5530c/5530m fås i sort

Tilbehør

Høj reol
 Smalt modul uden skuffe/med skuffe (eg eller valdnød), inkl. filthynde
 Bredt modul uden skuffe/med skuffe (eg eller valdnød), inkl. filthynde
 Varmelagringssten
 Frisklufttilslutning bagud/i bunden

Forbrændingssystem



HWAM 5530c højrehængt låge




HWAM 5530m højrehængt låge



Højrehængt låge




Venstrehængt låge

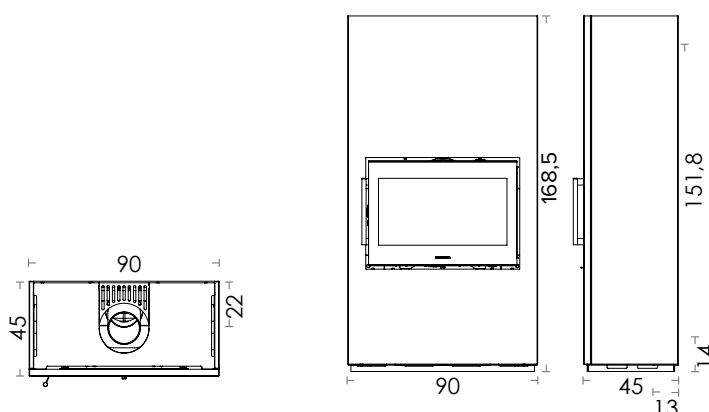

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet.

HWAM 5530

Eksempler på opstilling

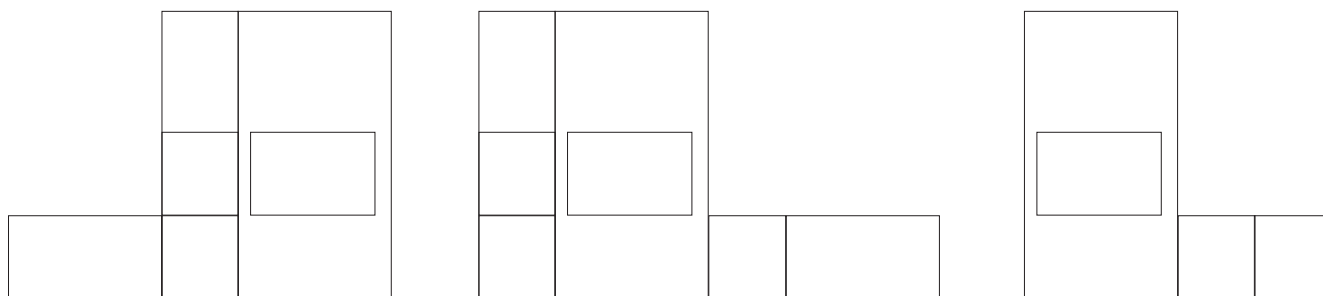

Høj reol



Smalt modul
uden skuffe



Smalt modul
med skuffefront i eg



Smalt modul
med skuffefront i valnød



Filthynde til
smalt modul



Bredt modul
uden skuffe






Bredt modul
med skuffefront i eg



Bredt modul
med skuffefront i valnød



Filthynde til
bredt modul

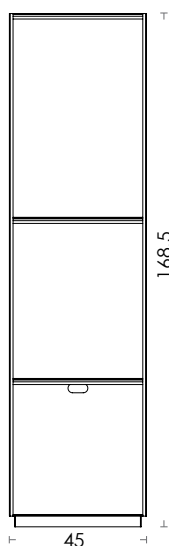

HWAM Classic 4

Tekniske specifikationer

Nominel effekt	8 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad	79,3%
Skorstenstræk, min. (anbefalet)	12 Pa
Energieffektivitetsklasse	A

Vægt

Vægt	108 kg
Vægt med brændefag	120 kg
Vægt med bageovn	178 kg
Vægt med bageovn og brændefag	190 kg

Mål

Brændkammerbredde	40,0 cm
Bageovn, H x B x D	37,8 x 60,0 x 40,0 cm
Tilslutning fra gulv, top	68,7 cm
Tilslutning fra gulv, med brændefag, top	90,7 cm
Tilslutning fra gulv, med bageovn, top	108,5 cm
Tilslutning fra gulv, med bageovn og brændefag, top	130,5 cm

Varianter

Autopilot™
Røgafgang top eller bag (bageovn kun med røgafgang top)
Brændefag
Bageovn
HWAM Classic 4 fås i sort og grå

Tilbehør

Frisklufttilslutning, bag (Ø 100 mm)
Forlæggerplade, glas eller stål (sort) (kun HWAM Classic 4 med brændefag)
Bagefagstermometer

Forbrændingssystem




HWAM Classic 4



HWAM Classic 4 med brændefag



HWAM Classic 4 med bageovn og brændefag

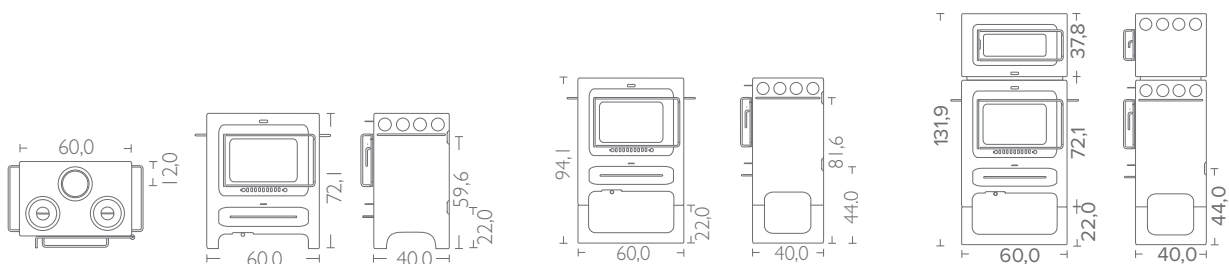

HWAM I 40/55

Tekniske specifikationer

Nominel effekt Autopilot™/SmartControl™	6,4/6,0 kW
Røgafgang	Ø150 mm
Virkningsgrad Autopilot™/SmartControl™	80/83%
Skorstenstræk, min. (anbefalet) Autopilot™/SmartControl™	11/12 Pa
Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™	A/A+

Vægt

Vægt HWAM I 40/55c/I 40/55m	99/97 kg
-----------------------------	----------

Mål

Brændkammerbredde	44,3-62,7 cm
-------------------	--------------

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™
Classic (c) eller moderne (m) låge
Højre- eller venstrehængt låge
Topafgang eller bagudgang
HWAM I 40/55 fås i sort

Tilbehør

Frisklufttilslutning
Ventilatorsæt
Ramme med specialmål

Forbrændingssystem




HWAM I 40/55m højrehængt låge, standardramme




HWAM I 40/55c venstrehængt låge, standardramme

HWAM® SmartControl™

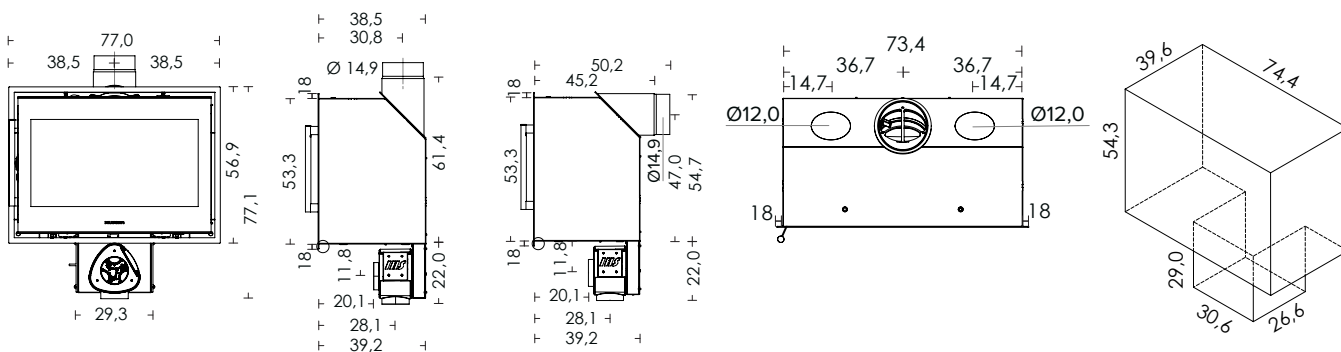

HWAM® Autopilot™

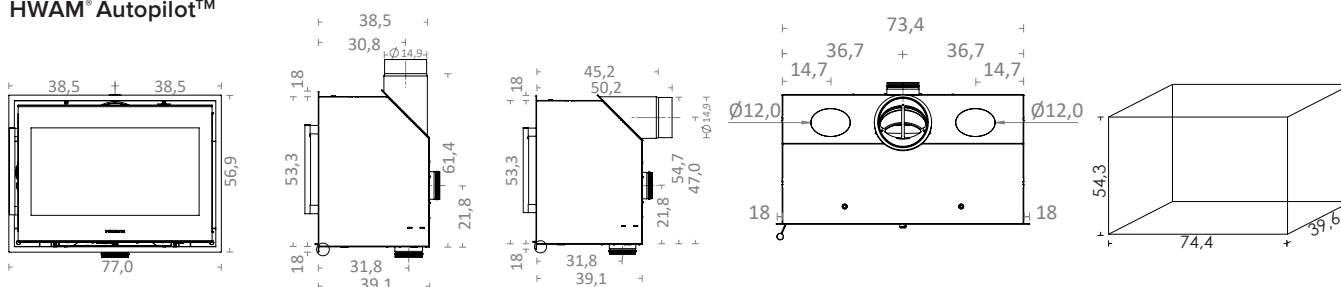

Godkendelser & registreringer



	EN 13229 (Europa)	EN 13240 (Europa)	NS 3058/3059 (Norge)	LRV (Schweiz)	BimSchV Stufe 2 (Tyskland)	RLU zugelassen (Tyskland)	DEFRA exempt (UK)	UK CA (UK)	Flamme Verte (Frankrig)	Conto termico (Italien)	Classificazione (Italien)	ECO Design 2022
HWAM 2610		x	x	x	x		x	x	x		3	x
HWAM 2620		x	x	x	x		x	x	x		3	x
HWAM 2630		x	x	x	x	x	x	x	x		3	x
HWAM 2640		x	x	x	x	x	x	x	x		3	x
HWAM 3110		x	x	x	x		x	x	x		3	x
HWAM 3120		x	x	x	x	x	x ⁽¹⁾	x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 3130		x	x	x	x	x		x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 3520		x	x	x	x	x	x ⁽¹⁾	x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 3630		x	x	x	x	x	x ⁽¹⁾	x	x		4	x
HWAM 3640		x	x	x	x	x	x ⁽¹⁾	x	x		4	x
HWAM 3650		x	x	x	x	x	x ⁽¹⁾	x	x		4	x
HWAM 3660		x	x	x	x	x	x ⁽¹⁾	x			4	x
HWAM 3740		x	x	x	x			x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 3760		x	x	x	x			x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 4510		x	x	x	x	x	x	x			4 ⁽²⁾	x
HWAM 4520		x	x	x	x	x	x	x			4 ⁽²⁾	x
HWAM 4530		x	x	x	x	x	x	x			4 ⁽²⁾	x
HWAM 4540		x	x	x	x	x	x	x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 4550		x	x	x	x	x	x	x			4 ⁽²⁾	x
HWAM 4560		x	x	x	x	x	x	x	x		4 ⁽²⁾	x
HWAM 4620		x	x	x	x	x	x	x	x		3	x
HWAM 4640		x	x	x	x	x	x	x	x		3	x
HWAM 4660		x	x	x	x	x	x	x	x		3	x
HWAM 5530		x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	x
HWAM Classic 4		x		x	x			x	x		-	x
HWAM I 40/55	x		x	x	x	x	x	x	x	x	4	x

1) Gælder kun modeller med HWAM® Autopilot™

2) HWAM® SmartControl™ 4 stjerner. HWAM® Autopilot™ 3 stjerner.

NB! Skemaet viser status på tidspunktet for katalogets udgivelse.

Aktuel status kan oplyses af din HWAM forhandler og ses på www.hwam.dk.

Produktoversigt

	Funktion					Design													Tilslutning	
	Nominel effekt <5 kW	Nominel effekt 5-6 kW	Nominel effekt >6 kW	HWAM® Autopilot™	HWAM® SmartControl™	Classic låge	Moderne låge	Sidehængt låge	Valgfrit greb	Valgfri højre- el. venstrehængt låge	Sideglas	Vægbeslag og/eller hjørnevægbeslag	Piedestal og/eller sokkel	Varmemagasin	Grå	Sort	Fedtsensbeklædning/ Naturstensbeklædning	Brændefag og/eller bageovn	Frisklufttilslutning i bunden	Frisklufttilslutning bagud
HWAM 2610c	x			x		x		x			x	x	x		x	x			x	x
HWAM 2610m	x			x			x	x			x	x	x		x	x			x	x
HWAM 2620c	x			x		x		x				x	x		x	x			x	x
HWAM 2620m	x			x			x	x				x	x		x	x			x	x
HWAM 2630c	x			x		x		x			x				x	x			x	x
HWAM 2630m	x			x			x	x			x				x	x			x	x
HWAM 2640c	x			x		x		x							x	x			x	x
HWAM 2640m	x			x			x	x							x	x			x	x
HWAM 3110c	x			x		x		x	x			x	x		x	x			x	x
HWAM 3110m	x			x			x	x	x			x	x		x	x			x	x
HWAM 3120c	x			x	x	x		x	x						x	x			x	x
HWAM 3120m	x			x	x		x	x	x						x	x			x	x
HWAM 3130c	x			x	x	x		x	x					x	x	x			x	x
HWAM 3130m	x			x	x		x	x	x					x	x	x			x	x
HWAM 3520c	x			x	x	x		x	x					x	x	x	x		x	x
HWAM 3520m	x			x	x		x	x	x					x	x	x	x		x	x
HWAM 3630c		x		x	x	x		x			x				x	x			x	x
HWAM 3630m		x		x	x		x	x			x				x	x			x	x
HWAM 3640c		x		x	x	x		x							x	x	x		x	x
HWAM 3640m		x		x	x		x	x							x	x	x		x	x
HWAM 3650c		x		x	x	x		x			x			x	x	x			x	x
HWAM 3650m		x		x	x		x	x			x			x	x	x			x	x
HWAM 3660c		x		x	x	x		x						x	x	x	x		x	x
HWAM 3660m		x		x	x		x	x						x	x	x	x		x	x
HWAM 3740c	x			x	x	x		x	x						x	x			x	x
HWAM 3740m	x			x	x		x	x	x						x	x			x	x
HWAM 3760c	x			x	x	x		x	x					x	x	x			x	x
HWAM 3760m	x			x	x		x	x	x					x	x	x			x	x

Produktoversigt


	Funktion					Design												Tilslutning		
	Nominel effekt <5 kW	Nominel effekt 5-6 kW	Nominel effekt >6 kW	HWAM® Autopilot™	HWAM® SmartControl™	Classic låge	Moderne låge	Sidehængt låge	Valgfrit greb	Valgfri højre- el. venstrehængt låge	Sideglas	Vægbeslag og/eller hjørnevægbeslag	Piedestal og/eller sokkel	Varmemagasin	Grå	Sort	Fedtstensbeklædning/ Naturstensbeklædning	Brændefag og/eller bageovn	Frisklufttilslutning i bunden	Frisklufttilslutning bagud
HWAM 4510c	x			x	x	x		x			x	x	x		x	x			x	x
HWAM 4510m	x			x	x		x	x			x	x	x		x	x			x	x
HWAM 4520c	x			x	x	x		x				x	x		x	x			x	x
HWAM 4520m	x			x	x		x	x				x	x		x	x			x	x
HWAM 4530c	x			x	x	x		x			x				x	x			x	x
HWAM 4530m	x			x	x		x	x			x				x	x			x	x
HWAM 4540c	x			x	x	x		x							x	x	x		x	x
HWAM 4540m	x			x	x		x	x							x	x	x		x	x
HWAM 4550c	x			x	x	x		x			x			x	x	x			x	x
HWAM 4550m	x			x	x		x	x			x			x	x	x			x	x
HWAM 4560c	x			x	x	x		x						x	x	x	x		x	x
HWAM 4560m	x			x	x		x	x						x	x	x	x		x	x
HWAM 4620c			x	x		x		x							x	x			x	x
HWAM 4620m			x	x			x	x							x	x			x	x
HWAM 4640c			x	x	x	x		x							x	x	x		x	x
HWAM 4640m			x	x	x		x	x							x	x	x		x	x
HWAM 4660c			x	x	x	x		x						x	x	x	x		x	x
HWAM 4660m			x	x	x		x	x						x	x	x	x		x	x
HWAM 5530c		x	x	x	x	x		x		x				x		x			x	x
HWAM 5530m		x	x	x	x		x	x		x				x		x			x	x
HWAM Classic 4			x	x		x		x							x	x		x		x
HWAM I 40/55c		x	x	x	x	x		x		x						x			x	x ¹⁾
HWAM I 40/55m		x	x	x	x		x	x		x						x			x	x ¹⁾

1) HWAM® SmartControl™: Se skitsetegning.

Afstand til brændbart materiale

- isoleret/uisoleret rørgrør

	1. Bag Cm. min.	2. Side Cm. min.	3. Møbleringsafstand foran Cm. min.	4. Over brændbart gulv Cm. min.	5. Til. brændbar væg, hjørneplacering Cm. min.	6. Til. brændbar væg, hjørneplacering Cm. min.
HWAM 2610	10/20	45/50	90	3 ⁽²⁾	40/40	62/62
HWAM 2620	7,5/17,5	40/40	95	3 ⁽²⁾	12,5/12,5	34/34
HWAM 2630	10/20	45/50	90	-	40/40	62/62
HWAM 2640	7,5/17,5	40/40	95	-	12,5/12,5	34/34
HWAM 3110	7,5/12,5	45/45	105	8 ⁽²⁾	10/12,5	31/34
HWAM 3120	7,5/12,5	45/45	105	-	10/12,5	31/34
HWAM 3120 - HWAM® SmartControl™	7,5/10	40/40	100	-	10/10	31/31
HWAM 3130	7,5/12,5	45/45	105	-	10/12,5	31/34
HWAM 3130 - HWAM® SmartControl™	7,5/10	40/40	100	-	10/10	31/31
HWAM 3520	11,5/16,5	45/45	105	-	10/12,5	39/42
HWAM 3520 - HWAM® SmartControl™	11,5/14	40/40	100	-	10/10	39/39
HWAM 3630	10	40	90	-	35 ⁽¹⁾	63 ⁽¹⁾
HWAM 3640	10	40	90	-	20 ⁽¹⁾	48 ⁽¹⁾
HWAM 3650	10	40	90	-	35 ⁽¹⁾	63 ⁽¹⁾
HWAM 3660	10	40	90	-	20 ⁽¹⁾	48 ⁽¹⁾
HWAM 3740	11,5/16,5	45/45	105	-	10/12,5	34/37
HWAM 3740 - HWAM® SmartControl™	11,5/14	40/40	100	-	10/10	34/34
HWAM 3760	11,5/16,5	45/45	105	-	10/12,5	34/37
HWAM 3760 - HWAM® SmartControl™	11,5/14	40/40	100	-	10/10	34/34

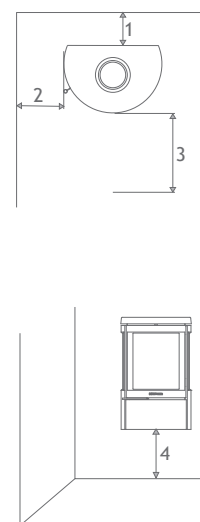






HWAM 2610
HWAM 2620
HWAM 2630
HWAM 2640

HWAM 3110
HWAM 3120
HWAM 3130

HWAM 3520

HWAM 3630
HWAM 3640
HWAM 3650
HWAM 3660

HWAM 3740
HWAM 3760



(1) **Vigtigt!** Mål ved hjørneplacering er vejledende. Kontakt din HWAM forhandler eller skorstensfejeren for endelig afklaring

(2) Dette afstandskrav er opfyldt når brændeovnen monteres på en sokkel eller piedestal (tilbehør)

(3) Med isoleret rørgrør



(4) Dette afstandskrav er opfyldt når brændeovnen monteres på en høj sokkel

(5) Afstand til ikke brændbar isolering mod brændbar væg


Afstand til brændbart materiale

- isoleret/uisoleret røgrør


	1. Bag Cm. min.	2. Side Cm. min.	3. Møbleringsafstand foran Cm. min.	4. Over brændbart gulv Cm. min.	5. Til. brændbar væg, hjørneplacering Cm. min.	6. Til. brændbar væg, hjørneplacering Cm. min.
HWAM 4510	10	59	120	28,5 ⁽⁴⁾	33	57
HWAM 4520	10	35	110	28,5 ⁽⁴⁾	7	31
HWAM 4530	10	59	120	-	33	57
HWAM 4540	10	35	110	-	7	31
HWAM 4540, stenbeklædning	10	40	110	-	7	31
HWAM 4550	10	59	120	-	33	57
HWAM 4560	10	35	110	-	7	31
HWAM 4560, stenbeklædning	10	40	110	-	7	31
HWAM 4620	7 ⁽³⁾ /20	40 ⁽³⁾ /35	130	-	12 ⁽³⁾ /12	41 ⁽³⁾ /41
HWAM 4640	7 ⁽³⁾ /20	40 ⁽³⁾ /35	130	-	12 ⁽³⁾ /12	41 ⁽³⁾ /41
HWAM 4640, stenbeklædning	7 ⁽³⁾ /20	40 ⁽³⁾ /35	140	-	15 ⁽³⁾ /15	44 ⁽³⁾ /44
HWAM 4660	7 ⁽³⁾ /20	40 ⁽³⁾ /35	130	-	12 ⁽³⁾ /12	41 ⁽³⁾ /41
HWAM 4660, stenbeklædning	7 ⁽³⁾ /20	45 ⁽³⁾ /45	140	-	15 ⁽³⁾ /15	44 ⁽³⁾ /44
HWAM 5530	0 ⁽³⁾ /5	0	120	-	0	47,7
HWAM Classic 4	10	25	80	-	10 ⁽¹⁾	39 ⁽¹⁾
HWAM I 40/55	5 ⁽⁵⁾	5 ⁽⁵⁾	120	35	-	-




HWAM 4510
HWAM 4520
HWAM 4530
HWAM 4540
HWAM 4550
HWAM 4560




HWAM 4620
HWAM 4640
HWAM 4660



HWAM 5530



HWAM Classic 4



Testresultater

	EN 13240/13229					NS 3058 NS 3059
	CO ved 13% O ₂	CO ved 13% O ₂	Støv ved 13% O ₂	Røggastemperatur målt i afgangsstuds	Røggasmasseflow	Støv
	%	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	°C	g/s	
HWAM 2610, Autopilot™	0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 2620, Autopilot™	0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 2630, Autopilot™	0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 2640, Autopilot™	0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 3110, Autopilot™	0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3120, Autopilot™	0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3120, SmartControl™	0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3130, Autopilot™	0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3130, SmartControl™	0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3520, Autopilot™	0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3520, SmartControl™	0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3630, Autopilot™	0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3630, SmartControl™	0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3640, Autopilot™	0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3640, SmartControl™	0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3650, Autopilot™	0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3650, SmartControl™	0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3660, Autopilot™	0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3660, SmartControl™	0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3740, Autopilot™	0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3740, SmartControl™	0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3760, Autopilot™	0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3760, SmartControl™	0,08	1050	12	324	3,50	2,45

NB! På grund af den konstante udvikling i vores produkter, kan de gældende værdier afvige fra de ovenfor nævnte.
 Aktuelle værdier oplyses af din HWAM forhandler og kan ses på www.hwam.dk.

Testresultater

	EN 13240/13229					NS 3058 NS 3059
	CO ved 13% O ₂	CO ved 13% O ₂	Støv ved 13% O ₂	Røggastemperatur målt i afgangsstuds	Røggasmasseflow	Støv
	%	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	°C	g/s	
HWAM 4510, Autopilot™	0,08	1000	24	312	4,1	3,01
HWAM 4510, SmartControl™	0,06	750	19	324	4,0	2,16
HWAM 4520, Autopilot™	0,08	1000	24	312	4,1	3,01
HWAM 4520, SmartControl™	0,06	750	19	324	4,0	2,16
HWAM 4530, Autopilot™	0,08	1000	24	312	4,1	3,01
HWAM 4530, SmartControl™	0,06	750	19	324	4,0	2,16
HWAM 4540, Autopilot™	0,08	1000	24	312	4,1	3,01
HWAM 4540, SmartControl™	0,06	750	19	324	4,0	2,16
HWAM 4550, Autopilot™	0,08	1000	24	312	4,1	3,01
HWAM 4550, SmartControl™	0,06	750	19	324	4,0	2,16
HWAM 4560, Autopilot™	0,08	1000	24	312	4,1	3,01
HWAM 4560, SmartControl™	0,06	750	19	324	4,0	2,16
HWAM 4620, Autopilot™	0,08	1000	28	320	5,9	1,74
HWAM 4640, Autopilot™	0,08	1000	28	320	5,9	1,74
HWAM 4640, SmartControl™	0,06	750	29	334	6,6	1,88
HWAM 4660, Autopilot™	0,08	1000	28	320	5,9	1,74
HWAM 4660, SmartControl™	0,06	750	29	334	6,6	1,88
HWAM 5530, Autopilot™	0,061	758	16	326	5,5	2,65
HWAM 5530, SmartControl™	0,077	963	16	299	4,6	1,87
HWAM Classic 4, Autopilot™	0,10	1250	36	255	9,90	-
HWAM I 40/55, Autopilot™	0,061	758	16	326	5,5	2,65
HWAM I 40/55, SmartControl™	0,077	963	16	299	4,6	1,87

NB! På grund af den konstante udvikling i vores produkter, kan de gældende værdier afvige fra de ovenfor nævnte.
Aktuelle værdier oplyses af din HWAM forhandler og kan ses på www.hwam.dk



MADE IN
DENMARK

